


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ E - E'


km 0,004 73 - km 0,017 91



① CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA (ŠEDÁ)
D2-D-1-CH (PIII)

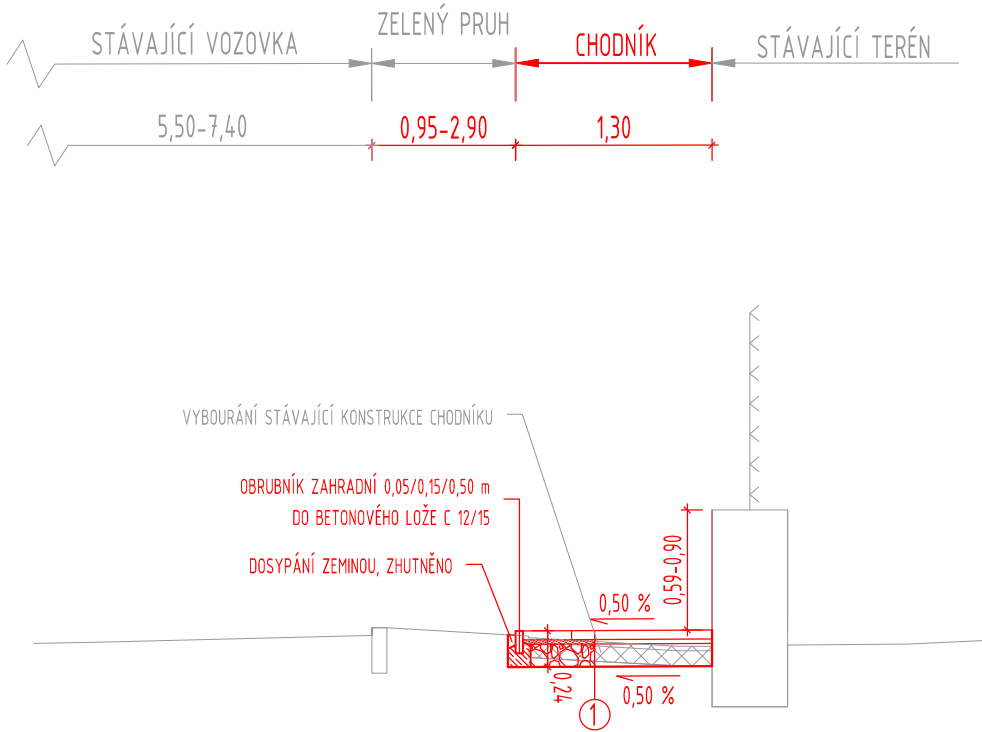



BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm	ČSN 73 6131-1
LOŽE	L	30 mm	ČSN 73 6131-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD _B	150 mm	ČSN 73 6126-1

KONSTRUKCE CELKEM 240 mm



S-JTSK

Výškový systém Bpv

PROJEKTANT: Ing. Eva Huňáčková	VYPRACOVAL: Ing. Eva Huňáčková	KONTROLOVAL: Ing. František Haburaj, Ph.D.	ZPRACOVATEL: <div> DSP a.s.</div>	
				
INVESTOR: Statutární město Pardubice - MO VI			ČÍSLO ZAKÁZKY:	FORMÁTY: 2 x A4
KRAJ / OBEC: Pardubický kraj				
STAVBA: Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská (stará) v Popkovicích od zastávky MHD (naproti MŠ) po křižovatku se st. silnicí I/2 STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101			DATUM: 03. 2013	PARÉ:
			STUPEŇ: DSP	
			MĚŘÍTKO: 1:50	
			NÁZEV PŘÍLOHY: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - VĚTEV B	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN, NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN, POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ZPRACOVATELE.				