

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 47/2012

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Alenou Blažkovou – technikem odd. investic a tech. správy

Tel: 466 859 454, 736 519 085 e-mail: alena.blazkova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Se sídlem: Jiráskova 169, Pardubice, 530 02

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Davidem Petráskem, předsedou představenstva a Ing. Lukášem Skokanem, členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Vítém Hruškou, členem představenstva

Odpovědný stavbyvedoucí: Jaroslav Pulkrábek č. autorizace: 0602113

Tel: 466009911, e-mail info@marhold.cz

IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 209 619 322/0300

(dále jen zhotovitel)

Dne 3. 12. 2012 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. 47/2012 (dále jen „smlouva o dílo“). Z důvodu nezbytnosti provedení prací, které nebyly součástí původního předmětu díla sjednaného ve smlouvě o dílo (tj. víceprací), a současně z důvodu skutečnosti, že není třeba realizovat některé práce, které byly součástí původního předmětu díla sjednaného smlouvou o dílo (tj. méněprací), uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 47/2012 ze dne 3. 12. 2012. Vícepráce i méněpráce jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1, jež je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku,

Provedení víceprací je nezbytné z těchto důvodů: záměna kostek, obnažení původního základového zdiva, záměna výkopku, pažení rýhy, doplnění vpustí, odtokového žlábků, doplnění kanalizační klapky)

Dodatek č.1 dále řeší úpravu dílčích a konečných termínů z důvodu přerušení prací v době konání sportovní akce – půlmaraton a z důvodu provedení víceprací.

Tyto skutečnosti nebylo možné v době vypsání výběrového řízení, jakož i uzavření smlouvy o dílo, předvídat.

1. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se oddíl I. čl. I. smlouvy o dílo (Předmět smlouvy) se mění a rozšiřuje tak, že součástí předmětu DÍLA se na základě tohoto dodatku stávají práce označené jako vícepráce a specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, a z předmětu DÍLA se vyjímají práce označené jako méněpráce a specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že rekonstruovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH.

Součástí předmětu této smlouvy je:

- a) dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací, zejména památkové péče;
- b) zajištění vytýčení stavby oprávněnou organizací;
- c) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě dotčených stavbou;
- d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě;
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- f) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
- g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- k) provedení přejímky díla;
- l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- m) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- Projektová dokumentace „Pardubice, Zelená brána Opravy objektu I. a II. etapa“, PD pro provádění stavby, zpracovaná v 11/2009 projektantem PPP, spol. s r.o. Pardubice pod zak.č. 3127.00/08.
- zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- Souhlas s provedením ohlášené stavby č.j. ÚMOI/3974/2011-SU-Jk ze dne 30.8.2011 pro I.etapu.
- Rozhodnutí – Stavební povolení č.j. ÚMOI/4141/2009-SÚ-Ha-4 ze dne 8.2.2010, nabytí právní moci 13.3.2010 pro II. etapu.
- Souhlas s ohlášenou změnou stavby před dokončením prodloužením lhůty k dokončení stavby č.j. ÚMOI/3870/2011-SÚ-Hc-3 ze dne 20.9.2011 pro II. etapu.
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy k I. etapě prací č.j. MmP 45753/2009 ze dne 17.9.25009
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy k II. etapě prací č.j. MmP 60654/2009 ze dne 140.11.2009
- dle nabídky zhotovitele.

2. Tímto dodatkem se dále mění oddíl I. čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo (Termín a místo plnění) následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Termín zahájení prací:	2.4.2013
Termín dokončení I. Etapy DÍLA:	10.5.2013
Termín dokončení II. Etapy DÍLA:	31.7.2013
Termín řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:	31.7.2013

3. Tímto dodatkem se dále mění oddíl I. čl. III. smlouvy o dílo (Cena za DÍLO) následovně:

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace. Součástí nabídkové ceny budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady spojené s pořízením atestů, certifikátů, apod.

I. etapa realizace oprav	501 804,72 Kč
Dodatek č. 1	77 400,48 Kč
I. etapa vč. dodatku č. 1 celkem	579 205,20 Kč
II. etapa realizace oprav	1 360 920,46 Kč
Celková cena bez DPH	1 940 125,66 Kč
DPH	407 426,39 Kč

Celková cena včetně DPH	2 347 552,05 Kč
--------------------------------	------------------------

(slovy: *dvamilionytřistačtyřicetšedesát a 5 / 100 korun českých včetně DPH*)

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 3.12.2012 jsou tímto dodatkem č.1 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 k SOD ze dne 3.12.2012 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy: č.1 - Změnový list č. 1
 č.2 – Položkový rozpočet

30. 07. 2013
V Pardubicích dne

.....
za objednatele
Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru majetku a investic



V Pardubicích dne

.....
za zhotovitele
Ing. David Petrásek
předseda představenstva MARHOLD a.s.

MARHOLD a.s.
Jirákova 769
182 00 Pardubice
IČO: 16050050
DIČ: CZ15050050
Tel: 464 020 911


(18)



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA



ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Pardubice Zelená brána – opravy objektu I. etapa		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 01/2013	
<u>Popis Změny:</u>			
<p>Vícepráce a méněpráce dle rozpočtů ze dne 24.4.2013, uvedených v příloze č. 1a) a 1b) tohoto Změnového listu. Veškeré více a méně práce jsou zahrnuty do celkového změnového rozpočtu, který je přílohou č. 4. Jedná se o tyto práce:</p>			
Zemní práce			
<ul style="list-style-type: none">- nebylo prováděno pažení rýhy- provedena záměna výkopku za vhodný hutnitelný materiál			
Zakládání			
<ul style="list-style-type: none">- oproti PD byla dlažba před předbraním uložena do betonu a na betonové desce ztužené sítí- ve výkopu bylo nalezeno původní základové zdivo, které bylo po položení potrubí zpět dozděno			
Komunikace			
<ul style="list-style-type: none">- byla provedena záměna dlažebních kostek velikosti 10 cm za velikost 16 cm, které měl investor skladem- pokládka dlažebních kostek 16 cm je s vyšší pracností- dodávka dlažebních kostek 16/30 pro vodící pásek			
Trubní vedení			
<ul style="list-style-type: none">- záměna nevhodně navržených vpustí při zachování ceny- doplnění dvou nových vpustí za původní, nefunkční- dlažba pod předbraním, pod Zelenou bránou a v ul. Zelenobranská byla oproti PD uložena do 10 cm šterkopísku a celá plocha byla podbetonována deskou o tl. 25 cm, kterou bylo nutné vybourat a zlikvidovat- lapač splavenin (gajgr) byl nahrazen vytvořením odtokového žlábků v obrubě- kanalizační potrubí bylo v šachtě doplněno o klapku proti průniku pachů			
<u>Popis příčiny Změny:</u>			
<p>Změny byly provedeny na základě zápisů ve stavebním deníku ze dne 10.4.2013, 11.4.2013, 17.4.2013, 18.4.2013, 20.4.2013, 24.4.2013 – příloha č. 3</p>			
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u>			
<p>Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou č. 2a) a 2b) tohoto Změnového listu č. 01/2012.</p>			
Technik OITS OMI MmP: Alena Blažková			
Dne : 19.6.2013		Podpis: 	

<u>Stanovisko Projektanta:</u> <div style="text-align: center; font-size: 2em; color: blue;">Gmhlas' <i>[Signature]</i></div>	
<u>Stanovisko Dodavatele:</u> Marhold a.s. <div style="float: right; text-align: right;">  (18) <small>MARHOLD a.s. Jiráskova 169 530 02 Pardubice ICO: 15050050 DIČ: C215050050 Tel.: 466 009 911</small> </div>	
<u>Ocenění dohodnuté Změny:</u> Bez DPH: + 77.400,48 Kč Včetně DPH 21%: + 93.654,58 Kč	
<u>Původní celková cena I. etapy:</u> Bez DPH 501.804,72 Kč DPH 21% 105.378,99 Kč Celková cena 607.183,71 Kč	<u>Navrhovaná změna celkové ceny I. etapy:</u> Bez DPH 579.205,20 Kč DPH 21% 121.633,09 Kč Celková cena 700.838,29 Kč
<u>Způsob finančního krytí změny:</u> 	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: <u><i>[Signature]</i></u> Datum: <u>19.6.2013</u>	
<u>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</u> <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; color: blue;">Souhlasím <i>[Signature]</i></div>	
<u>Souhlas vedoucího OMI MmP</u> Podpis: <u><i>[Signature]</i></u> Datum: _____	<u>Podpis: zmocněnce Dodavatele</u> <div style="text-align: right;">  (18) <small>MARHOLD a.s. Jiráskova 169 530 02 Pardubice ICO: 15050050 DIČ: C215050050 Tel.: 466 009 911</small> </div> Převzal dne: _____

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zelená brána	JKSO	
Název objektu	Komunikace, kanalizace	EČO	
Název části	příloha č. 1a)	Místo	
Objednatel	Statutární město Pardubice	IČ	DIČ
Projektant	PPP s.r.o.		
Zhotovitel	MARHOLD a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
5010/12/042-01	Jaroslav Pulkrábek	24.4.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-8 019,70	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		3 188,39
2		Montáž	71 787,41	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		3 188,39
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		63 767,72	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		6 376,77
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH
Datum a podpis		25	21 % 70 144,49 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis			84 874,89
Razítko		E Přípočty a odpočty	
MARHOLD a.s. (18)		27	Dodávky objednatele
MARHOLD a.s. Jiráskova 169 530 02 Pardubice Tel.: 444 009 911		28	Klouzavá doložka
Razítko		29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zelená brána
Objekt: Komunikace, kanalizace
Část: příloha č. 1a)
JKSO:

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Datum: 03.04.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	25 248,22
5	Komunikace	-19 591,37
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 794,59
99	Přesun hmot	38 519,49
	<u>Celkem</u>	<u>63 767,72</u>

ROZPOČET

Stavba: Zelená brána
Objekt: Komunikace, kanalizace
Část: příloha č. 1a)
JKSO:

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Datum: 03.04.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
HSV						
Práce a dodávky HSV						
5	59121111	Komunikace				
1		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-93,000	384,19	-35 729,67
2	583801100	35,0+58,0 kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I,jakost, velikost 10 cm	t	93,000	3 060,00	-39 397,50
		58,0/5,2*1,03		-12,875		
		35,0*0,2/5,2*1,03		11,488		
		Součet		1,387		
				12,875		
3	59111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	93,000	416,00	38 688,00
4	583801590	35,0+58,0 kostka dlažební velká, žula, velikost 15/1, třída I, šedá	t	93,000	3 780,00	16 847,80
		Vodící proužek - materiál dodávaný zhotovitelem, dlažba přebíraná ručně		4,457		
		56*0,17/2,2*1,03		4,457		
		Součet		4,457		
8		Trubní vedení				14 045,00
5		dvorní vpust' HL606.1	ks	-5,000	5 000,00	-25 000,00
6		litinový lapač sřešních splavenin DN100	ks	-1,000	1 500,00	-1 500,00
7		přemístění stávající dešřové vpustě včetně jejího osazení a pročištění	ks	-2,000	2 500,00	-5 000,00
8		dvorní vpust' ACO GALA	ks	7,000	5 000,00	35 000,00
9		Žabí klapka DN 160 HL715.0 vč. montáže	ks	1,000	7 650,00	7 650,00
10		Vysekání odtokového žlábků v žulovém obrubníku	ks	1,000	2 895,00	2 895,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				30 794,59
11	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	-181,000	184,11	-33 323,91
12	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	181,000	97,60	17 665,60
13	965043R00	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem tl do 300 mm pl přes 4 m2	m3	23,750	2 050,00	48 687,50
14	583803130	(58*0,25)+(34*0,20)+(14*0,5*0,35) obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP2 30x20	m	-1,500	1 080,00	-1 620,00

15	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	-35,000	17,56	-614,60
	99	Přesun hmot				38 519,49
16	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-10,440	46,20	-482,33
17	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	-104,400	10,80	-1 127,52
18	979099111	Poplatek za skládku	t	-10,440	300,00	-3 132,00
19	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	45,125	479,00	21 614,88
20	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	45,125	230,00	10 378,75
21	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	451,250	9,97	4 498,96
22	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	45,125	150,00	6 768,75
		Celkem				63 767,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zelená brána	JKSO	
Název objektu	Kamenné zdivo v základu, výměna zeminy	EČO	
Název části	příloha č. 1b)	Místo	
Objednatel	Statutární město Pardubice	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	MARHOLD a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
5010/12/048-02	Jaroslav Pulkrábek	24.04.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	5 464,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	1 791,19	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00			
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		7 255,99	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 7 255,99 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis			8 779,79
		E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -


MARHOLD (18)
 MARHOLD a.s.
 Jiráskova 169
 500 02 Pardubice
 IČO: 15050050
 DIČ: CZ15050050
 Tel.: 466 009 911

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zelená brána
Objekt: Kamenné zdivo v základu, výměna zeminy
Část: příloha č. 1b)
JKSO:

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Datum: 24.04.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	7 255,99
1	Zemní práce	339,90
2	Zakládání	6 433,98
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	482,11
	<u>Celkem</u>	<u>7 255,99</u>

ROZPOČET

Stavba: Zelená brána
Objekt: Kamenné zdivo v základu, výměna zeminy
Část: příloha č. 1b)
JKSO:

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Datum: 24.04.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D HSV								
1 Zemní práce								
1				pažení příložné hl. do 4m rýhy	m2	-60,000	156,20	-9 372,00
2				odstranění pažení příložné hl. 8m rýhy	m2	-60,000	73,59	-4 415,40
3				přemístění výkopku v rámci staveniště	m3	22,500	275,00	6 187,50
4				Štěrkodrt' fr 0/32	t	20,700	264,00	5 464,80
5				uložení sypaniny na skládku	m3	11,250	220,00	2 475,00
2 Zakládání								
6	K	011	272362021	Výztuž podkladních betonů svařovanými sítěmi Kari	t	0,018	31 500,00	556,98
7	K	011	273313611	Podkladní beton	m3	1,260	2 450,00	3 087,00
8	K	011	274211411	Zdivo základových pásů z lomového kamene na maltu MC 10	m3	0,744	2 600,00	1 934,40
9	K	011	274211493	Příplatek k základovým pásům z lomového kamene za oboustranné licování zdiva	m3	0,744	1 150,00	855,60
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
10	K	013	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	0,744	648,00	482,11

Celkem

7 255,99
339,90
6 433,98
482,11
7 255,99

Cenová kalkulace nových položek

Stavba: Zelená brána
Objekt: Komunikace, kanalizace
Část: příloha 2a)
JKSO:

Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Datum:

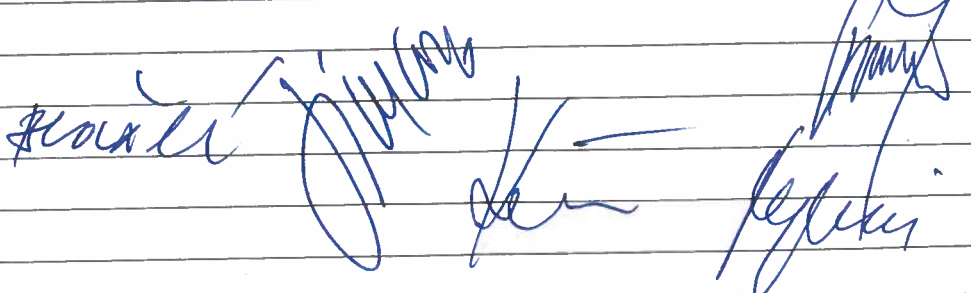
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
HSV						
5 Komunikace						
3	59111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	93,000	416,00	38 688,00
35,0+58,0						
4	583801590	kostka dlažební velká, žula, velikost 15/1, třída I, šedá	t	93,000	3 780,00	16 847,46
kostka dlažební velká, žula, velikost 15/1, třída I, šedá						
Ruční přebírání a nakládání						
Doprava						
Trubní vedení						
8		dvorní vpust' ACO GALA	ks	7,000	5 000,00	35 000,00
dvorní vpust' ACO GALA						
osazení						
9		Žabí klapka DN 160 HL715.0 vč. montáže	ks	1,000	7 650,00	7 650,00
Žabí klapka DN 160 HL715.0						
Spojovací materiál						
Montáž						
10		Vysekání odtokového žlábků v žulovém obrubníku	soub	1,000	245,00	245,00
Práce						
Doprava						
Brusný materiál						
Ostatní konstrukce a práce-bourání						
9	113107113	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	-181,000	184,11	-33 323,91
11		Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	181,000	97,60	17 665,60
12	113107111	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	23,750	2 050,00	48 687,50
13	965043341	(58*0,25)+(34*0,20)+(14*0,5*0,35)				
Přesun hmot						
99	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	45,125	479,00	21 614,88
19		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	45,125	230,00	10 378,75
20	997013501	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	451,250	9,97	4 498,96
21	997013509	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	45,125	150,00	6 768,75
22	997013801					

Cenová kalkulace nových položek

Stavba: Zelená brána
Objekt: Kamenné zdivo v základu, výměna zeminy
Část: příloha č. 2b)
JKSO:

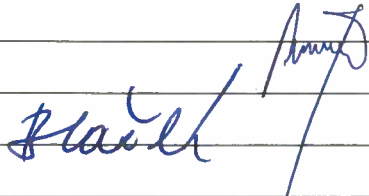
Objednatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Datum: 24.04.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D HSV								
Práce a dodávky HSV								
1 Zemní práce								
4				Štěrkodrt' fr 0/32	t	20,700	264,00	5 464,80
				Štěrkodrt' fr 0/32	t	20,700	170,00	3 519,00
				Doprava lom Chřtiny	t	20,700	94,00	1 945,80
				Zakládání				6 433,98
6	K	011	272362021	Výztuž podkladních betonů svařovanými sítěmi Kari	t	0,018	31 500,00	556,98
7	K	011	273313611	Podkladní beton	m3	1,260	2 450,00	3 087,00
8	K	011	274211411	Zdivo základových pásů z lomového kamene na maltu MC 10	m3	0,744	2 600,00	1 934,40
9	K	011	274211493	Příplatek k základovým pásům z lomového kamene za oboustranné lícování zdiva	m3	0,744	1 150,00	855,60
10	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				482,11
	K	013	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	0,744	648,00	482,11

Datum	Zúčastněné strany:
10.4.2013	<u>KONTROLNÍ DEN STAVBY</u>
	PŘÍTOMNÍ: P. PULKRABEK, P. BLAŽKOVÁ, P. POHÁN, P. TROIAN, P. KADLEC, P. KOVÁŘ
	1. ZDI VE VÝKOPU BUDOU OPĚTOUVĚ DOZDĚNÝ POTOCI HYDRAULICKÉNA PASIVA (MULTIBAT)
	2. PODKLAD PŮVODNÍ DLAŽBY - BETONOVÁ VRSTVA V TL. 200/250mm - BUDE ODBOURAN A BUDE NAHRAZEN SELADBOU DLE PD - Z DŮVODU NESOUDRODNOSTI PODKLADU, KTERÝ NEVYHODNĚ JAKO PODKLAD POD NOVOU DLAŽBU
	3. PROJEKTANT SOUHLASÍ SE ZMĚNOU VPUSTI Z PŮVODNÍ HL 606 NA ACO DRAIN GALA S LITINOVÝMI POKLADOVÝMI PRVKY. DŮVODEM JE VYŠŠÍ AKUMULAČNÍ SCHOPNOST, ČISTI- TELNOST A MOMENTÁLNĚ SE TENTO VÝROBEK JEVI JAKO VÍKONĚJŠÍ. ZMĚNU NADŘHL ZHOTOVITEL. BEZ MĚNÝCENÝ
	4. VPUSTI VP6 a VP8 JSOU POSUNUTY DO PŘEDBRANÍ, Z DŮVODU NALEZENÍ ZÁKLADOVÉHO PASU, KTERÝ NELZE PROBOURAT. LAPAČ SPLAVENIN V ÚSTUVU DO VĚŽE BUDE ZROŠEN A VODA ZE SVODU BUDE VEDENA ŽLABKEM V OBRUBNÍKU A PŘÍDLAŽBOU KE VPUSTI VP8.
	5. VPUSTI VP1 a VP2 NELZE POUŽIT A MUSÍ BÝT NAHRAZENY NOVÝMI TYPU ACO DRAIN GALA
	6. V NÁPOJOVACÍ ŠACATĚ BUDE UMIŠTĚNA "ZABÍ KLAPKA", U KTERÉ JE NOTNO ZAJISTIT KONTROLU A ÚDRŽBU, BUDOU OSAZENY NOVÁ STUPADLA. KLAPKU JE NOTNO POUŽIT Z DŮVODU ELIMINACE ZAPACHU V SUŠACÍM OBDOBÍ.
	7. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ UZOREK DLAŽBY.
	8. PŘÍŠTÍ KD BUDE VE STŘEDU 17.4.2013 V 9 HOD.
	

Datum	Zúčastněné strany:
11.4.2013	<p>ARCHEOLOGICKÝ VÝKUP BYL JAKO VYKONČEN. VŠE BYLO NALÉŽITĚ ZDOUKANTOVANO A ZAPROJEKTOVANO. POHLEDYJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE BY NEMĚLI NARUŠIT DALŠÍ ARCHEOLOGICKOU SITUACI (VIZ ARCH. DOK. 50111). PŘI NÁHODNĚM NALÉZU, JAK ZAPOTŘEBUJÍ KONTAKTOVAT VĚT V PARDUBICÍCH. STAVBA TUDY POKRÝVAJÍ.</p> <p>ZA VĚT V PARDUBICÍCH <i>Křížal</i></p>
11.4.2013	<p>POČASÍ: 5°C / 11°C POLOVASNO PRACOVNÍCI: MARHOLD M. S. P. POLKRAJEK; JIRÍ ŠKODA 4x VĚT 4x</p> <p>TOHLE PRÁCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DNEŠNÍ DNEV JE UKONČEN ZAV. - PROBIHA ZAMĚŘENÍ Z.A.V. - BOURNÍ PODKLADNÍCH BETONOVÝCH VRSTEV V PRŮJEZDU - DETONTAŽ MŮZKOVÉ PLOŠTY PŘILEHLÝCH CHODNÍKŮ - POKLADKA KANALIZACE V UL. ZELENOBRAŇSKÁ - OSAZENÍ VPUSTÍ V UL. ZELENOBRAŇSKÁ - PROVEDENÍ ŽLABU V OBRUBĚ PRO SVOD V VSTUPU DO VĚŽE <p>NA STAVBĚ SE VYSKYTLY VÍCEPRÁCE V NÁSLEDUJÍCÍM ROZSAHU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NÁLEZ STĚN VE VÝKOPU - BOURNÍ + ZPĚTNÉ ZAZDĚNÍ + OSAZENÍ OCHRÁŇČEK NA KANALIZACI - VYTVOŘENÍ ŽLABU V OBRUBĚ - NEJEDNÁVA SE LAFÁ SFLAVENÍ - DODÁVA SE NAVÍC DVE VPUSTI V UL. ZELENOBRAŇSKÁ - BOURNÍ PODKLADNÍCH BETONOVÝCH VRSTEV V CELE PLOŠE POD ZELENOU BRAŇOU A V UL. ZELENOBRAŇSKÁ - NEPROVÁDÍ SE ODEBRÁNÍ NEDODANÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV <p><i>Blaxle</i> 13</p>

Datum	Zúčastněné strany:
11.4.2013 (úterek)	<p>- BOURÁNÍ BETONOVÝCH VRSTEV V TL. Cca 300 mm VE VÝKOPU V PROSTORU PŘED ZELENOU BRÁNOU V HDZAIKOVÉ DLAŽBĚ</p> <p>- OSAZENÍ "ŽABI KLAPKY" NA POTRUBÍ V NÁPONOVÉ SÁDKĚ "</p> <p>NA TUTO ÚPIS VÍCEPRACÍ A TIENĚPROU BUDE VYHOOTOVEN POLOŽKOVÝ ROZPOČET.</p> <p>PRÁCE BYLY SCHVÁLENY ZÁPISY I KONTROLNÍHO DNE ZE DNE 10.4.2013,</p>
12.4.2013. (úterek)	<p>POČASÍ: +3°C / +8°C OBLAČNO, DEŠT</p> <p>PRACOVNÍCI: HARTOLD 1x THP PULKRAČEK / VŘÍŠKODA 1x VCM 2x</p> <p>POPIS PRÁCE:</p> <p>- FOKLAŽKA KANALIZACE V UL. ZELENODRANSKÁ</p> <p>- DOPRAVENÍ DO NÁPONOVÉ SÁDKY</p> <p>- ZAHOZ KANALIZACE</p> <p>- BOURÁNÍ PODEKLADNÍCH BETONŮ</p> <p>BYLA PROVEDENA ZKOUŠKA HUTNĚNÍ NA STÁVAJÍCÍ PODEKLADU, VÝSLEDY VIZ PROTOKOL ÚSZ Pce 26. HUTNĚNÍ SOU VÝKOPU, BUDE PROVEDENA VRSTVA ŠIS V TL. 150 mm (FR) 0/32</p> <p>NA SLEDUJE LUBECI VRSTVA</p>
13.4.2013 (středa)	<p>POČASÍ: +4°C / +12°C POLOHASNO / PŘEHÁNKY</p> <p>PRACOVNÍCI: VŘÍŠKODA 1x</p> <p>POPIS PRÁCE:</p> <p>- BOURÁNÍ BETONOVÉ PODEKLADNÍ VRSTVY</p> <p>- ZDĚNÍ STĚN VE VÝKOPU RESTAURAČSKÝCH ZPŮSOBENÍ</p> <p>- ÚKLID</p>

Datum	Zúčastněné strany:
17.4.2013	ZÁPIS Z HOTOVITEL:
STŘEDA	ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIL VZORKY DLAŽBY.
	ZHOTOVITEL UPOZORŮJE NA VÍCEPRÁCE SPOJENÉ S BOURNÍM PODKLADNÍM BETONŮ. TYTO BUDOU NÁSLEDNĚ UČIŠLENY.
	
17.4.2013	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE:
	PŘÍTOMNÍ: P. PULKRABEK, P. BLÁŽKOVÁ, P. POŠTAN, P. KOVÁŘ, P. KADLEC, P. TRJAN
	1. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIL VZORKY DLAŽBY A BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:
	- VODÍČI PROUŽEL) BUDE PROVEDEN Z DLAŽBY DODANÉ ZHOTOVITELEM (O ROZM.cca 16x30mm)
	- PLOCHA BUDE VYDLAŽENA Z DLAŽBY DODANÉ OBJEDNATELEM, RESP. SPP SMP PARDUBICE (O ROZMĚRECH cca 16x16)
	- VÁZBA BUDE PROVEDENA OBDOBĚ JAKO NA PERNŠTÝNSKÉM NATI. VIZ FOTO (BUDOU PROVEDENY ÚZKÉ SPÁRY)
	- POKROK DLAŽBA BUDE PŘEBÍRANA
	2. NÁPOJENÍ DLAŽBY NA STAVACÍ MOZAIKU NA NATI. REP. BUDE PROVEDENO DLE NÁVRHU PROJEKTANTA S TÍM ŽE BUDE NOVE PŘEDLAŽENA ČÁST MOZAIKY (cca 8'x12' DO BORDUR)
	3. MOZAIKA BUDE NA VÁZBU OBLOUČKOVOU VE STEJNÝM ŠÍŘKU
	4. DO PODKLADNÍCH VRSTEV BUDE ULOŽENA GEOTEXTILIE NA VÝROV. VR. PÍSKEM
	5. ZÁSTRA SPÁR DLAŽBY BUDE PROVEDEN PÍSKEM S KOTVENÍM
	6. PRÁSKY OBRUBNÍČ) BUDE SESAZEN A SPÁRA BUDE PŘIZNÁNA.

7. PŘÍŠTÍ KD BUDE 24.4.2013 V 9HOD




Datum	Zúčastněné strany:
19.4.2013	POČASI: 10°C / 22°C SLUNEČNO
	PRACOVNÍCI: MARHOLDOV.S. PUKRABEK, VÍŘÍ ŠKODA 4x
	POPIS PRACÍ:
	- HVTNĚNÍ VÝLOPU
	- POKLÁDKA SÍTI KAZI
	- DETONÁŽ VÝLOPU
	- PŘÍPRAVA PRO RAMPU
	VÍCE PRÁCE A ČASOVÉ ZDRŽENÍ:
	Z DŮVODU PORÁDÁNÍ MARATONU DNE 20.4.2013
	JE NUTNO OD DNEŠNÍHO ODPOLEDNE PŘERUŠIT
	PRÁCE NA STAVBĚ A ZAČÍT REALIZOVAT
	RAMPU PRO UMOŽNĚNÍ TŘETOSTĚNÍ CELE
	STAVBY, RAMPA BUDE MÍT DÉLKU 34m.
	DETONÁŽ SE PŘEDPOKLÁDÁ NA NEDELI 21.4.2013.
	PRÁCE ODVOZ MATERIÁLU V PONDĚLÍ 22.4.2013
	CELKOVÉ ZDRŽENÍ JE CCA 5 DNÍ.

19.4.2013

Počasí

POČASI: 8°C / 15°C OBLAČNO DEŠT'

PRACOVNÍCI: MARHOLDOV.S. PUKRABEK, VÍŘÍ ŠKODA 4x

POPIS PRACÍ:

- MONTÁŽ PŘEMOČNÉ LAVKY PRO MARATON

20.-24.4.2013

PRÁCE JSOU DOČASNĚ PŘERUŠENY Z
DŮVODU KONÁNÍ BEŽECKÝCH ZÁVODŮ.ZHOYOVITEL ŽÁDÁ O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU
DOKONČENÍ DÍLA V POČTU DNÍ, KDY
PROBÍHALA MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LAVKY A
BYLA STAUBA POZASTAVĚNA.

ZÁPIS INVESTORA

PŘERUŠENÍ PRACÍ BYLO POVOLENO

VEŠENÍM MĚSTA.

24.4.2013

Blavil

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Objednatel: Statutární město Pardubice

Pernýšské náměstí 1

530 21 Pardubice

IČ: 002 74 046

DIČ: CZ00274046

Smlouva o dílo: 47/2012

Příloha č.4 k Změnovému listu č. 1/2013

č. zakázky: 5010/12/042

TDI: pí. Alena Blažková

Místo stavby: Zelená brána Pardubice

Okres: Pardubice

Objekt :	Kód	Pardubice, Zelená brána - opravy objektu I. a II. Etapa	ROZPOČET				Skutečnost				Rozdíl			
			Jednotka	Počet	Jednotková	CENA	Počet	Jednotková	CENA	Počet	Jednotková	CENA	Počet	Jednotková
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky				celkem			celkem			celkem		
		I. Etapa - komunikace a kanalizace												
	HSV	Práce a dodávky HSV												
	1	Zemní práce												
1	181101102	Uprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	181,000	15,70	2 841,70	181,000	15,70	2 841,70			15,70		
2	272362021	Zakládání	t				0,018	31 500,00	556,98	0,018	31 500,00	556,98		
273313611		Výztuž podkladních betonů svařovanými sítěmi Kari	m3				1,260	2 450,00	3 087,00	1,260	2 450,00	3 087,00		
274211411		Podkladní beton	m3				0,744	2 600,00	1 934,40	0,744	2 600,00	1 934,40		
274211493		Zdivo základových pásů z lomového kamene na maltu MC 10	m3				0,744	1 150,00	856,60	0,744	1 150,00	856,60		
5		Příplatek k základovým pásům z lomového kamene za oboustranné licování zdíva												
		Komunikace												
2	564251111	Podklad nebo podpěr ze šlérkopisků ŠP tl 150 mm	m2	181,000	104,71	18 952,51	181,000	104,71	18 952,51			104,71		
3	564851111	Podklad ze šlérkodřítě ŠD tl 150 mm	m2	181,000	117,37	21 243,97	181,000	117,37	21 243,97			117,37		
4	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenniva těženého tl 50 mm	m2	93,000	384,19	35 729,67		384,19			-93,000	384,19		-35 729,67
5	5933801100	Kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2. I. jakost, velikost 10 cm	t	12,875	3 060,00	39 397,50		3 060,00	38 688,00		-12,875	3 060,00		-39 397,50
591111111		Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenniva těženého tl 50 mm	m2				93,000	416,00	38 688,00	93,000	416,00	38 688,00		
593801590		Kostka dlažební velká, žula, velikost 15/1, třída I, šedá	t				4,457	3 780,00	16 847,80	4,457	3 780,00	16 847,80		
6	591432111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pásy lože z kamenniva	m2	88,000	668,40	58 819,20	88,000	668,40	58 819,20			668,40		
7	593800101	Mozaika dlažební, materiálová skupina I/2 66 cm	t	2,534	4 000,00	10 136,00	2,534	4 000,00	10 136,00			4 000,00		
8	8197141A1	Trubní vedení	kpl											
9		Kanalizace (viz. samostatný výkaz výměr)												
		Ostatní konstrukce a práce-bourání												
9	917161111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	41,500	250,00	10 375,00	41,500	250,00	10 375,00			250,00		
10	593803130	obrubník kamenný, plítný, materiálová skupina I/2 OP2 30x20	m	1,500	1 080,00	1 620,00		1 080,00		-1,500	1 080,00	-1 620,00		
11	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,490	2 250,00	5 602,50	2,490	2 250,00	5 602,50			2 250,00		
12	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	40,000	24,19	967,60	40,000	24,19	967,60			24,19		
13	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamennivem těženým	m2	35,000	17,56	614,60		17,56		-35,000	17,56	-614,60		
14	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamennivem těženým nebo MV	m2	88,000	54,43	4 789,84	88,000	54,43	4 789,84			54,43		
15	9790810A1	Uložení dlažby do vaku a na palety, odvoz na stavební dvůr investora (15 km), přebrání dlažby a zpětný dovoz na staveniště	t	22,830	450,00	10 273,50	22,830	450,00	10 273,50			450,00		
961021311		Bourání základů ze zdiva kamenného	m3				0,744	648,00	482,11	0,744	648,00	482,11		
96		Bourání konstrukcí												
16	113106111	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pásy z mozaiky	m2	88,000	44,87	3 948,56	88,000	44,87	3 948,56			44,87		
17	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pásy z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	35,000	31,22	1 092,70	35,000	31,22	1 092,70			31,22		
18	113106124	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pásy z špalíkových dlaždic	m2	58,000	56,40	3 271,20	58,000	56,40	3 271,20			56,40		
19	113107113	Odstavení podkladů pl do 50 m2 z kamenniva těženého tl 300 mm	m2	181,000	184,11	33 323,91		184,11		-181,000	184,11	-33 323,91		
113107111		Odstavení podkladů pl do 50 m2 z kamenniva těženého tl 100 mm	m2				181,000	97,60	17 665,60	181,000	97,60	17 665,60		
965043R00		Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem tl do 300 mm pl přes 4 m2	m3				23,750	2 050,00	48 687,50	23,750	2 050,00	48 687,50		
20	113201112	Vytříbení obrub silničních, ležalých	m	40,000	90,44	3 617,60	40,000	90,44	3 617,60			90,44		
21	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	112,700	46,20	5 206,74	102,260	46,20	4 724,41	-10,440	46,20	-482,33		
22	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1 577,800	10,80	17 040,24	1 473,400	10,80	15 912,72	-104,400	10,80	-1 127,52		
23	979098111	Poplatek za skládku	t	112,700	300,00	33 810,00	102,260	300,00	30 678,00	-10,440	300,00	-3 132,00		
997013113		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t				45,125	479,00	21 614,88	45,125	479,00	21 614,88		
997013501		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezi skládku do 1 km se složením	t				45,125	230,00	10 376,75	45,125	230,00	10 376,75		
997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				451,250	9,97	4 496,96	451,250	9,97	4 496,96		

Objekt :	Poř. č. pol.	Kód položky	ROZPOČET				Skutečnost				Rozdíl	
			Pardubice, Zelená brána - opravy objektu I. a II. Etapa	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	CENA		Rozdíl
							jednotková	celkem		jednotková	celkem	
					t				45,125	150,00	6 768,75	
		99		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)								
				Přesun hmot								
24	998223011			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	53,291	300,00	15 987,30	53,291	300,00	15 987,30	
				Kanalizace								
				Zemní práce								
1				vytýčení sítě	m	15,000	82,50	1 237,50	15,000	82,50	1 237,50	
2				hloubení rýh hor 3	m3	50,000	428,80	21 340,00	50,000	428,80	21 340,00	
3				příplatek za lepiivost tř.3	m3	50,000	141,90	7 095,00	50,000	141,90	7 095,00	
4				pažení příložné hl. do 4m rýhy	m2	60,000	156,20	9 372,00				
5				odstranění pažení příložné hl. 8m rýhy	m2	60,000	73,59	4 415,40				
6				silnice bourání - viz stavební projekt	m2							
7				silnice - obnova - viz stavební projekt								
8				přemístění výkopku v rámci staveniště	m3	5,000	275,00	1 375,00	27,500	275,00	7 562,50	6 187,50
9				zásep sypaninou rýh se zhutněním	m3	25,000	81,29	2 032,25	25,000	81,29	2 032,25	
				Štěrka tříř. 0/32	t				20,700	264,00	5 464,80	5 464,80
10				obrys štěrkopísek	m3	5,000	319,00	1 595,00	5,000	319,00	1 595,00	
11				štěrkopísek	t	25,000	264,00	6 600,00	25,000	264,00	6 600,00	
12				napojení kanalizace do slávejší šachty - vyvrtaná	ks	2,000	550,00	1 100,00	2,000	550,00	1 100,00	
13				vybourání stávajícího potrubí DN 200	m	43,000	102,96	4 427,28	43,000	102,96	4 427,28	
14				vodorovné přemístění výkopku po suchu do 10 km	m3	17,000	174,90	2 973,30	17,000	174,90	2 973,30	
15				uložení sypaniny na skládce	m3	17,000	220,00	3 740,00	28,250	220,00	6 215,00	2 475,00
				Trubní vedení								
1				KG-systém DN100	m	15,000	232,65	3 489,75	15,000	232,65	3 489,75	
2				KG-systém DN125	m	20,000	302,94	6 058,80	20,000	302,94	6 058,80	
3				KG-systém DN150	m	10,000	479,16	4 791,60	10,000	479,16	4 791,60	
				Kanalizační vpusti včetně montáže								
1				dvorní vpust HL606.1	ks	5,000	5 000,00	25 000,00				
2				litinový lapáč sřesních splavenin DN100	ks	1,000	1 500,00	1 500,00				
3				přemístění stávající dešťové vpusti včetně jejího osazení a pročištění	ks	2,000	2 500,00	5 000,00				
				dvorní vpust ACO GALA	ks				7,000	5 000,00	35 000,00	
				Zabí klapka DN 160 HL715.0 vč. montáže	ks				1,000	7 650,00	7 650,00	
				Vysekání odtokového žlábků v žulovém obrubníku	ks				1,000	2 895,00	2 895,00	
				Náklady na umístění stavby								
				Zařízení staveniště	Soub	1,000	25 000,00	25 000,00	1,128	25 000,00	28 188,39	3 188,39
				Mimostaveništní doprava	Soub	1,000	25 000,00	25 000,00	1,128	25 000,00	28 188,39	3 188,39
				II. Etapa - opravy poruch kamenného zdiva věže								
				Práce a dodávky HSV								
3				Svislé a kompletní konstrukce								
1	317661131			Výplň spár oplechování lmelem silikonovým šířky spáry do 15 mm	m	108,000	56,58	6 110,64	108,000	56,58	6 110,64	
2	3854141A1			Zednické a borací práce při osazení kolevních desek pro přepravená táhla včetně dozdní restaurátorským způsobem	kus	6,000	5 000,00	30 000,00	6,000	5 000,00	30 000,00	
3	3854141A2			Zednické a borací práce pro opášení věže včetně dozdní restaurátorským způsobem (rohové kolevní táhla)	kus	8,000	5 000,00	40 000,00	8,000	5 000,00	40 000,00	
6				Úpravy povrchu, podlahy, osazení								
4	6214841A1			Sanační povrchová úprava sanované betonové konstrukce ochotu (krakorce, klenby, věnec atd.)	m2	36,800	1 000,00	36 800,00	36,800	1 000,00	36 800,00	
9				Ostatní konstrukce a práce-bourání								
5	9634511A1			Vybourání otvoru pro kolevní výsuvného lešení a oplotivného lešení a oplotivného lešení restaurátorským způsobem	kus	80,000	500,00	40 000,00	80,000	500,00	40 000,00	
6	9874121A1			Předepravená táhla DN 34 mm z nerezové oceli D+M (předepravená silou 100 kN)	kg	597,000	190,95	113 997,15	597,000	190,95	113 997,15	

