

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 47/2012

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Alenou Blažkovou – technikem odd. investic a tech. správy

Tel: 466 859 454, 736 519 085 e-mail: alena.blazkova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Se sídlem: Jiráskova 169, Pardubice, 530 02

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Davidem Petráskem, předsedou představenstva a Ing. Lukášem Skokanem, členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Vitem Hruškou, členem představenstva

Odpovědný stavbyvedoucí: Jaroslav Pulkrábek č. autorizace: 0602113

Tel: 466009911, e-mail info@marhold.cz

IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 209 619 322/0300

(dále jen zhotovitel)

Dne 3. 12. 2012 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. 47/2012 (dále jen „smlouva o dílo“). Z důvodu nezbytnosti provedení prací, které nebyly součástí původního předmětu díla sjednaného ve smlouvě o dílo (tj. víceprací), uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 47/2012 ze dne 3. 12. 2012. Vícepráce jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 2, jež je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku,

Provedení víceprací je nezbytné z těchto důvodů: technického stavu povrchu fasády, stavu stávajících vnitřních táhel, nutnosti provedení hydroizolačních vrstev na ochozu, havarijního stavu dřevěné konstrukce ochozu. Dodatek č.2 dále řeší úpravu dílčích a konečných termínů z důvodu objemu provedení víceprací. Tyto skutečnosti nebylo možné v době vypsání výběrového řízení, jakož i uzavření smlouvy o dílo, předvídat.

1. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se oddíl I. čl. I. smlouvy o dílo (Předmět smlouvy) se mění a rozšiřuje

tak, že součástí předmětu DÍLA se na základě tohoto dodatku stávají práce označené jako vícepráce a specifikované ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že rekonstruovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH.

Součástí předmětu této smlouvy je:

- a) dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací, zejména památkové péče;
- b) zajištění vytýčení stavby oprávněnou organizací;
- c) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě dotčených stavbou;
- d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě;
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- f) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
- g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- k) provedení přejímky díla;
- l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- m) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- Projektová dokumentace „Pardubice, Zelená brána Opravy objektu I. a II. etapa“, PD pro provádění stavby, zpracovaná v 11/2009 projektantem PPP, spol. s r.o. Pardubice pod zak.č. 3127.00/08.
- zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- Souhlas s provedením ohlášené stavby č.j. ÚMOI/3974/2011-SU-Jk ze dne 30.8.2011 pro I.etapu.
- Rozhodnutí – Stavební povolení č.j. ÚMOI/4141/2009-SÚ-Ha-4 ze dne 8.2.2010, nabytí právní moci 13.3.2010 pro II. etapu.
- Souhlas s ohlášenou změnou stavby před dokončením prodloužením lhůty k dokončení stavby č.j. ÚMOI/3870/2011-SÚ-Hc-3 ze dne 20.9.2011 pro II. etapu.
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy k I. etapě prací č.j. MmP 45753/2009 ze dne 17.9.25009
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy k II. etapě prací č.j. MmP 60654/2009 ze dne 140.11.2009
- dle nabídky zhotovitele.

2. Tímto dodatkem se dále mění oddíl I. čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo (Termín a místo plnění) následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Termín zahájení prací:	2.4.2013
Termín dokončení I. Etapy DÍLA:	10.5.2013
Termín dokončení II. Etapy DÍLA:	23.8.2013
Termín řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:	23.8.2013

3. Tímto dodatkem se dále mění oddíl I. čl. III. smlouvy o dílo (Cena za DÍLO) následovně:

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace. Součástí nabídkové ceny budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady spojené s pořízením atestů, certifikátů, apod.

I. etapa realizace oprav	501 804,72 Kč
Dodatek č. 1	77 400,48 Kč
I. etapa vč. dodatku č. 1 celkem	579 205,20 Kč
II. etapa realizace oprav	1 360 920,46 Kč
Dodatek č. 2	861 751,37 Kč
I. etapa vč. dodatku č. 1 celkem	2 222 671,83 Kč
Celková cena bez DPH	2 801 877,03 Kč
DPH	588 394,18 Kč
<hr/>	
Celková cena včetně DPH	3 390 271,23 Kč

(slovy: třímiliónytřístadevadesátitřicetšestšedesátjedna 23 / 100 korun českých včetně DPH)

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.


Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 3.12.2012 jsou tímto dodatkem č.2 nedotčena a zůstávají beze změny a v platnosti.


Smluvní strany si Dodatek č. 2 k SOD ze dne 3.12.2012 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy: č.1 - Změnový list č. 2
 č.2 – Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 14. 08. 2013


.....
za objednatele
Ing. Jiří Čaň
vedoucí odboru majetku a investic



V Pardubicích dne

MARHOLD
MARHOLD a.s. IČO: 15050050
Jiráskova 409 DIČ: CZ15050050
530 02 Pardubice Tel.: 466 009 911
za zhotovitele

Ing. David Petrásek
předseda představenstva MARHOLD a.s.

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 4493/
2013

~~RmP~~

~~ZmP~~

dne: 23. 4. 2013



[Handwritten signature]

- 7. 08. 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA




Název akce:	Pardubice Zelená brána – opravy objektu II. etapa		
Změnový list rozsahu prací oproti SOD		č. 02/2013	
Popis Změny: <p>Vícepráce a méněpráce dle rozpočtů ze dne 26.6.2013; 25.6.2013; 5.6.2013; 25.6.2013, uvedených v příloze č. 1a), 1b), 1c), 1d) tohoto Změnového listu. Veškeré více a méně práce jsou zahrnuty do celkového změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2.</p> <p>Jedná se o tyto práce:</p> <p>Čištění fasády: Detailní obhlídkou fasády objektu byly nalezeny erudované kameny a uvolněné části spárovací malty, které je z bezpečnostních důvodů nutné mechanicky jemně, restaurátorským způsobem, odstranit a zapravit, tak aby se co nejvíce zamezilo samovolnému odpadávání částí a případnému zranění osob.</p> <p>Doplnění jednoho táhla: Při kontrole stávajících vnitřních táhel bylo zjištěno, že táhlo na jižní straně objektu ve výšce cca 239,600 je uvolněné, má zkorodovaný konec a oddělenou zední kleštinu. Toto táhlo je nutné vyjmout a nahradit novým, nerezovým.</p> <p>Nová keramická dlažba: Stávající keramická dlažba byla nevhodně přilepena, bez hydroizolačních vrstev, pod dlažbou byly dutiny a na mnoha místech vykazovala nepřídržnost.</p> <p>Oprava dřevěného ochozu: Dřevěná konstrukce ochozu je v havarijním stavu a je nutná výměna většiny nosných prvků a kompletní výměna výplní zábradlí. Stávající dřevo je dubové a ne jehličnaté, jak bylo navrženo v PD. Dále je nutné provést kompletní sjednocovací nátěr. Stav je doložen Zprávou o stavebně technickém a mykologickém průzkumu</p> <p>Popis příčiny Změny: Změny byly provedeny na základě zápisů z kontrolních dnů vedených ve stavebním deníku a na základě Zprávy o stavebně technickém a mykologickém průzkumu.</p> <p>Popis způsobu ocenění Změny: Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací.</p>			
Technik OITS OMI MmP: Alena Blažková			
Dne :	7.8. 2013	Podpis:	

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Stanovisko Projektanta:

Stanovisko Dodavatele: Marhold a.s.

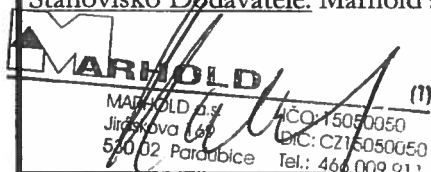

- viz samostatná příl. P1

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: + 861.751, 37 Kč
Včetně DPH 21%: + 1.042.719, 16 Kč

Původní celková cena II. etapy:

Bez DPH 1.360.920, 46 Kč
DPH 21% 285.793, 30 Kč
Celková cena 1.646.713, 76 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny II. etapy:

Bez DPH 2.222.671, 83 Kč
DPH 21% 466.761, 08 Kč
Celková cena 2.689.432, 91 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Podpis ekonoma OE OMI MmP:  Datum:


Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: _____

Datum: _____

Podpis: zmocněnce Dodavatele

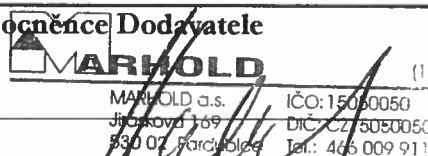

Převzal dne: _____



PPP, spol. s r.o.
Masarykovo nám. 1544
530 02 Pardubice

tel.: +420 466 530 221, fax: +420 46 6530 227

e-mail: info@pppczech.cz www.pppczech.cz

Zakázka číslo : 33704.00/12
Investor : Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám.1, 530 21 Pardubice
Zastoupen: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím, odboru majetku a investic
IČO: 00274046, DIČ: CZ 00274046
Stavba : **Pardubice, Zelená brána, Opravy objektu.**
I.etapa – komunikace a kanalizace
II.etapa – opravy poruch kamenného zdiva, oprava ochozu
Předmět : **Výkon AD a TP při provádění stavby a doplňujících opatření**
Profese : stavební, statická, ZT-kanalizace, Rozpočet, Komunikace

Vyjádření projektanta k Změnovému listu č.02/2013 rozsahu víceprací oproti SOD (příloha P1)

II.etapa - opravy poruch kamenného zdiva, oprava ochozu

1. Popis změny

1.1 Nová keramická dlažba –upřesnění:

Dlažba je navržena s flexibilní mrazuvzdornou hydroizolační vrstvou pro ochranu betonové konstrukce ochozu. Zbývající povrch betonu musí být opatřen ochranou proti vnikání vlhkosti na rub hydroizolační membrány.

1.2 Oprava dřevěného ochozu-upřesnění:

Schválený projekt navrhoval kompletní výměnu prvku - spodního prahu za práh z jehličnatého dřeva (vakuově impregnovatelného dle požadavků platných předpisů a ČSN) a výměnu navazujících porušených konstrukcí v nezbytně nutném rozsahu v materiálovém provedení dle původního –dub masiv. Provedeno postupným vyřezáním porušených částí a nahrazením částí novou. Rozsah poškození dřeva a následné statické posouzení průřezu nosných prvků se určuje při provádění podrobným stavebnětechnickým průzkumem a statickým výpočtem nebo záznamem o nezbytném stavebním opatření. Vzhledem k deformaci konstrukce byl projednán a odsouhlasen požadavek zhotovitele demontovat konstrukci až k horní vaznici a repasi provést dílensky a dub-masiv nahradit lepeným hranolem. Klempířské prvky: upravena RŠ a patinovaná částečně nahrazena běžnou Cu zvětšené tl.1mm. Vzhledem k části nepůvodní zábradelní výplně byla navržena komplet výměna s přelištováním.

2. Rozpočty

2.1 Oprava ochozu

2.1.1 Způsob ocenění: Ocenění bylo provedeno dle kalkulací a cenami URS. Při ocenění víceprací nebylo použito původních položek dle projektu pro provádění. Z větší části je použito položek, které nejsou v databázi URS Praha, proto nelze ze strany projektanta objektivně zkontrolovat jejich cenu (není rozborový list). Toto lze např. orientačně provést porovnáním s cenou zpracovanou další realizační firmou s potřebným oprávněním na prováděné práce.

2.1.2 Pro veřejné zakázky nelze dle Vyhl.č.230/2012 Sb. používat přesun hmot v % (viz pol.998762204 – 23.907,-Kč).


2.2 Doplnění táhla

2.2.1 Způsob ocenění: Je provedeno v souladu s projektem, projektant nemá připomínky.

2.3 Čištění fasády

2.3.1 Tyto práce nebyly řešeny změnou projektu, byly sjednány přímo se specializovanou firmou. Projektant se nevyjadřuje. Způsob ocenění: dtto viz 1.1

Pardubicích, 9.8.2013


Vypracoval : Jaromír Pojman

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	PARDUBICE, ZELENÁ BRÁNA – OPRAVY OBJEKTU I. A II. ETAPA	JKSO	
Název objektu	VCP PARDUBICE, ZELENÁ BRÁNA – OPRAVY OBJEKTU I. A II. ETAPA - čištění fasády	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		26.06.2013	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	15 285,21	
2		Montáž	186 405,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimoslav. doprava	7 642,61	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		186 405,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)	22 927,82	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22	209 332,82	
Objednatel				24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis				25	21 %	209 332,82 DPH	43 959,90
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)	253 292,72	
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
				27	Dodávky objednatele	0,00	
				28	Klouzavá doložka	0,00	
				29	Zvýhodnění + -	0,00	



 (18)

 IČO 15080050

 DIČ CZ15080050

 Tel 456 009 911

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PARDUBICE, ZELENÁ BRÁNA – OPRAVY OBJEKTU I. A II. ETAPA
Objekt: VCP PARDUBICE, ZELENÁ BRÁNA – OPRAVY OBJEKTU I. A II. ETAPA - čištění fasády
Část:
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 26.06.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	186 405,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	186 405,00
	<u>Celkem</u>	<u>186 405,00</u>

ROZPOČET

Stavba: PARDUBICE, ZELENÁ BRÁNA – OPRAVY OBJEKTU I. A II. ETAPA
Objekt: VCP PARDUBICE, ZELENÁ BRÁNA – OPRAVY OBJEKTU I. A II. ETAPA - čištění fasády
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 26.06.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D				Práce a dodávky HSV				186 405,00
D			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				186 405,00
1	K	014	622635R01	Opava spárování kamenného zdiva (restaurátorským způsobem) stěn malou trasscementovou v rozsahu do 10 % vč. vyškrobání spar	m2	850,000	176,00	149 600,00
2	K	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	850,000	43,30	36 805,00
				<u>Celkem</u>				<u>186 405,00</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Zelená brána, Pardubice - II.etapa - oprava
Název objektu	II. Etapa - opravy poruch kamenného zdiva věže
Název části	Doplnění jednoho táhla

Název stavby	Zelená brána, Pardubice - II.etapa - oprava	JKSO	
Název objektu	II. Etapa - opravy poruch kamenného zdiva věže	EČO	
Název části	Doplnění jednoho táhla	Místo	Pardubice

Objednatel	Magistrát města Pardubic
Projektant	PPP, spol. s r.o. Pardubice
Zhotovitel	


Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		25.6.2013

Měrné a účelové jednotky	
---------------------------------	--

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A			Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Náklady na umístění stavby
1	HSV		50 366,02	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	4 159,32
2				9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	2 079,66
3	PSV			10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4				11			16	Ztížené podmínky	
5	"M"						17	Kulturní památka	
6							18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		50 366,02	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	6 238,98
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant	
Datum a podpis	Razitko
Objednatel	
Datum a podpis	Razitko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razitko MA PŘÍRODA s. r. o. IČO: 15050050 DIČ: CZ000

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zelená brána, Pardubice - II.etapa - oprava

Objekt: II. Etapa - opravy poruch kamenného zdiva věže

Část: Doplnění jednoho táhla

JKSO:

Objednatel: Magistrát města Pardubic

Zhotovitel:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV	Práce a dodávky HSV			50 366,02	0,006	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce			10 000,00	0,006	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			38 899,05	0,000	0,000
99	Přesun hmot			1 466,97	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>50 366,02</u>	<u>0,952</u>	<u>0,891</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zelená brána, Pardubice - II.etapa - oprava

Objekt: II. Etapa - opravy poruch kamenného zdlva věže

Část: Doplnění jednoho táhla

Objednatel: Magistrát města Pardubic

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

10 000,00

2	R	3854141A1	Zednické a borací práce při osazení kotevní desky pro předepnutá táhla včetně dozdrnění restaurátorským způsobem	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

38 899,05

6	R	9874121A1	Předepnutá táhla DN 34 mm z nerezové oceli D+M (předepnuta silou 100 kN)	kg	199,000	190,95	37 999,05
13	R	9790811A1	Přesun, odvoz, uložení a poplatek za řízenou skládku - dle dodavatele stavby	t	1,200	750,00	900,00

99

Přesun hmot

1 466,97

24	014	9992811A2	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 36 m	%	488,991	3,00	1 466,97
----	-----	-----------	---	---	---------	------	----------

Celkem

50 366,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zelená brána
 Název objektu Zelená brána - VCP (nová ker. dlažba)
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

MARHOLD a.s.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

05.06.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 280,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	2 517,53
3	PSV	Dodávky	31 598,76	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	17 471,68	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		50 350,64	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	2 517,53
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	52 868,17
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	52 868,17 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	63 970,57

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

MARHOLD

MARHOLD a.s.
 IČO 15050050
 DIČ CZ15050050
 Tel.: 166 861 911

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zelená brána
Objekt: Zelená brána - VCP (nová ker. dlažba)
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Datum: 05.06.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 280,20
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 280,20
PSV	Práce a dodávky PSV	49 074,66
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 393,70
771	Podlahy z dlaždic	38 680,96
	<u>Celkem</u>	<u>50 354,86</u>

ROZPOČET

Stavba: Zelená brána
Objekt: Zelená brána - VCP (nová ker. dlažba)
Část:
JKSO:

Objednatel: MARHOLD a.s.
Zhotovitel: 05.06.2013
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 280,20
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 280,20
1	K	011	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl. do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu - vyspravení povrchu do 10% plochy	m2	3,700	346,00	1 280,20
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				49 074,66
	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 393,70
	D	711	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	37,000	34,20	1 265,40
2	K	711		nátěr hydroizolační	kg	111,000	82,00	9 102,00
3	M	MAT	245510300	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,076	346,00	26,30
4	K	711	998711181	Podlahy z dlaždic				38 680,96
	D	771		Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	28,000	66,70	1 867,60
5	K	771	771474112	sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	m2	2,898	495,00	1 434,51
6	M	MAT	597613120	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	37,000	60,70	2 245,90
7	K	771	771573810	Očištění podkladu	m2	37,000	29,00	1 073,00
8	K	771	7715738R01	D+M koutové pásy (vč. bandáže prasklin a přetření hydroizolací)	m	53,000	94,00	4 982,00
9	K	771	7715738R2	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/m2	m2	37,000	315,00	11 655,00
10	K	771	771574117	dlažba keramická protiskluzná TAURUS GRANIT	m2	42,550	495,00	21 062,25
11	M	MAT	597610000	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	42,000	28,50	1 197,00
12	K	771	771579196	Podlahy penetrace podkladu	m2	37,000	36,80	1 361,60
13	K	771	771591111	Podlahy spárování ms polymerem	m	53,000	30,30	1 605,90
14	K	771	771591115	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,662	290,00	191,98
15	K	771	998771181	Oprava dlažby ochozu vč. hydroizolace při opravě zábradlí	m2	-10,000	1 000,00	-10 000,00
16	R	R	9987654A2	Celkem				50 354,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zelená brána, Pardubice - II.etapa - oprava
 Název objektu II. Etapa - opravy poruch kamenného zdiva věže
 Název části oprava dřevěné konstrukce ochozu

JKSO

EČO

Místo

IČO

Pardubice

DIČ

Objednatel Magistrát města Pardubic
 Projektant PPP, spol. s r.o. Pardubice
 Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

25.6.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV		8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	39 895,45
2			9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	19 947,73
3	PSV	483 102,20	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4			11			16	Ztížené podmínky	
5	"M"					17	Kulturní památka	
6						18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	483 102,20	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	59 843,18
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	
Projektant			D Celkové náklady					
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	542 945,38
Objednatel						24	DPH 10,00 % z	
Datum a podpis			Razítko			25	DPH 21,00 % z	114 018,53
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	656 963,91
Datum a podpis						E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatele	
						28	Klouzavá doložka	
						29	Zvýhodnění + -	



RAZÍTKO
 IČO: 15050050
 DIČ: CZ15050050
 tel: 466 009 911

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zelená brána, Pardubice - II.etapa - oprava

Objekt: II. Etapa - opravy poruch kamenného zdiva věže

Část: oprava dřevěné konstrukce ochozu

JKSO:

Objednatel: Magistrát města Pardubic

Zhotovitel:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV

483 102,20 0,946 0,891

762 Konstrukce tesařské

425 713,16 0,721 0,891

783 Dokončovací práce - nátěry

57 389,04 0,014 0,000

Celkem

483 102,20 0,952 0,891

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zelená brána, Pardubice - II.etapa - oprava

Objekt: II. Etapa - opravy poruch kamenného zdlíva věže

Část: oprava dřevěné konstrukce ochozu

Objednatel: Magistrát města Pardubic

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV

Práce a dodávky PSV

762

Konstrukce tesařské

425 713,16

25	762	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	-1,279	1 900,00	-2 430,10
26	762	762083110	Tlaková impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám olejem za horka - odstín dle požadavků památkové péče	m3	-1,279	8 370,00	-10 705,23
27	762	762331941	Vyřezání části dřevěného prahu průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	-36,000	229,00	-8 244,00
28	762	762332934	Montáž doplnění prahu z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	-36,000	505,00	-18 180,00
29	605	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	-1,279	8 873,30	-11 348,95
			0,19*0,17*36,0*1,1		1,279		
			Demontáž stávající konstrukce s postupným rozebíráním při použití podpůrné konstrukce	m	36,000	815,00	29 340,00
			Výroba, opracování, hoblování a postupná montáž prahu	m	36,000	2 135,00	76 860,00
			Spoj hranolu přímý plátováním	ks	8,000	1 265,00	10 120,00
			Rohový spoj hranolu s čepováním pro sloup	ks	4,000	2 832,00	11 328,00
			Žádlab pro čep sloupku	ks	16,000	986,00	15 776,00
			řezivo listnaté pro výrobu prahu - dub	m3	1,680	29 650,00	49 812,00
			Výroba nového sloupku z lepeného hranolu - dub	ks	10,000	6 582,00	65 820,00
			Oprava stávajícího sloupku - nastavení lepeným dubovým hranolem - dílenské zpracování	ks	10,000	5 935,00	59 350,00
			řezivo listnaté pro opravu sloupků, lepené - dub	m3	0,440	39 650,00	17 446,00
			Zpětná postupná montáž montáž konstrukce	m	36,000	1 830,00	65 880,00
			Výplň zábradlí - palubky s polodrážkou, spoj krytý lištou - vč. materiálu - dub	m2	29,300	1 740,00	50 982,00

30	762	998762204	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	5,950	4 018,06	23 907,44
----	-----	-----------	--	---	-------	----------	-----------

783

Dokončovací práce - nátěry

57 389,04

36	783	783621122	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch dvojnásobné, 1x email a 2x tmel	m2	176,040	326,00	57 389,04
					176,040		

Celkem

483 102,20

