



KOŠ BASKET BALL



Základní informace:

Rozměr zařízení d.š.v.: 650x900x3450mm

Hmotnost zařízení: 90Kg

Určení: exteriér

Dostupnost náhradních dílů: dodá výrobce

Materiál:


Dřevěné části: trnovník akát

Sít: polyamid

Kovové díly: nerez ocel, žárově pokovená ocel

Povrchová úprava:

1 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi

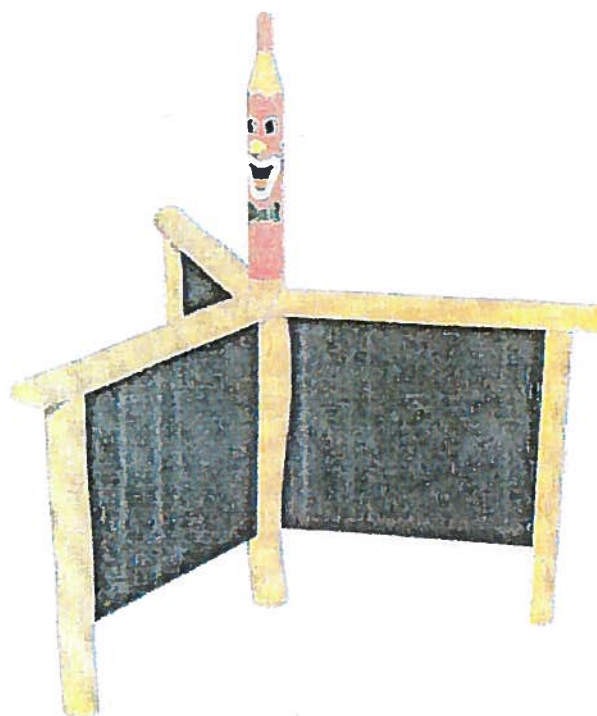

Tabule



Základní informace:

Věková kategorie:	3+
Rozměr zařízení d.š.v.:	2700x2350x3000mm
Hmotnost zařízení:	250kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce

Vybavení:

Tabule:	3
---------	---

Materiál:


Dřevěné části:	trnovník akát
Kovové díly:	nerez ocel, zároveň pokovená ocel

Povrchová úprava:

- tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi

Multifunkční sestava

11

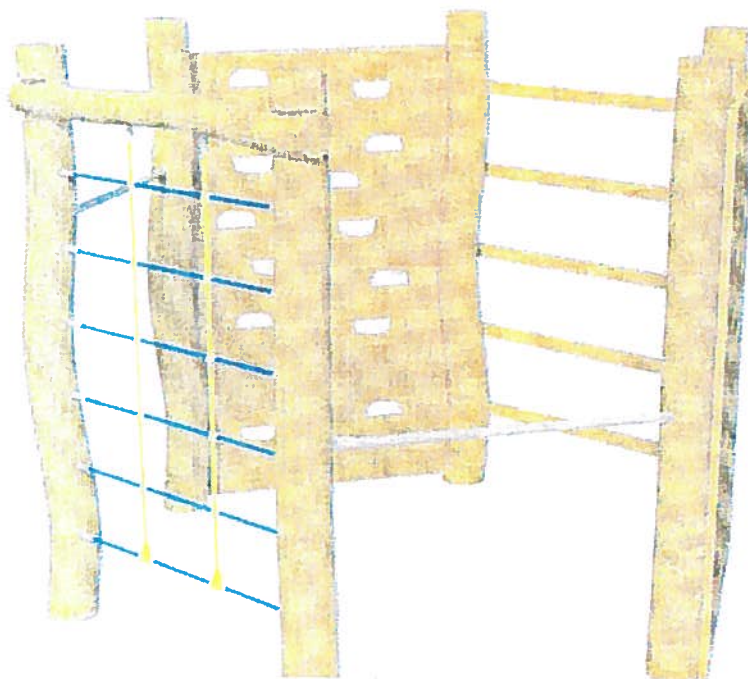

Základní informace:

Věková Kategorie:	6+
Minimální prostor:	Ø6200mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	2600x2300x2100mm
Výška volného pádu:	2000mm
Dopadová plocha EN 1177:	31m ² /tlumicí materiál
Hmotnost zařízení:	467Kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dadá výrobce
Certifikát shody s normou:	EN 1176-1

Vybavení:


Lezící stěna:	2
Lezící síť:	1
Žebřík:	1
Nerezová hrazda:	2

Materiál:

Dřevěné části:	trnovník akát
Lano:	lano s ocelovým kordem a pp opletem
Plastové části:	polyamid
Kovové díly:	nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník


Povrchová úprava:

1- tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi

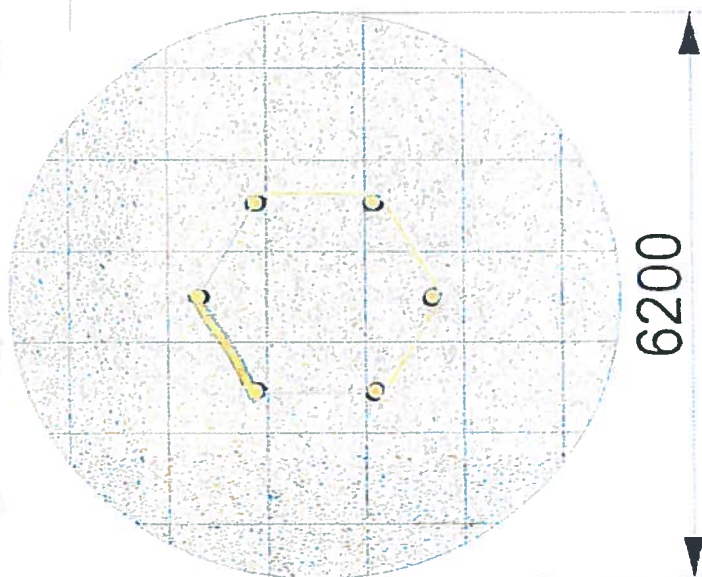

Lanový prvek

12

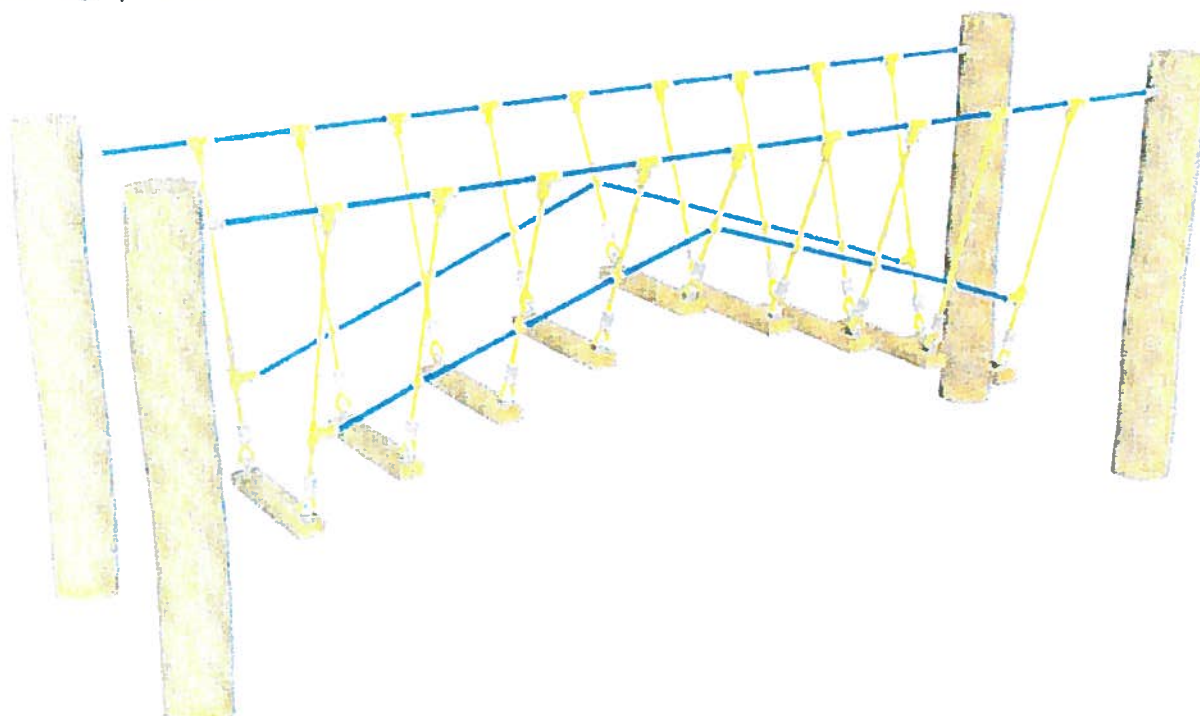

Základní informace:

Věková Kategorie:	3+
Minimální prostor:	6000x4000mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	3000x1000x1300mm
Výška volného pádu:	740mm
Dopadová plocha EN 1177:	24m ² /bez požadavků
Hmotnost zařízení:	130Kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	EN 1176-1

Vybavení:


Balanční lávka: 1

Materiál:

Dřevěné části:	trnovník akát
Lano:	lano s ocelovým kordem a pp opletem
Plastové části:	polyamid
Kovové díly:	nerez ocel, žárově pokovená ocel

Povrchová úprava:

- tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi

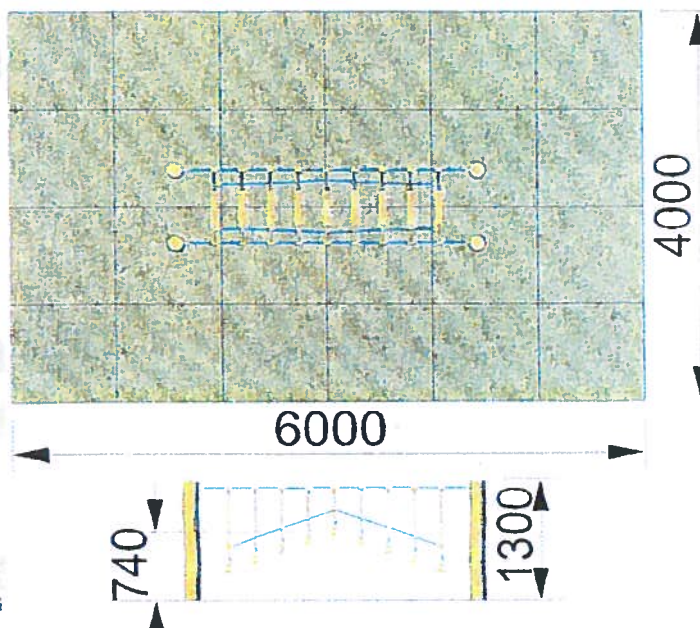

Multifunkční sestava

14



Základní informace:


Věková Kategorie:	4+
Minimální prostor:	14500x6600mm
Rozměr zařízení d š v :	11000x3800x4000mm
Výška volného pádu:	1500mm
Dopadová plocha EN 1176:	64m ² - kačirek, písek, gumové dlaždice...
Hmotnost zařízení:	1600Kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	EN 1176-1;3

Vybavení:

Skluzavka:	1
Šestiúhelníková podesta:	1
Obdélníková podesta:	1
Tabule:	2
Lavička:	1
Domeček:	1
Šikmá rampa:	1
Lanový most:	1
Lezící stěna:	1
Žebřík:	1
Lezící síť:	1
Šplhací lano:	1

Materiál:

Dřevěné části:	trnovník akát
Skluzavka:	laminát
Lano:	lano s ocelovým kordem a pp opletem
Plastové části:	polyamid
Kovové díly:	nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník
Povrchová úprava:	

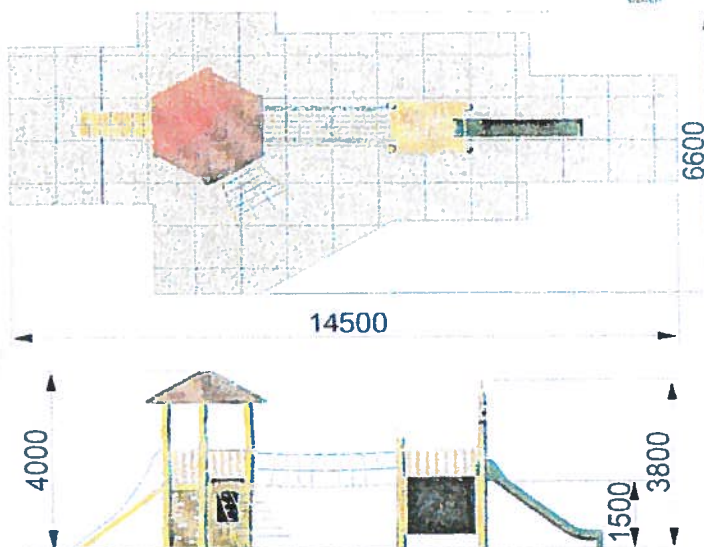

Multifunkční sestava

15



Základní informace:

Věková Kategorie:	3+
Minimální prostor:	11350x11600mm
Rozměr zařízení d š v.:	7800x8800x2500mm
Výška volného pádu:	1500mm
Dopadová plocha EN 1176:	90m ² - kačirek, písek, gumové dlaždice
Hmotnost zařízení:	1350Kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dobrá výrobce
Certifikát shody s normou:	EN 1176-1;3

Vybavení:


Skružavka:	1
Žebřík:	8
Šestihraná podesta:	1
Lichoběžníková podesta:	1
Lezící stěna:	1
Lezící síť:	2

Materiál:


Dřevěné části:	trnovník akát
Skružavka:	laminát
Lano:	lano s ocelovým kordem a pp opletem
Plastové části:	polyamid
Kovové díly:	nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník

Povrchová úprava:

- tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi

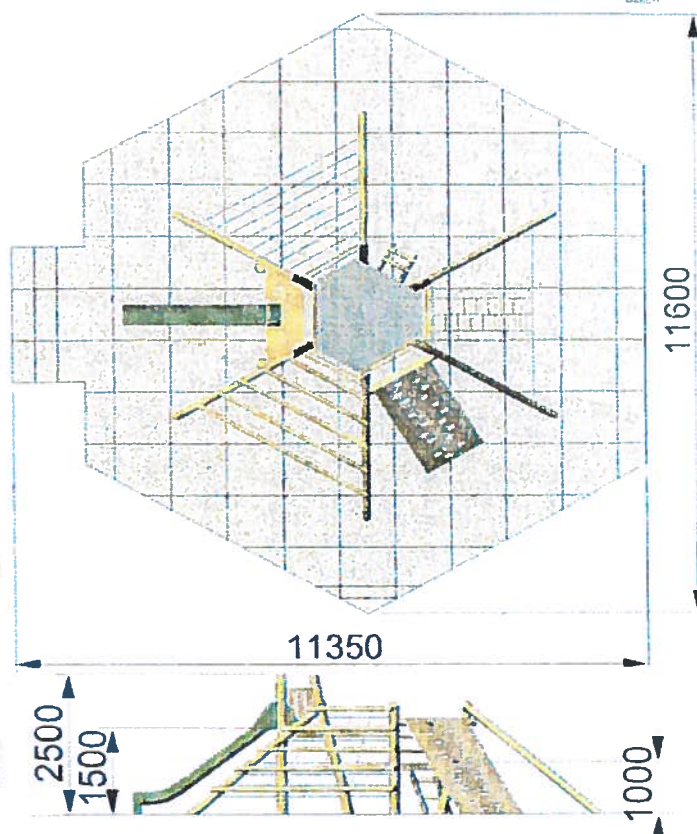

ALTĀN

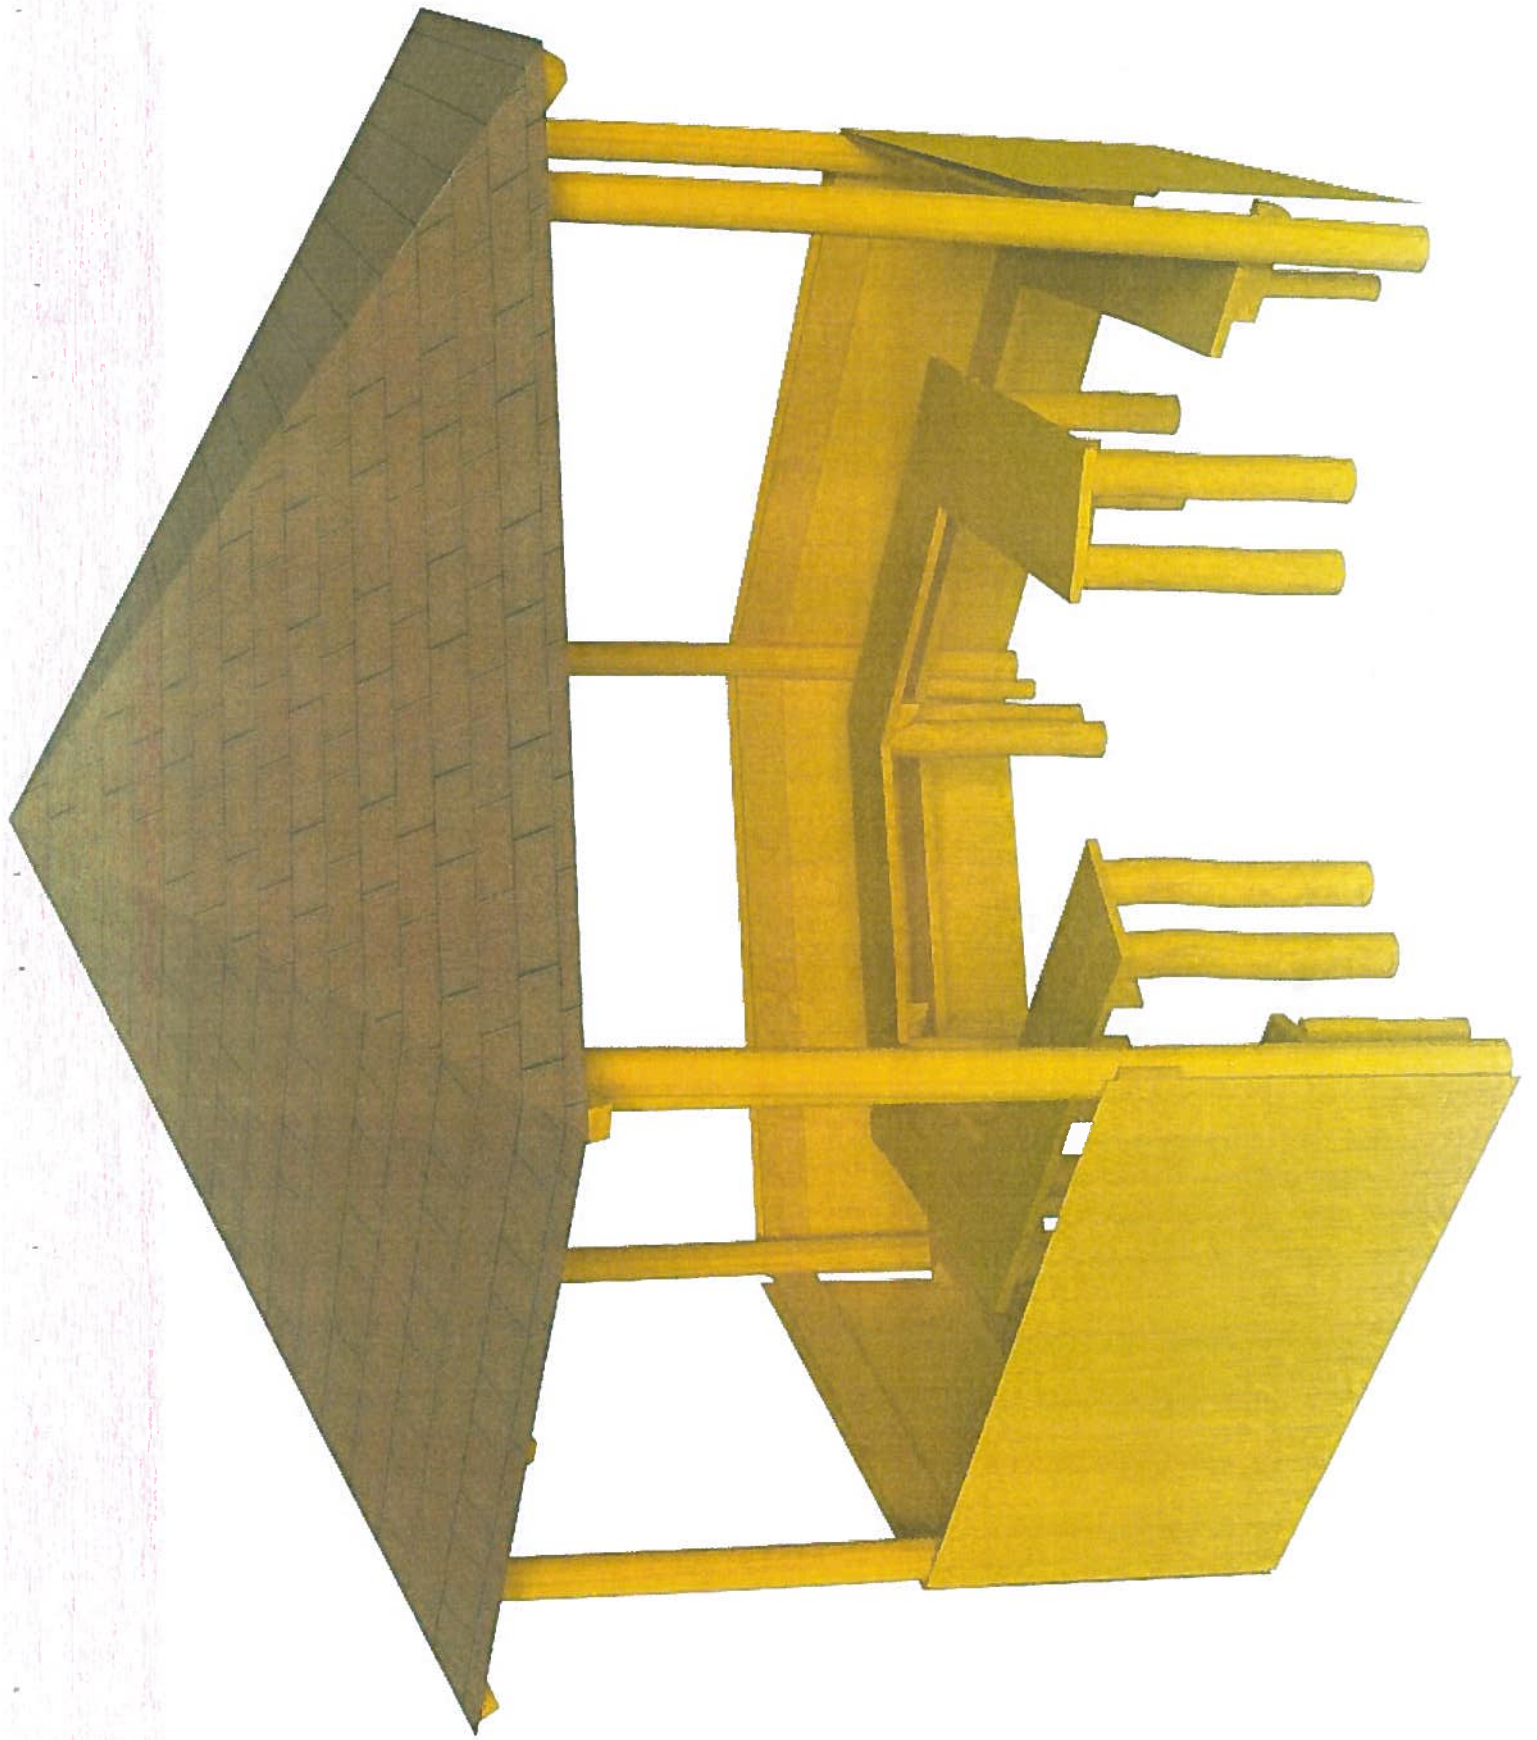

Bylinková spirála

- Na malé ploše 1-2 m² pěstujeme odlišné rostlinky. Suché a slunné stanoviště, stavební materiál kameny nebo pálené cihly. Výška minimálně 80 cm, nejnižší otevřená strana orientovaná na jih.
- Na vrcholku chudá zem – písek, štěrk, malé množství kompostu.
- V nižších patrech bohatší půda, více kompostu, méně písku.
- Vhodná pro teplomilné rostlinky, nenáročné na půdu a živiny.



Hmatová stezka

- Úseky stezky se skládají z různých materiálů, např. kamínky, mech, písek, tráva, kůra, jehličí, kulatina, apod.
- Podél stezky je vhodný vodící provaz nebo jiné zábradlí.
- Pod materiál je dobrá folie proti prorůstání trávy.
- Děti vnímají povrchy bosýma nohama, rukama poslepu, porovnávají, popisují.




Pícka

- Ze starých cihel, spojených kamnářským jílem.
- Stříška klasická, sedlová s dřevěným štítem, krytá bobrovkami.
- Mezi vnějšími stěnami a klenbou jsou nasypány oblázky – akumulace tepla.
- Topeniště lze při pečení zakrýt kovovými dvířky.



Vrbová chýše

- Řez prutů a výsadba nejlépe říjen a listopad, březen a duben.
- Na průměr 2,5 m cca 30 prutů dlouhých 3-4 m.
- Na výplet pruty dlouhé 1-2 m a silné 1-2 cm.
- Vykopat rýhu (kruh) 20 cm širokou a 40 cm hlubokou.
- Do rýhy zasadit pruty a zasypat pískem a zeminou.
- Do rýhy lze vsadit řízky 30 cm dlouhé, které rychleji obrazí a porostou kostru z prutů.
- Vrchol svázat.
- Zalévat!

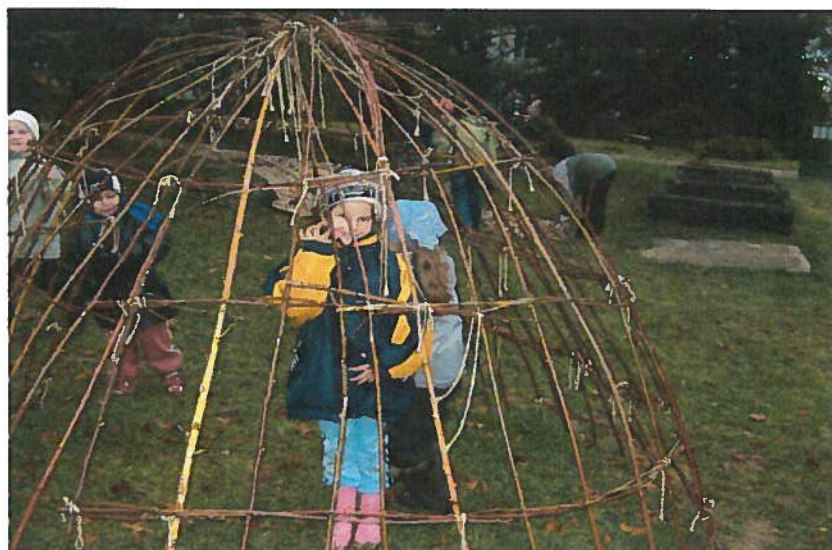

STROMOVNÍK



VODNÍ HEÁTKy

