


NAVRŽENÝ FASÁDNÍ SYSTÉM LZE NAHRADIT JINÝM, ALE VŽDY KOMPLEXNÍM A CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMEM
 VEŠKERÉ UVEDENÉ MATERIÁLY NEJSOU ZÁVAZNÉ, JE MOŽNÉ JE NAHRADIT JINÝMI, ALE VŽDY NA STEJNÉ ČI
 VYŠŠÍ KVALITATIVNÍ ÚROVNI

ZODP.PROJEKTANT	KONTROLOVAL	KRESLIL														
ING. JOSEF BREJCHA	ING. Y.KOVAŘÍKOVÁ	ING.ARCH. P. NERADOVÁ														
KRAJ: PARDUBICKÝ			<table><tr><td>FORMÁT</td><td></td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>1:100</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>XII/2013</td></tr><tr><td>ÚČEL</td><td>DPS</td></tr><tr><td>Č. ZAKÁZKY</td><td>RG 1373</td></tr><tr><td>Č.VÝKR.</td><td>PARÉ</td></tr></table>		FORMÁT		MĚŘÍTKO	1:100	DATUM	XII/2013	ÚČEL	DPS	Č. ZAKÁZKY	RG 1373	Č.VÝKR.	PARÉ
FORMÁT																
MĚŘÍTKO	1:100															
DATUM	XII/2013															
ÚČEL	DPS															
Č. ZAKÁZKY	RG 1373															
Č.VÝKR.	PARÉ															
INVESTOR: Statutární město pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice I																
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ POLABINY, DRUŽSTEVNÍ č.p.305, PARDUBICE Par. č. st. 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 3773/2 k.ú. Pardubice (717657)																
OBSAH :																
VÝPIS OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ			C. 01													

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OBEČNÉ INFORMACE

VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA

VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU NAVRŽENY JAKO PLASTOVÉ 5-KOMOROVÉ PROFILY
HLUKOVÁ IZOLACE TŘÍDY "TZI 2",
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, DLE VÝPISU POUŽÍT BEZPEČNOSTNÍ SKLO, MLÉČNÉ SKLO
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (DOLOŽIT VÝPOČTEM PRO HLAVNÍ REPREZENTANTY)
OKNA BUDOU OPATŘENA TECHNICKOU ÚPRAVOU TAK, ABY ZAJISTILA MIN. HYGIENICKOU VÝMĚNU VZDUCHU
DLE ČSN 73 0540 A DALŠÍCH HYGIENICKÝCH PŘEDPISŮ V OBJEMU $n = 0,5/\text{HOD.}$ PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ MUSÍ BÝT V
PŘÍPADĚ TĚSNÝCH OKEN ZAJIŠTĚNO SYSTÉMY MIKROVENTILACE NEBO VĚTRACÍMI ŠTĚRBINAMI.(PROVEDENÍ
OKEN UMOŽNIT VÝMĚNU VZDUCHU V ROZSAHU MINIMÁLNĚ $20 \text{ M}^3/\text{HOD}$ NA ŽÁKA V UČEBNĚ PODLE VYHLÁŠKY
343/2009 SB. PŘI SPLNĚNÍ PODMÍNEK VYHLÁŠKY 268/2009 SB., ZEJMÉNA §26) .

KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ, DLE DRUHU OTVÍRAVOSTI OKNA

VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE PLASTOVÉ

PLASTOVÉ DVEŘE BUDOU STEJNÉHO PROVEDENÍ JAKO OKNA, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ
 $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
PLASTOVÉ DVEŘE DO SKLADOVÝCH PŘÍSTAVKŮ BUDOU MÍT SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU VYBAVENA BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM, ÚNIKOVÉ DVEŘE JEŠTĚ KOVÁNÍM PANIKOVÝM

VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ STĚNY

HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM
HLUKOVÁ IZOLACE TŘÍDY "TZI 2"
ZASKLENÍ Z KOMŮRKOVÉHO PLASTU, BARVA ČIRÁ, tl. 32 mm

PARAPETY

VNITŘNÍ PLASTOVÝ OKENNÍ KOMŮRKOVÝ PARAPET S VRCHNÍ FOLIÍ PRO ZVÝŠENOU ODOLNOST PROTI
POŠKRÁBÁNÍ, VYROBENÝ Z PVC-U MATERIÁLU
BARVA BÍLÁ, ROZMĚRY DLE VÝPISU
VNĚJŠÍ PARAPETY VIZ. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

ROZMĚRY PARAPETŮ BUDOU PŘESNĚ ZAMĚŘENY DODAVATELSKOU FIRMOU

PŘED VÝROBOU PROVÉST ZAMĚŘENÍ OKEN A DVEŘÍ NA MÍSTĚ, Z INTERIÉRU I EXTERIÉRU




OKNA JSOU VE SCHÉMATECH KRESLENA PŘI POHLEDU Z VNĚJŠKU
ROZMĚRY OKEN JSOU KRESLENY VE SKLADEBNÝCH ROZMĚRECH
VÝROBNÍ ROZMĚR OKNA např. ŠÍŘKA OKENNÍHO RÁMU UMOŽNÍ ZATEPLENÍ VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ V TL. MIN.
40 mm, PARAPETU MIN. 30 mm



**NAVRŽENÝ SYSTÉM A VEŠKERÉ MATERIÁLY NEJSOU ZÁVAZNÉ A JE MOŽNÁ JEJICH ZMĚNA. TO
VŠE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE NOVÝ SYSTÉM BUDE CERTIFIKOVANÝ A NOVÉ MATERIÁLY BUDOU
MINIMÁLNĚ NA STEJNÉ KVALITATIVNÍ ÚROVNI.**





PAVILON A

VÝPIS OKEN		POPIS KONSTR.										MN.					
O?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY š/v	VÝROBNÍ NÁZEV	ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ	MATERIÁL - RAM - KŘÍDLO	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	SPECIÁLNÍ POŽAD.	POVRCH - VNITŘNÍ - VNĚJŠÍ	ŽALUZIE	POZNÁMKY	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP+STŘECHA	CELKEM
O1	STÁVAJÍCÍ																
O2 O2b		2400/2400	Okno plastové dělené	Otevíravé a sklápěcí	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení izolačním dvojsklem	Dle výrobce	O2b - síť proti hmyzu, 3 ks	Bílý plast Bílý plast	Venkovní žaluzie		0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
O3 O3a O3c		900 / 600	Okno plastové	Sklápěcí	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení izolačním dvojsklem	Dle výrobce	O3a - tmavé zasklení, 3 ks O3c - osazený vnitřní žaluzie, 17 ks	Bílý plast Bílý plast	Hliníkové lamelové žaluzie (u oken O3c)	Pákové otvírání	18 (z toho 1 x O3a a 17 x O3c) + 7(VS) ks	2 ks (z toho 2 ks O3a)	0 ks	0 ks	0 ks	20 + 7(VS) ks
O4 O4c		900 / 900	Okno plastové	Sklápěcí	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení izolačním dvojsklem U oken na mezipodestě (2 ks) - bezpečnostní zasklení	Dle výrobce	O4c - ornamentní sklo (kúra), 10 ks	Bílý plast Bílý plast	Pákové otvírání (10 ks pro O4c a 1ks pro O4 otvírané z mezipodestě)		0 ks	11 ks (z toho 10 ks O4c)	1 ks	0 ks	0 ks	12 ks
O5 O5b		2400 / 1500	Okno plastové dělené	Sklápěcí a pevné	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení izolačním dvojsklem	Dle výrobce	O5b - síť proti hmyzu, 5 ks	Bílý plast Bílý plast	Hliníkové lamelové žaluzie (u O5b - 5ks)	Pákové otvírání	0 ks	9 ks (z toho 5 ks O5b)	15 ks	0 ks	0 ks	24 ks





[illegible]





VÝPIS DVEŘÍ		POPIS KONSTR.										MN.				
D?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY	VÝROBNÍ NÁZEV	OTVÍRÁNÍ	MATERIÁL	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	SPECIÁLNÍ POŽAD.	POVRCHY, BARVA	ZÁRUBEŇ	POZNÁMKY	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
D1		STÁVAJÍCÍ PLECH. VRATA 1,9 x 1,95m										Očištění od koroze + nátěr	1 ks	0 ks	0 ks	1 ks
D2		1400 / 2800	Dveře plastové - vchodové dvoukřídle, plné s nadsvětlikem	Dveře dvoukřídle - otvíravé ven	Rám: 5 - komorový plast Dveře: 4 - komorový plast	Plné, izolační zasklení	Bezpečnostní kování, i Soustava klik a dveřních závěsů (3x) z nerez. oceli s rozetami a zapuštěným zámkem koule /koule		Barva bílá	Součástí dveřního kompletu Plastová rámová zárubeň	-	0 ks	1 ks	0 ks	1 ks	
D3		1200 / 2100	Dveře plastové - vchodové dvoukřídle, plné	Dveře dvoukřídle - otvíravé ven	Rám: 5 - komorový plast Dveře: 4 - komorový plast	Plné	Bezpečnostní kování, Soustava klik a dveřních závěsů (3x) z nerez. oceli s rozetami a zapuštěným zámkem koule / koule	U = 1,7W/m2K	Barva bílá	Součástí dveřního kompletu Plastová rámová zárubeň	-	0 ks	1 ks	0 ks	1 ks	
D4	 <p>vodorovné zvýrazňující pruhy ve výšce 900 a 1500 mm šířky 50 mm</p>	2650 / 2200	Dveře plastové - vchodové dvoukřídle	Dveře dvoukřídle - otvíravé ven	Rám: 5 - komorový plast Dveře: 4 - komorový plast	Bezpečnostní dvojsklo - dveře	Bezpečnostní kování, paníkové kování Soustava klik a dveřních závěsů (3x) z nerez. oceli s rozetami a zapuštěným zámkem koule / paníkové kování	Vodorovné zvýrazňující pruhy ve výšce 900 a 1500 mm a šířky 50 mm	Barva bílá	Součástí dveřního kompletu Plastová rámová zárubeň	-	0 ks	1 ks	0 ks	1 ks	

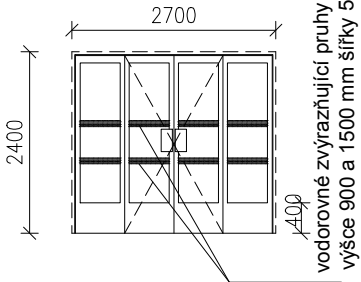

VÝPIS DVEŘÍ		POPIS KONSTR.										MN.			
D?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY	VÝROBNÍ NÁZEV	OTVÍRÁNÍ	MATERIÁL	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	SPECIÁLNÍ POŽAD.	POVRCHY, BARVA	ZÁRUBEŇ	POZNÁMKY	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
D5		1000 / 2100	Dveře plastové - vchodové jednokřídlé	Dveře jednokřídlé - otevírá ven	Rám: 5 - komorový plast Dveře: 4 - komorový plast	Spodní část - plná Horní část - Izolační dvojsklo	Bezpečnostní kování, panikové kování Soustava klik a dveřních závěsů (3x) z nerez. oceli s rozetami a zapuštěným zámkem koule / panikové kování		Barva bílá	Součástí dveřního kompletu Plastová rámová zárubeň	-	0 ks	1 ks	0 ks	1 ks
D6b		1150 / 2300 + 700	Dveře plastové - vchodové jednokřídlé s ventilací	Dveře jednokřídlé - otevírá ven	Rám: 5 - komorový plast Dveře: 4 - komorový plast	Spodní část - plná Horní část - světlík - zasklení bez speciál.tepelně technických požadavků	Bezpečnostní kování, Soustava klik a dveřních závěsů (3x) z nerez. oceli s rozetami a zapuštěným zámkem koule / klika	D6b - síť proti hmyzu ve ventilaci, 1 ks	Barva bílá	Součástí dveřního kompletu Plastová rámová zárubeň	Pákové otvírání nadsvětlíku	1 ks	0 ks	0 ks	1 ks






VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ		POPIS					MN.
P?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY	VÝROBNÍ NÁZEV	MATERIÁL	POVRCHY, BARVA	POZNÁMKY	
P1		Šířka 250 mm, tloušťka 20 mm	Deceuninckový parapet	Plast PVC-U s vrchní CPL melaminovou folii	Barva bílá	Pro okna O2, O2b, O5, O5b, O6b, O7b	DĚLKA 1 KS (m)
P2		Šířka 250 mm, tloušťka 20 mm	Deceuninckový parapet	Plast PVC-U s vrchní CPL melaminovou folii	Barva bílá	Pro okna O3, O3a, O3c, O4, O4c	POČET KS
P3		Šířka 450 mm, tloušťka 20 mm	Deceuninckový parapet	Plast PVC-U s vrchní CPL melaminovou folii	Barva bílá	Pro okna O3a	
P4		Šířka 350 mm, tloušťka 20 mm	Deceuninckový parapet	Plast PVC-U s vrchní CPL melaminovou folii	Barva dle dekoru nábytku v interiéru	Pro okna O2, O2b	
							CELKEM

PAVILON B,C





VÝPIS OKEN		POPIS KONSTR.										MN.						
O?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY š/v		VÝROBNÍ NÁZEV	ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ	MATERIÁL - RAM - KŘÍDLO	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	SPECIÁLNÍ POŽAD.	POVRCH - VNITŘNÍ - VNĚJŠÍ	ŽALUZIE	POZNÁMKY	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP+STŘECHA	CELKEM
O1		STÁVAJÍCÍ																
O2		2400 / 2400	Okno plastové dělené	Otevíravé a sklápěcí	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení izolačním dvojsklem	Dle výrobce	-	Bílý plast Bílý plast	Venkovní žaluzie			0 ks	19 ks	19 ks	0 ks	0 ks	38 ks
O3		600 / 600	Okno plastové	Sklápěcí	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení izolačním dvojsklem U oken na mezipodestě (2 ks)- bezpečnostní zasklení	Dle výrobce	-	Bílý plast Bílý plast		Pákové otvírání (2ks)		0 ks	4 ks	6 ks	0 ks	0 ks	10 ks
O4		900 / 900	Okno plastové	Sklápěcí	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení izolačním dvojsklem Ornametní sklo (dekor kúra)	Dle výrobce	-	Bílý plast Bílý plast		Pákové otvírání		0 ks	23 ks	0 ks	0 ks	0 ks	23 ks
O5		2400 / 1500	Okno plastové dělené	Sklápěcí a pevné	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení izolačním dvojsklem	Dle výrobce	-	Bílý plast Bílý plast		Pákové otvírání		0 ks	4 ks	21 ks	0 ks	0 ks	25 ks

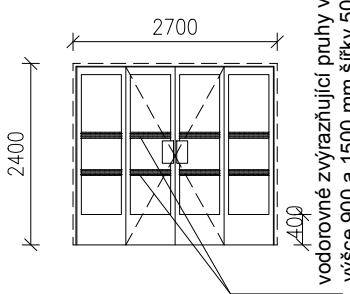

VÝPIS OKEN		POPIS KONSTR.										MN.						
O?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY š/v	VÝROBNÍ NÁZEV	ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ	MATERIÁL - RÁM - KŘÍDLO	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	SPECIÁLNÍ POŽAD.	POVRCH - VNITŘNÍ - VNĚJŠÍ	ŽALUZIE	POZNÁMKY	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
O6		1200 / 1500	Okno plastové	Otevíravé	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení izolačním dvojsklem	Dle výrobce		Bílý plast Bílý plast		Pákové otvírání	0 ks	2 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	2 ks
O7		900 / 1500	Okno plastové	Otevíravé a sklápěcí	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení izolačním dvojsklem	Dle výrobce		Bílý plast Bílý plast			0 ks	2 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	2 ks
O8		2290 / 1500	Okno plastové dělené	Sklápěcí a pevné	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení izolačním dvojsklem	Dle výrobce	-	Bílý plast Bílý plast		Pákové otvírání	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
O9		2400 / 1500	Okno plastové dělené	Otevíravé a sklápěcí	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení izolačním dvojsklem	Dle výrobce	-	Bílý plast Bílý plast		Uzamykatelná klika	0 ks	6 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	6 ks

VÝPIS DVEŘÍ		POPIS KONSTR.										MN.
D?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY	VÝROBNÍ NÁZEV	OTVÍRÁNÍ	MATERIÁL	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	SPECIÁLNÍ POŽAD.	POVRCHY, BARVA	ZÁRUBEŇ	POZNÁMKY	1.NP
D1			STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ DVEŘE									2.NP
D2	 <p>2400</p> <p>2700</p> <p>40φ</p> <p>vodorovné zvyrazňující pruhy ve výšce 900 a 1500 mm šířky 50 mm</p>	2700 / 2400	Dveře plastové - vchodové dvoukřídle	Dveře dvoukřídle - otvírávé ven	Rám: 5 - komorový plast Dveře: 4 - komorový plast	Bezpečnostní dvojsklo - dveře	Bezpečnostní kování, panikové kování Soustava klik a dveřních závěsů (3x) z nerez. oceli s rozetami a zapuštěným zámkem koule / panikové kování	Vodorovné zvyrazňující pruhy ve výšce 900 a 1500 mm a šířky 50 mm	Barva bílá	Součástí dveřního kompletu Plastová rámová zárubeň	-	0 ks
D3	 <p>2300</p> <p>1600</p>	1600 / 2300	Dveře plastové - vchodové dvoukřídle, plně	Dveře dvoukřídle - otvírávé ven	Rám: 5 - komorový plast Dveře: 4 - komorový plast	Plně	Bezpečnostní kování, panikové kování Soustava klik a dveřních závěsů (3x) z nerez. oceli s rozetami a zapuštěným zámkem koule / panikové kování	U = 1,7W/m2K	Barva bílá	Součástí dveřního kompletu Plastová rámová zárubeň	-	0 ks
												1 ks
												0 ks
												1 ks
												0 ks
												1 ks
												CELKEM
												0 ks
												3 ks
												0 ks
												3 ks

VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ		POPIS					MN.		
P?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY	VÝROBNÍ NÁZEV	MATERIÁL	POVRCHY, BARVA	POZNÁMKY	DÉLKA 1 KS (m)	POČET KS	CELKEM
P1		Šířka 250 mm, tloušťka 20 mm	Deceuninckový parapet	Plast PVC-U s vrchní CPL melaminovou folií	Barva bílá	Pro okna O2, O5	2,400 m	69 ks	165,600 m
P2		Šířka 250 mm, tloušťka 20 mm	Deceuninckový parapet	Plast PVC-U s vrchní CPL melaminovou folií	Barva bílá	Pro okna O3	0,600 m	10 ks	6,000 m
P3		Šířka 250 mm, tloušťka 20 mm	Deceuninckový parapet	Plast PVC-U s vrchní CPL melaminovou folií	Barva bílá	Pro okna O4 a O7	0,900 m	25 ks	22,500 m
P4		Šířka 250 mm, tloušťka 20 mm	Deceuninckový parapet	Plast PVC-U s vrchní CPL melaminovou folií	Barva bílá	Pro okna O6	1,200 m	2 ks	2,400 m
P5		Šířka 250 mm, tloušťka 20 mm	Deceuninckový parapet	Plast PVC-U s vrchní CPL melaminovou folií	Barva bílá	Pro okna O8	2,290 m	1 ks	2,290 m



PAVILON D,E

VÝPIS OKEN		POPIS KONSTR.										MN.											
O?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY š/v	VÝROBNÍ NÁZEV	ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ	MATERIÁL - RAM - KŘÍDLO	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	SPECIÁLNÍ POŽAD.	POVRCH - VNITŘNÍ - VNĚJŠÍ	ŽALUZIE	POZNÁMKY	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP+STŘECHA	CELKEM						
O1		STÁVAJÍCÍ																0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
O2		2400/2400	Okno plastové dělené	Otevíravé a sklápěcí	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení izolačním dvojsklem	Dle výrobce	-	Bílý plast Bílý plast	Venkovní žaluzie		0 ks	19 ks	19 ks	0 ks	0 ks	0 ks						
O3		600 / 600	Okno plastové	Sklápěcí	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení izolačním dvojsklem U oken na mezipodestě (2 ks)- bezpečnostní zasklení	Dle výrobce	-	Bílý plast Bílý plast		Pákové otvírání (2ks)	0 ks	4 ks	6 ks	0 ks	0 ks	10 ks						
O4		900 / 900	Okno plastové	Sklápěcí	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení izolačním dvojsklem Ornamentní sklo (dekor kúra)	Dle výrobce	-	Bílý plast Bílý plast		Pákové otvírání	0 ks	20 ks	0 ks	0 ks	0 ks	20 ks						
O5		2400 / 1500	Okno plastové dělené	Sklápěcí a pevné	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení izolačním dvojsklem	Dle výrobce	-	Bílý plast Bílý plast		Pákové otvírání	0 ks	5 ks	21 ks	0 ks	0 ks	26 ks						

VÝPIS DVEŘÍ		POPIS KONSTR.										MN.
D?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY	VÝROBNÍ NÁZEV	OTVÍRÁNÍ	MATERIÁL	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	SPECIÁLNÍ POŽAD.	POVRCHY, BARVA	ZÁRUBEŇ	POZNÁMKY	
D1			STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ DVEŘE									
D2	 <p>2400</p> <p>2700</p> <p>vodorovné zvýrazňující pruhy ve výšce 900 a 1500 mm šířky 50 mm</p>	2700 / 2400	Dveře plastové - vchodové dvoukřídle	Dveře dvoukřídle - otevírá ven	Rám: 5 - komorový plast Dveře: 4 - komorový plast	Bezpečnostní dvojsklo - dveře	Bezpečnostní kování, panikové kování Soustava klik a dveřních závěsů (3x) z nerez. oceli s rozetami a zapuštěným zámkem koule / panikové kování	Vodorovné zvýrazňující pruhy ve výšce 900 a 1500 mm a šířky 50 mm	Barva bílá	Součástí dveřního kompletu Plastová rámová zárubeň	-	0 ks
D3	 <p>2300</p> <p>1600</p>	1600 / 2300	Dveře plastové - vchodové dvoukřídle, plné	Dveře dvoukřídle - otevírá ven	Rám: 5 - komorový plast Dveře: 4 - komorový plast	Plné	Bezpečnostní kování, panikové kování Soustava klik a dveřních závěsů (3x) z nerez. oceli s rozetami a zapuštěným zámkem koule / panikové kování		Barva bílá	Součástí dveřního kompletu Plastová rámová zárubeň	-	0 ks
												1 ks
												0 ks
												1 ks
												0 ks
												2 ks
												3 ks
												CELKEM

PAVILON F

VÝPIS OKEN		POPIS KONSTR.										MN.						
O?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY š/v	VÝROBNÍ NÁZEV	ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ	MATERIÁL - RAM - KŘÍDLO	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	SPECIÁLNÍ POŽAD.	POVRCH - VNITŘNÍ - VNĚJŠÍ	ŽALUZIE	POZNÁMKY	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	MEZIPATRA	CELKEM	
O1		STÁVAJÍCÍ										0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
O2		2400/2400	Okno plastové dělené	Otevíravé a sklápěcí	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení izolačním dvojsklem	Dle výrobce	-	Bílý plast Bílý plast	Venkovní žaluzie		0 ks	14 ks	14 ks	0 ks	0 ks	28 ks	
O4		900 / 900	Okno plastové	Sklápěcí	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení izolačním dvojsklem U oken na mezipodestě (2 ks)- bezpečnostní zasklení	Dle výrobce	-	Bílý plast Bílý plast	Ornamentní sklo (dekor kúra)	Pákové otvírání (4ks)	0 ks	6 ks	0 ks	0 ks	4 ks	10 ks	
O5		2400 / 1500	Okno plastové dělené	Sklápěcí a pevné	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení izolačním dvojsklem	Dle výrobce	-	Bílý plast Bílý plast	Pákové otvírání		0 ks	13 ks	15 ks	0 ks	0 ks	28 ks	

VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ		POPIS					MN.		
P?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY	VÝROBNÍ NAZEV	MATERIÁL	POVRCHY, BARVA	POZNÁMKY	DĚLKA 1 KS (m)	POČET KS	CELKEM
P1		Šířka 250 mm, tloušťka 20 mm	Deceuninckový parapet	Plast PVC-U s vrchní CPL melaminovou folií	Barva bílá	Pro okna O2, O5	2,400 m	56 ks	134,400 m
P2		Šířka 250 mm, tloušťka 20 mm	Deceuninckový parapet	Plast PVC-U s vrchní CPL melaminovou folií	Barva bílá	Pro okna O4	0,900 m	6ks	5,400 m




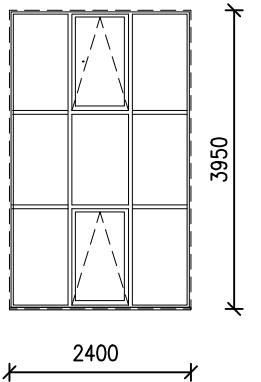
PAVILON G

VÝPIS OKEN		POPIS KONSTR.										MN.										
O?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY š/v	VÝROBNÍ NÁZEV	ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ	MATERIÁL - RÁM - KŘÍDLO	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	SPECIÁLNÍ POŽAD.	POVRCH - VNITŘNÍ - VNĚJŠÍ	ŽALUZIE	POZNÁMKY	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	MEZIPATRA	CELKEM					
O1		STÁVAJÍCÍ										0 ks		26 ks		0 ks		0 ks		0 ks		26 ks


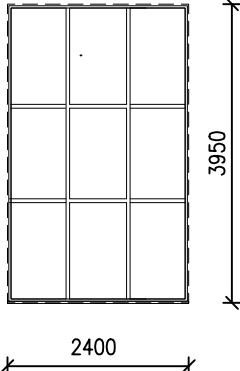

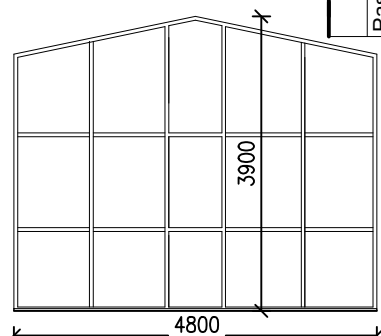
VÝPIS DVEŘÍ		POPIS KONSTR.										MN.
D?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY	VÝROBNÍ NÁZEV	OTVÍRÁNÍ	MATERIÁL	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	SPECIÁLNÍ POŽAD.	POVRCHY, BARVA	ZÁRUBEŇ	POZNÁMKY	1.NP
D1			<div>STÁVAJÍCÍ</div> <div>PLASTOVÉ DVEŘE</div>									0 ks
												0 ks
												0 ks
												1 ks
												1 ks
												0 ks
												0 ks
												1 ks

VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ		POPIS					MN.		
P?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY	VÝROBNÍ NÁZEV	MATERIÁL	POVRCHY, BARVA	POZNÁMKY	DĚLKA 1 KS (m)	POČET KS	CELKEM
P1		STÁVAJÍCÍ PARAPETY					2,400 m	19 ks	45,600 m
P2		STÁVAJÍCÍ PARAPETY					0,900 m	6 ks	5,400 m
P3		STÁVAJÍCÍ PARAPETY					2,600 m	1 ks	2,600 m




PAVILON H

VÝPIS OKEN		POPIS KONSTR.										MN.
O?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY š/v	VÝROBNÍ NÁZEV	ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ	MATERIÁL - RÁM - KŘÍDLO	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	SPECIÁLNÍ POŽAD.	POVRCH - VNITŘNÍ - VNĚJŠÍ	ŽALUZIE	POZNAMKY	
O1	STÁVAJÍCÍ											
O2		2400 / 1450	Okno plastové	Sklápěcí a pevné	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení z komůrkového plastu, barva čirá, tl. 32 mm	Dle výrobce		Bílý plast Bílý plast		Pákové otvírání s el.ovládáním Ochranná síť z interiéru	0 ks 0 ks 16 ks
O3		2400 / 1450	Okno plastové	Sklápěcí a pevné	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení z komůrkového plastu, barva čirá, tl. 32 mm	Dle výrobce		Bílý plast Bílý plast		Pákové otvírání s el.ovládáním Ochranná síť z interiéru	0 ks 0 ks 1 ks 0 ks 0 ks
O4		2400 / 1450	Okno plastové	Sklápěcí a pevné	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení z komůrkového plastu, barva čirá, tl. 32 mm	Dle výrobce	-	Bílý plast Bílý plast		Pákové otvírání s el.ovládáním Ochranná síť z interiéru	0 ks 0 ks 1 ks 0 ks 0 ks
O6		2400 / 3950	Rastrová prosklená stěna z hliníkových profilů	Okno pevné a sklopné	Hliníková profilace s přerušeným tepelným mostem Vertikální nosné profily tl. 50 mm	Zasklení z komůrkového plastu, barva čirá, tl. 32 mm	Celoobvod. kování		Barva bílá Barva bílá		Pákové otvírání s el.ovládáním Ochranná síť z interiéru	0 ks 5 ks 0 ks 0 ks 0 ks 5 ks
												CELKEM
												16 ks

PAVILON G

VÝPIS OKEN		POPIS KONSTR.						MN.			
O?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY š/v	VÝROBNÍ NÁZEV	ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ	MATERIÁL - RÁM - KŘÍDLO	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	SPECIÁLNÍ POŽAD. POVRCH - VNITŘNÍ - VNĚJŠÍ ŽALUZIE	POZNÁMKY		
O5		2400 / 1450	Okno plastové	Pevné	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení z komůrkového plastu, barva čirá, tl. 32 mm	Dle výrobce	-	Bílý plast Bílý plast	Ochranná síť z interiéru	1.PP 0 ks
O7		2400 / 3950	Rastrová prosklená stěna z hliníkových profilů	Okno pevné	Hliníková profilace s přerušeným tepelným mostem Vertikální nosné profily tl. 50 mm	Zasklení z komůrkového plastu, barva čirá, tl. 32 mm	Celoobvod. kování	-	Barva bílá Barva bílá	Ochranná síť z interiéru	0 ks 4 ks
O8		2100 / 1300	Okno plastové	Pevné a sklopné	Plast 5 - komorová profilace, tl. 115 mm 5 - komorová profilace, tl. 70 mm	Zasklení z komůrkového plastu, barva čirá, tl. 32 mm	Dle výrobce	-	Bílý plast Bílý plast	Pákové otvírání Ochranná síť z interiéru	0 ks 0 ks
O9		Rastrová prosklená stěna z hliníkových profilů	Okno pevné	Hliníková profilace s přerušeným tepelným mostem Vertikální nosné profily tl. 50 mm	Zasklení z komůrkového plastu, barva čirá, tl. 32 mm	Celoobvod. kování	-	Barva bílá Barva bílá	Ochranná síť z interiéru	0 ks 1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 1 ks	
CELKEM											6 ks

VÝPIS DVEŘÍ		POPIS KONSTR.										MN.			
D?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY	VÝROBNÍ NÁZEV	OTVÍRÁNÍ	MATERIÁL	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	SPECIÁLNÍ POŽAD.	POVRCHY, BARVA	ZÁRUBEŇ	POZNÁMKY	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
D1			STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ DVEŘE									4 ks	0 ks	0 ks	4 ks

VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ		POPIS					MN.
P?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY	VÝROBNÍ NÁZEV	MATERIÁL	POVRCHY, BARVA	POZNÁMKY	
P1	STÁVAJÍCÍ						DÉLKA 1 KS (m)
P2		Šířka 450 mm, tloušťka 20 mm	Deceuninckový parapet	Plast PVC-U s vrchní CPL melaminovou folii	Barva bílá	Pro okna O6, O7	-
P3		Šířka 300 mm, tloušťka 20 mm	Deceuninckový parapet	Plast PVC-U s vrchní CPL melaminovou folii	Barva bílá	Pro okna O8	-
P4		Šířka 300 mm, tloušťka 20 mm	Deceuninckový parapet	Plast PVC-U s vrchní CPL melaminovou folii	Barva bílá	Pro okna O9	-
P5		Šířka 300 mm	Zapravení parapětu - keramický obklad		Odstín dle investora	Pro okna O2, O3, O4, O5	
							0,8 m2
							9 ks
							7,20 m2
							CELKEM