
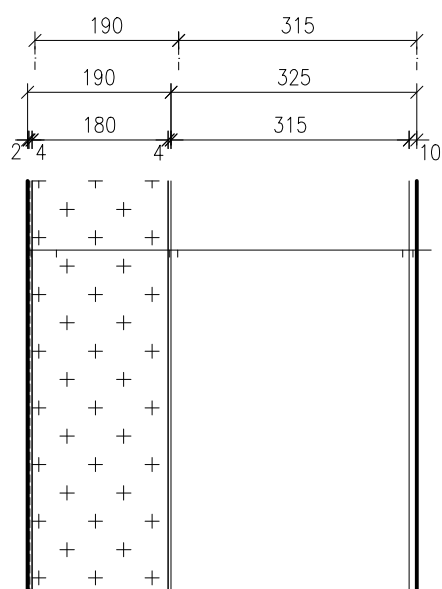


NAVRŽENÉ KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ SYSTÉMY LZE NAHRADIT JINÝMI, ALE VŽDY KOMPLEXNÍMI A CERTIFIKOVANÝMI SYSTÉMEM. VEŠKERÉ UVEDENÉ MATERIÁLY NEJSOU ZÁVAZNÉ, JE MOŽNÉ JE NAHRADIT JINÝMI, ALE VŽDY NA STEJNÉ ČI VYŠŠÍ KVALITATIVNÍ ÚROVNI.

ZODP.PROJEKTANT	KONTROLOVAL	KRESLIL		
ING. JOSEF BREJCHA	ING. Y.KOVAŘÍKOVÁ	ING.ARCH. P. NERADOVÁ		
KRAJ: PARDUBICKÝ				
INVESTOR: Statutární město pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice I			FORMÁT	14xA4
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ POLABINY, DRUŽSTEVNÍ č.p.305, PARDUBICE Par. č. st. 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 3773/2 k.ú. Pardubice (717657)			MĚŘÍTKO	1:100
			DATUM	XII./2013
			ÚČEL	DPS
			Č. ZAKÁZKY	RG 1373
OBSAH :			Č.VÝKR.	PARÉ
SKLADBY KONSTRUKCÍ			C-03	

SOKLOVÁ STĚNA - S8c


KER. PANEL + XPS 180 + MARMOLIT



Marmolit, tl. 2 mm
Penetrace pod omítku, barva dle odstínu omítky
Výztužová tkanina
Lepidlo a stěrkováci hmota, tl. 4 mm
Deska z extrudovaného polystyrénu XPS, tl. 180 mm
Lepidlo a stěrkováci hmota, tl. 4 mm
Penetrace stávajícího podkladu
Stávající - keramický panel
Stávající - vnitřní omítka

OBVODVÁ STĚNA - S7c


KER. PANEL + XPS 200

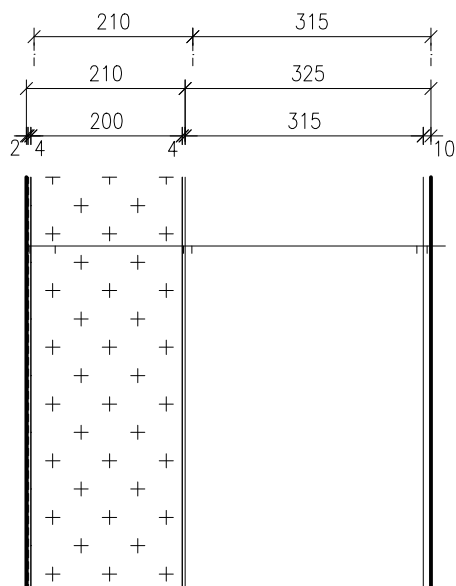

Probarvená tenkovrstvá omítka, tl. 2 mm
Penetrace pod omítku, barva dle odstínu omítky
Výztužová tkanina
Lepidlo a stěrkováci hmota, tl. 4 mm
Deska z extrudovaného polystyrénu XPS, tl. 200 mm
Lepidlo a stěrkováci hmota, tl. 4 mm
Penetrace stávajícího podkladu
Stávající - keramický panel
Stávající - vnitřní omítka

OBVODOVÁ STĚNA - S6c


KER. PANEL + XPS 80

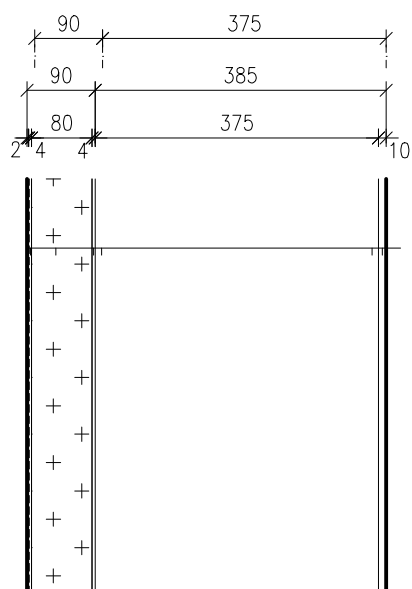

Probarvená tenkovrstvá omítka, tl. 2 mm
Penetrace pod omítku, barva dle odstínu omítky
Výztužová tkanina
Lepidlo a stěrkováci hmota, tl. 4 mm
Deska z extrudovaného polystyrénu XPS, tl. 80 mm
Lepidlo a stěrkováci hmota, tl. 4 mm
Penetrace stávajícího podkladu
Stávající - keramický panel
Stávající - vnitřní omítka

OBVODOVÁ STĚNA - S5c


KER. PANEL + XPS 140

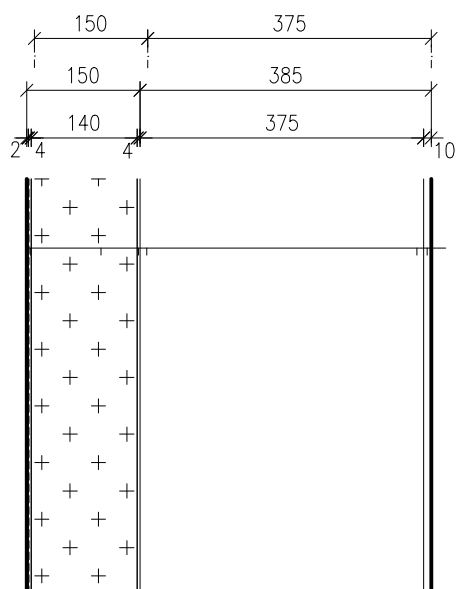

Probarvená tenkovrstvá omítka, tl. 2 mm
 Penetrace pod omítku, barva dle odstínu omítky
 Výztužová tkanina
 Lepidlo a stěrková hmota, tl. 4 mm
 Deska z extrudovaného polystyrénu XPS, tl. 140 mm
 Lepidlo a stěrková hmota, tl. 4 mm
 Penetrace stávajícího podkladu
 Stávající - keramický panel
 Stávající - vnitřní omítka

SOKLOVÁ STĚNA - S4c


KER. PANEL (očištěná stávající povrchová úprava), nová omítka MARMOLIT

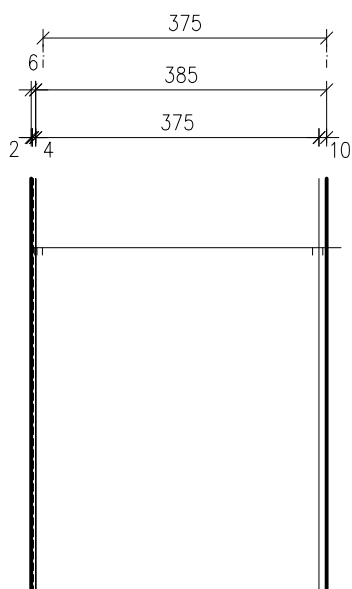

Marmolit, tl. 2 mm
Penetrace pod omítku, barva dle odstínu omítky
Výztužová tkanina
Lepidlo a stěrková hmota, tl. 4 mm
Stávající - keramický panel
Stávající - vnitřní omítka

OBVODOVÁ STĚNA - S4a



KER. PANEL (očištěná stávající povrchová úprava), nová omítka

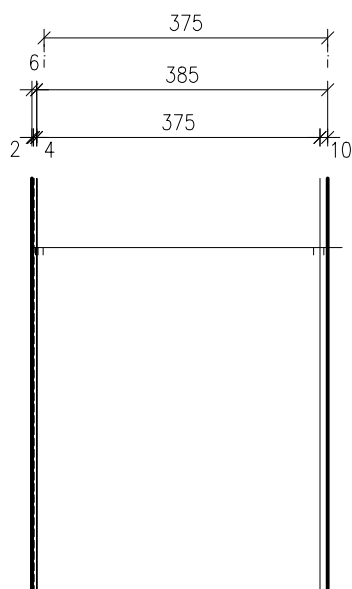

Probarvená tenkovrstvá omítka, tl. 2 mm
Penetrace pod omítku, barva dle odstínu omítky
Výztužová tkanina
Lepidlo a stěrkováci hmota, tl. 4 mm
Stávající - keramický panel
Stávající - vnitřní omítka

OBVODOVÁ STĚNA - S3b



KER. PANEL + MW 120

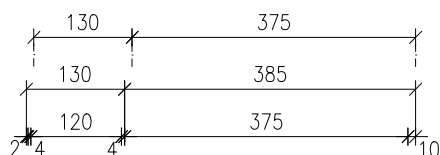

Probarvená tenkovrstvá omítka, tl. 2 mm
Penetrace pod omítku, barva dle odstínu omítky
Výztužová tkanina
Lepidlo a stěrkovácí hmota, tl. 4 mm
Deska z extrudovaného polystyrénu, tl. 120 mm
Lepidlo a stěrkovácí hmota, tl. 4 mm
Penetrace stávajícího podkladu
Stávající - keramický panel
Stávající - vnitřní omítka

OBVODOVÁ STĚNA - S3a



STÁVAJÍCÍ KCE + EPS 200

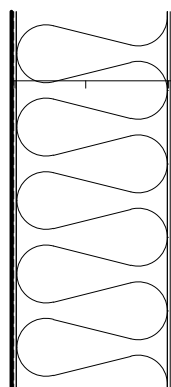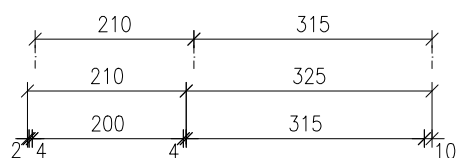

Probarvená tenkovrstvá omítka, tl. 2 mm
 Penetrace pod omítku, barva dle odstínu omítky
 Výztužová tkanina
 Lepidlo a stěrkováci hmota, tl. 4 mm
 Deska z expandovaného polystyrénu EPS 70 F, tl. 200 mm
 Lepidlo a stěrkováci hmota, tl. 4 mm
 Penetrace stávajícího podkladu
 Stávající konstrukce
 Stávající - vnitřní omítka

OBVODOVÁSTĚNA - S2c



KER. PANEL + XPS 60 + MARMOLIT

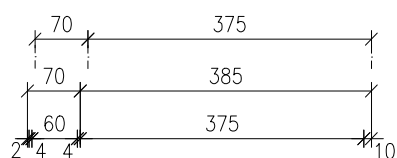

Marmolit, tl. 2 mm
Penetrace pod omítku, barva dle odstínu omítky
Výztužová tkanina
Lepidlo a stěrková hmota, tl. 4 mm
Deska z extrudovaného polystyrénu, tl. 60 mm
Lepidlo a stěrková hmota, tl. 4 mm
Penetrace stávajícího podkladu
Stávající - keramický panel
Stávající - vnitřní omítka

OBVODOVÁ STĚNA - S2b


KER. PANEL + MW 80

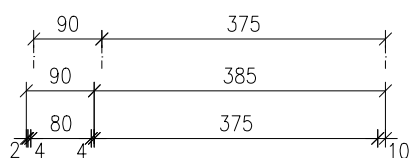

Probarvená tenkovrstvá omítka, tl. 2 mm
Penetrace pod omítku, barva dle odstínu omítky
Výztužová tkanina
Lepidlo a stěrkováci hmota, tl. 4 mm
Deska z extrudovaného polystyrénu, tl. 80 mm
Lepidlo a stěrkováci hmota, tl. 4 mm
Penetrace stávajícího podkladu
Stávající - keramický panel
Stávající - vnitřní omítka


OBVODOVÁ STĚNA - S2a

KER. PANEL + EPS 80

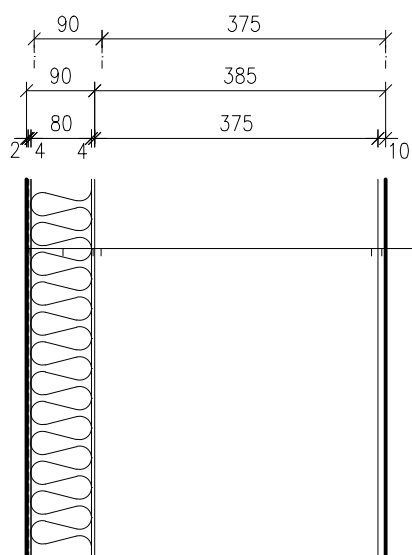

SOKLOVÁ STĚNA - S1c



KER. PANEL + XPS 120 + MARMOLIT

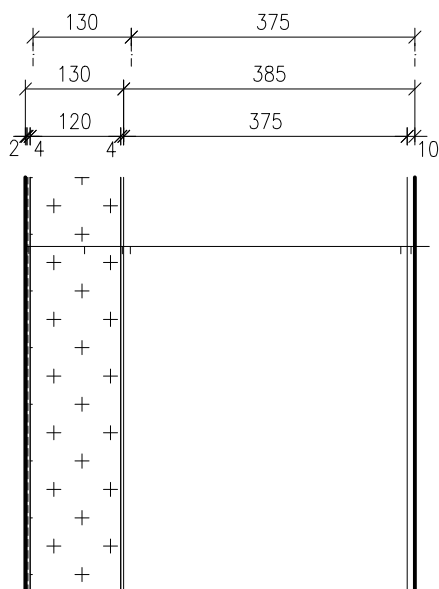

Marmolit, tl. 2 mm
Penetrace pod omítku, barva dle odstínu omítky
Výztužová tkanina
Lepidlo a stěrkořací hmota, tl. 4 mm
Deska z extrudovaného polystyrénu XPS, tl. 120 mm
Lepidlo a stěrkořací hmota, tl. 4 mm
Penetrace stávajícího podkladu
Stávající - keramický panel
Stávající - vnitřní omítka

OBVODOVÁ STĚNA - S1b

KER. PANEL + MW 140

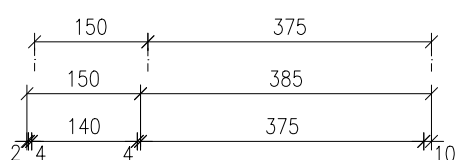

- Probarvená tenkovrstvá omítka, tl. 2 mm
- Penetrace pod omítku, barva dle odstínu omítky
- Výztužová tkanina
- Lepidlo a stěrkováci hmota, tl. 4 mm
- Deska z extrudovaného polystyrénu, tl. 140 mm
- Lepidlo a stěrkováci hmota, tl. 4 mm
- Penetrace stávajícího podkladu
- Stávající - keramický panel
- Stávající - vnitřní omítka

OBVODOVÁ STĚNA - S1a

KER. PANEL + EPS 140

