


PŮDORYS BYTU č.40 – K. ROZVODNĚ č.p.97, PARDUBICE

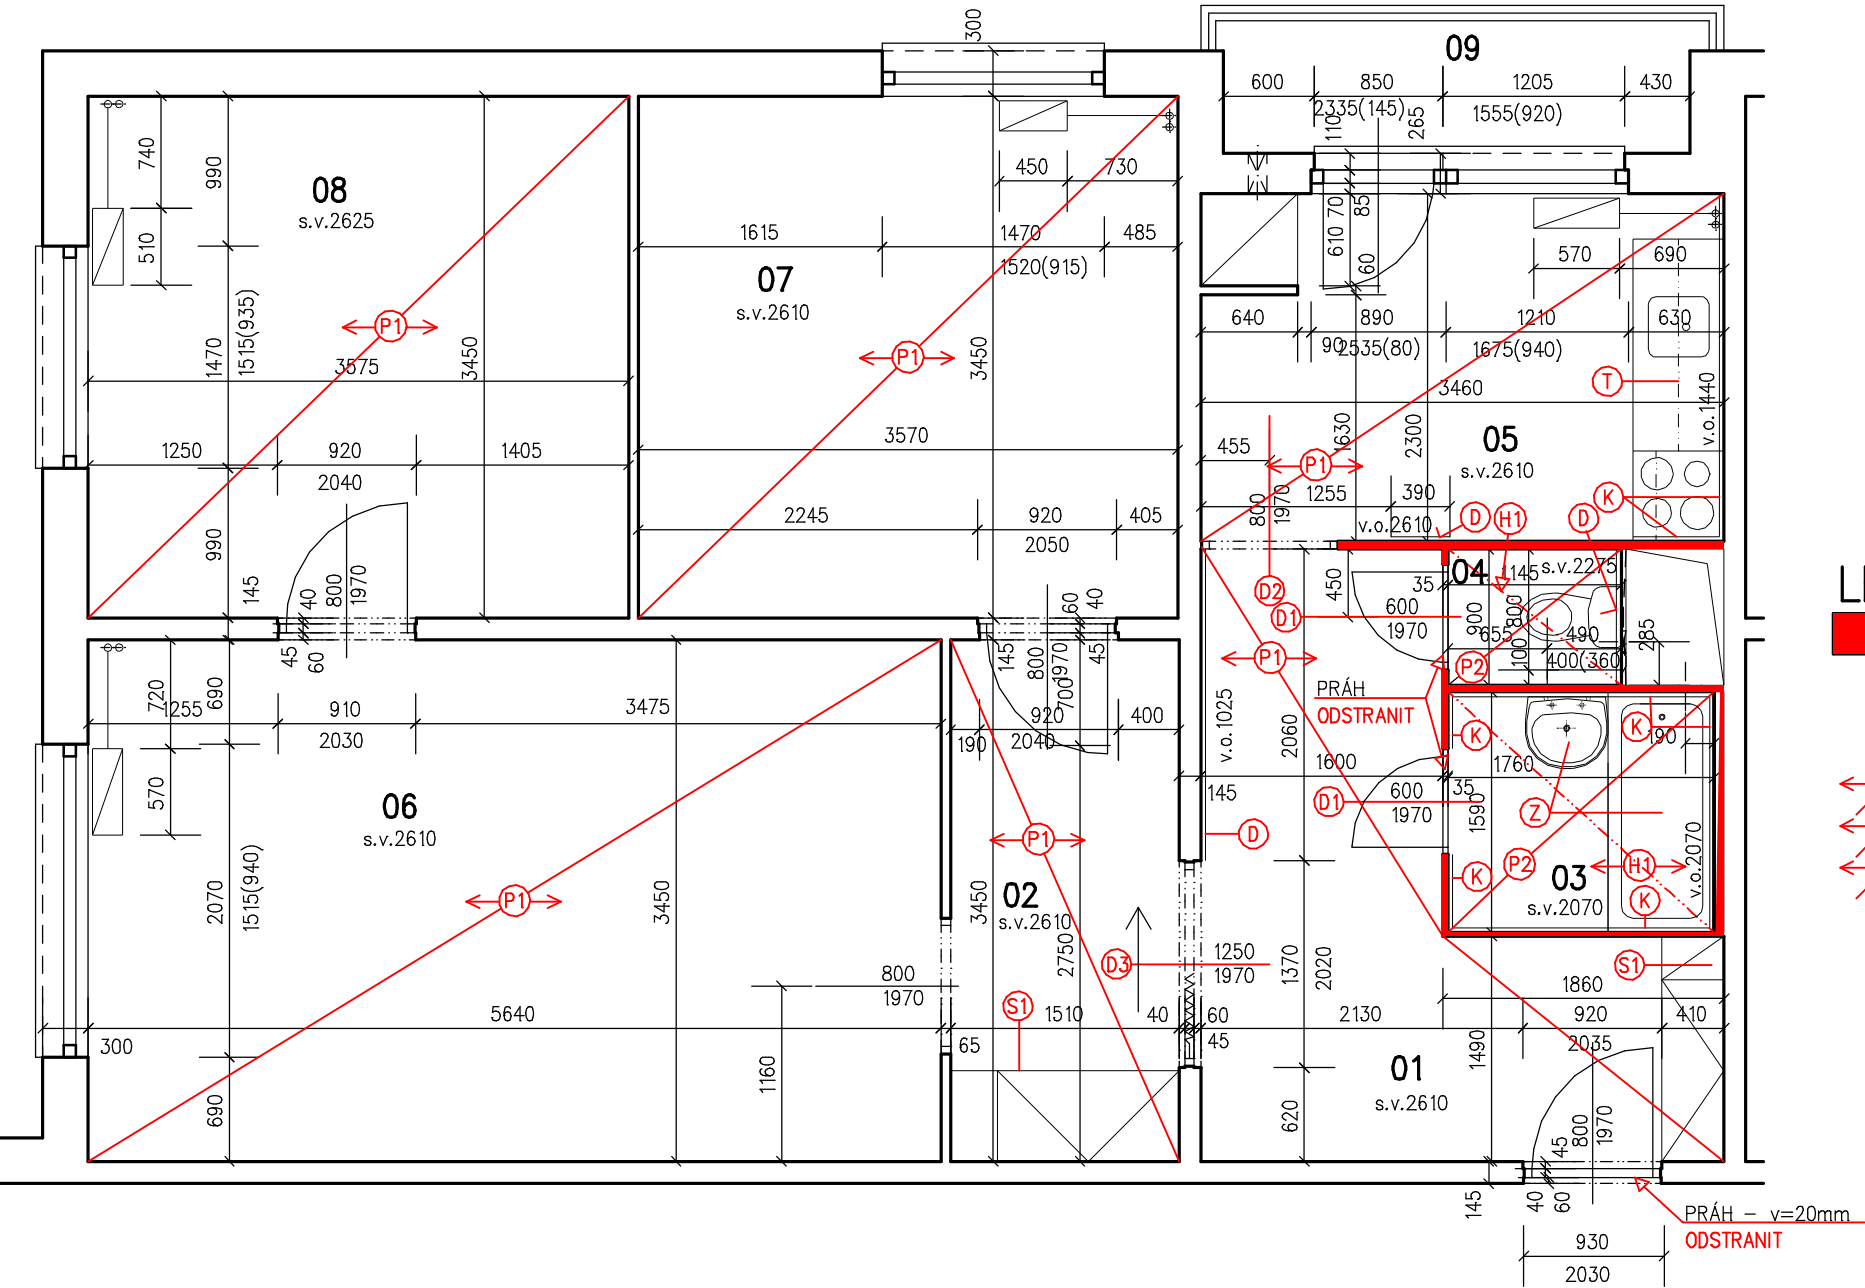

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.
Okna z plastových profilů s izolačním dvojsklem – PONECHAT.
Vstupní dveře hladké plné dřevěné jednokřídlové, dveře do obývacího pokoje ze 2/3 prosklené jednokřídlové, dveře do ložnic plné jednokřídlové.
Dveře do koupelny a na WC hladké plné z umakartových desek v ocelové zárubni.
V ocelové zárubni z předsíně do chodby jsou osazeny interiérové shrnovací dveře včetně vodícího rámu.
Dveřní zárubně ocelové.
v.o. = výška obkladu od čisté podlahy
- stávající rozvody ZT vedené v odstraňovaných stěnách budou demontovány, včetně vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalačním jádru)
- rozvody EL. budou demontovány
POZN. 1 – větrací mřížka Ø150mm, osa = 2140mm od čisté podlahy – ODSTRANIT
POZN. 2 – revizní otvor 900/890(890) v čelní stěně instalační šachty – umakartová deska – ODSTRANIT

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE – UMAKARTOVÉ JÁDRO
- ODSTRANĚNÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY – ZÁCHODOVÁ MÍSA, VANA, UMYVADLO
 - ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE KUCHYŇSKÉ LINKY
 - ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – PVC, PLOVOUCÍ PODLAHA
 - ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – KERAMICKÁ DLAŽBA
 - ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU – DŘEVĚNÝ PODHLED
 - ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ
 - ODSTRANĚNÝ KERAMICKÝ OBKLAD
 - ODSTRANĚNÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD
 - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – UMAKART
 - ODSTRANĚNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
 - ODSTRANĚNÉ INTERIÉROVÉ SHRNOVACÍ DVEŘE VČETNĚ VODÍCÍHO RÁMU, OCELOVOU ZÁRUBEŇ PONECHAT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	9.4	plovoucí podlaha	omítka+umakartové desky na ocel. rámu–v místě soc. zařízení a kuchyně	omítka	na stěně dřevěný obklad –ODSTRANIT
02	Chodba	5.2	plovoucí podlaha	omítka	omítka	
03	Koupelna	2.9	keramická dlažba	umakartové desky na ocelovém rámu + keramický obklad	umakartové desky	na stěnách keramický obklad + dřevěný podhled na stropě–ODSTRANIT
04	WC	1.1	keramická dlažba	umakartové desky na ocelovém rámu + dřevěný obklad	umakartové desky	na šachtové stěně dřevěný obklad + dřevěný podhled na stropě –ODSTRANIT
05	Kuchyň	8.0	plovoucí podlaha	omítka+umakartové desky na ocel. rámu–v místě soc. zařízení a předsíně	omítka	v místě kuchyňské linky keramický obklad –ODSTRANIT
06	Obývací pokoj	19.6	PVC	omítka	omítka	dřevěná lišta na styku obvodové stěny a stropu – na celou šířku místnosti
07	Ložnice	12.4	PVC	omítka	omítka	dřevěná lišta na styku obvodové stěny a stropu – na celou šířku místnosti
08	Ložnice	12.4	PVC	omítka	omítka	dřevěná lišta na styku obvodové stěny a stropu – na celou šířku místnosti
09	Lodžie	3.3	beton.mazanina	omítka+sokl v=60mm – nátěr	omítka	

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miloš Pařízek	
VYPRACOVAL	Ing. Marcela Fejková	

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMPtop s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové	 Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: parizek@hmptop.cz, TEL: 603570332	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Miloš Pařízek		
MÍSTO STAVBY	K Rozvodně č.p.97, 530 09 Pardubice		
OBJEDNATEL PD	Statutární město Pardubice zastoupené RFP,a.s.	číslo zakázky	HMP2013– 24– 1000
Pasportizace a stavební opravy bytu č.40 – K Rozvodně č.p. 97, Pardubice		stupeň PD	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
		datum	08/2013
		měřítko	1 : 50
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE		označení přílohy	02