


PŮDORYS BYTU Č. 6, MLADÝCH Č.P. 181, PARDUBICE

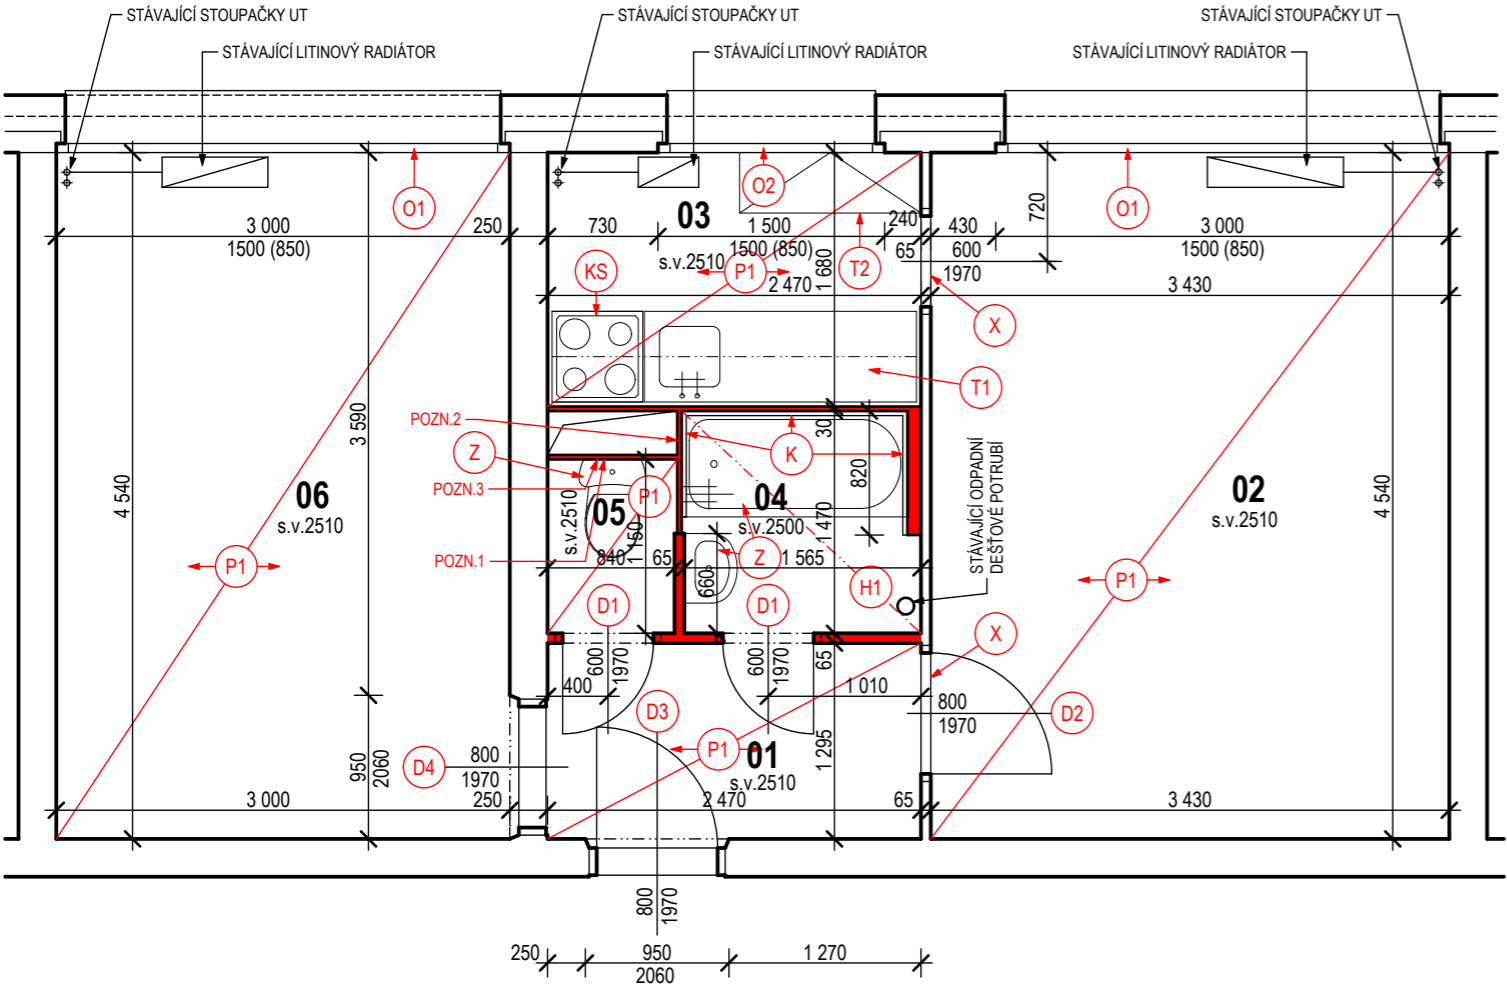

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO
- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)
- ODSTRANĚNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU
- ODSTRANĚNÝ KERAMICKÝ OBKLAD STĚN, V.O. 200 MM
- ODSTRANĚNÝ KOMBINOVANÝ KUCHYŇSKÝ SPORÁK
- ODSTRANĚNÉ ZAŘÍVOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍNEK A DŘEZU
- ODSTRANĚNÁ SPIŽNÍ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 850 MM
- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- ODSTRANĚNÝ PODHLED Z PLASTOVÝCH ŠABLON NA OCELOVÉM ROŠTU
- ODSTRANĚNÉ ČTYŘKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - 3000/1500 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ A SKLÁPĚCÍ
- ODSTRANĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - 1500/1500 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO PRAHU

POZNÁMKA:


PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.  
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.  
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ, NA VNITŘNÍ (BYTOVÉ) STRANĚ OPATŘENÉ ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVOU.  
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI  
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDRU).  
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY.  
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY A BALKÓNOVOU SESTAVOU.  
POZN.1 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/120 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT  
POZN.2 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 100/170 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT  
POZN.3 - REVIZNÍ OTVOR 865/820(1010) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA - ODSTRANIT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	3,25	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
02	OBÝVACÍ POKOJ	15,57	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
03	KUCHYŇ	4,15	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	OMÍTKA	
04	KOUPELNA	2,24	BETONOVÁ MAZANINA + NÁTĚR	OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	UMAKART. DESKY	KERAMICKÝ OBKLAD PROVEDEN POUZE NAD VANOU DO VÝŠKY 200 MM
05	WC	0,97	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	OMÍTKA	
06	LOŽNICE	13,68	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	

ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
ZODP. PROJEKTANT	ING. MILOŠ PAŘÍZEK			
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH			

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMPtop s.r.o., JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	 JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: panizek@hmp top.cz, TEL: 603 570 332	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. MILOŠ PAŘÍZEK		
MÍSTO STAVBY	MLADÝCH Č.P. 181, 530 09 PARDUBICE		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTOUPENÉ RFP, a.s.		
<b>PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.6, MLADÝCH Č.P. 181, PARDUBICE</b>		ČÍSLO ZAKÁZKY	HMP2013-48-1000
		DRUH PD	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
		DATUM	12/2013
		MĚŘÍTKO	1 : 50
<b>VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE</b>		OZNAČENÍ VÝKRESU	<b>02</b>