


PŮDORYS BYTU Č. 4, VARŠAVSKÁ Č.P. 213, PARDUBICE



POZNÁMKA:

PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.  
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.  
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ, NA VNITŘNÍ (BYTOVÉ) STRANĚ OPATŘENÉ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VRSTVOU.  
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI  
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

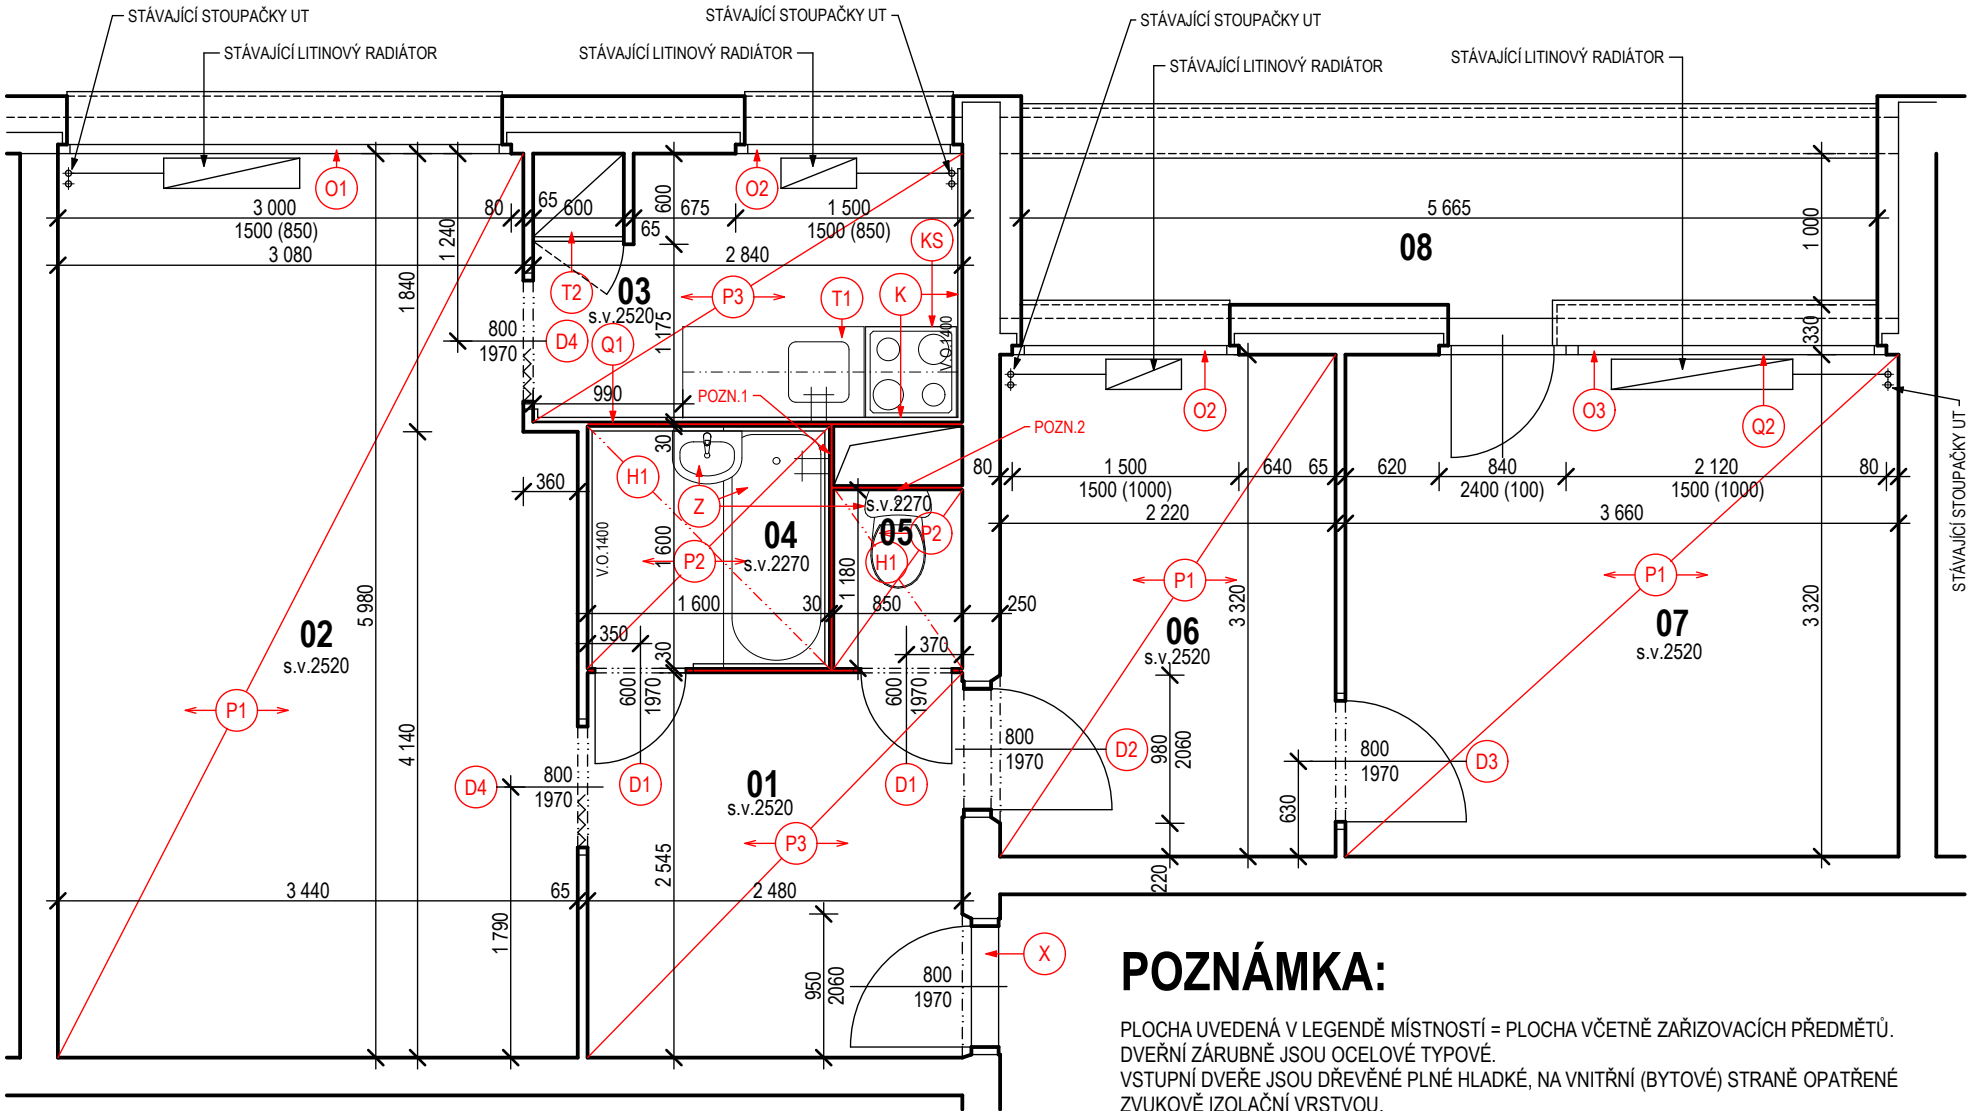

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDROU).  
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY.  
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY A BALKÓNOVOU SESTAVOU.  
POZN.1 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/350 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT  
POZN.2 - REVIZNÍ OTVOR 820/1350(900) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA - ODSTRANIT


LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO
- (D1) - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO (UMAKART) VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
- (D2) - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- (D3) - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- (D4) - ODSTRANĚNÉ PLASTOVÉ SHRNOVACÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- (K) - ODSTRANĚNÝ KERAMICKÝ OBKLAD STĚN, V.O. 1400 MM
- (Q1) - ODSTRANĚNÝ PLASTOVÝ OBKLAD STĚNY VE VÝŠCE 1400-2500 MM NAD PODLAHOU
- (Q2) - ODSTRANĚNÝ PLASTOVÝ OBKLAD STĚNY POD OKNEM, VÝŠKA 1000 MM
- (KS) - ODSTRANĚNÝ KOMBINOVANÝ KUCHYŇSKÝ SPORÁK
- (Z) - ODSTRANĚNÉ ZAŘÍVOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- (T1) - ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK A DŘEZU
- (T2) - ODSTRANĚNÁ SPIŽNÍ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2500 MM
- (P1) - ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- (P2) - ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - KERAMICKÁ DLAŽBA
- (P3) - ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC + KERAMICKÝ SOKL
- (H1) - ODSTRANĚNÝ PODHLED Z PLASTOVÝCH ŠABLON NA OCELOVÉM ROŠTU
- (O1) - ODSTRANĚNÉ ČTYŘKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - 3000/1500 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ A SKLÁPĚCÍ
- (O2) - ODSTRANĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - 1500/1500 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ
- (O3) - ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ SESTAVABALKÓNOVÝCH DVĚŘÍ A OKNA - OKNO TŘÍKŘÍDLOVÉ 2120/1500 MM, KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ; BALKÓNOVÉ DVEŘE 840/2400 MM, KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ
- (X) - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO PRAHU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	6,37	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	SOKL V.150, KER. DLAŽBA - ODSTRANIT
02	OBÝVACÍ POKOJ	19,91	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
03	KUCHYŇ	5,0	PVC	OMÍTKA, KER. OBKLAD, UMAKARTOVÉ DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	OMÍTKA	SOKL V.150, KER. DLAŽBA - ODSTRANIT
04	KOUPELNA	2,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	PLASTOVÉ ŠABLONY	
05	WC	1,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	UMAKARTOVÉ DESKY NA OCEL. RÁMU	PLASTOVÉ ŠABLONY	
06	LOŽNICE	7,43	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
07	LOŽNICE	12,15	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
08	LODŽIE	5,73	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA + KER. SOKL. V.60	OMÍTKA	

ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
ZODP. PROJEKTANT	ING. MILOŠ PAŘÍZEK			
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH			

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMPtop s.r.o., JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	 JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: parizek@hmp.top.cz, TEL: 603 570 332
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. MILOŠ PAŘÍZEK	
MÍSTO STAVBY	VARŠAVSKÁ Č.P. 213, 530 09 PARDUBICE	
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTOUPENÉ RFP, a.s.	

PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.4, VARŠAVSKÁ Č.P. 213, PARDUBICE		ČÍSLO ZAKÁZKY	HMP2013-41-1000
		DRUH PD	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
		DATUM	12/2013
		MĚŘÍTKO	1 : 50

VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE	OZNAČENÍ VÝKRESU	02
--	------------------	----