

PŮDORYS BYTU Č. 11, MLADÝCH Č.P. 184, PARDUBICE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO
- D1

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
- D2

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D3

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D4

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)
- D5

- ODSTRANĚNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- D6

- ODSTRANĚNÁ SVAŘENÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (2x) VČETNĚ 2ks DŘEVĚNÝCH PLNÝCH DVEŘNÍCH KŘIDEL A DŘEVĚNÉHO PRAHU
- KS

- ODSTRANĚNÝ KOMBINOVANÝ KUCHYŇSKÝ SPORÁK
- Z

- ODSTRANĚNÉ ZAŘÍVOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- T1

- ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍNĚK A DŘEZU
- T2

- ODSTRANĚNÁ SPIŽNÍ SKŘIŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVIŘKA - VÝŠKA 850 MM
- T3

- ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘIŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVIŘKA - VÝŠKA 2500 MM
- P1


- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- P2

- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - KERAMICKÁ DLAŽBA
- P3

- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC + KOBEREC
- O1

- ODSTRANĚNÉ ČTYŘKŘÍDLOVÉ ZDOVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - 2950/1500 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ A SKLÁPĚCÍ
- O2

- ODSTRANĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ZDOVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - 1530/1500 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ

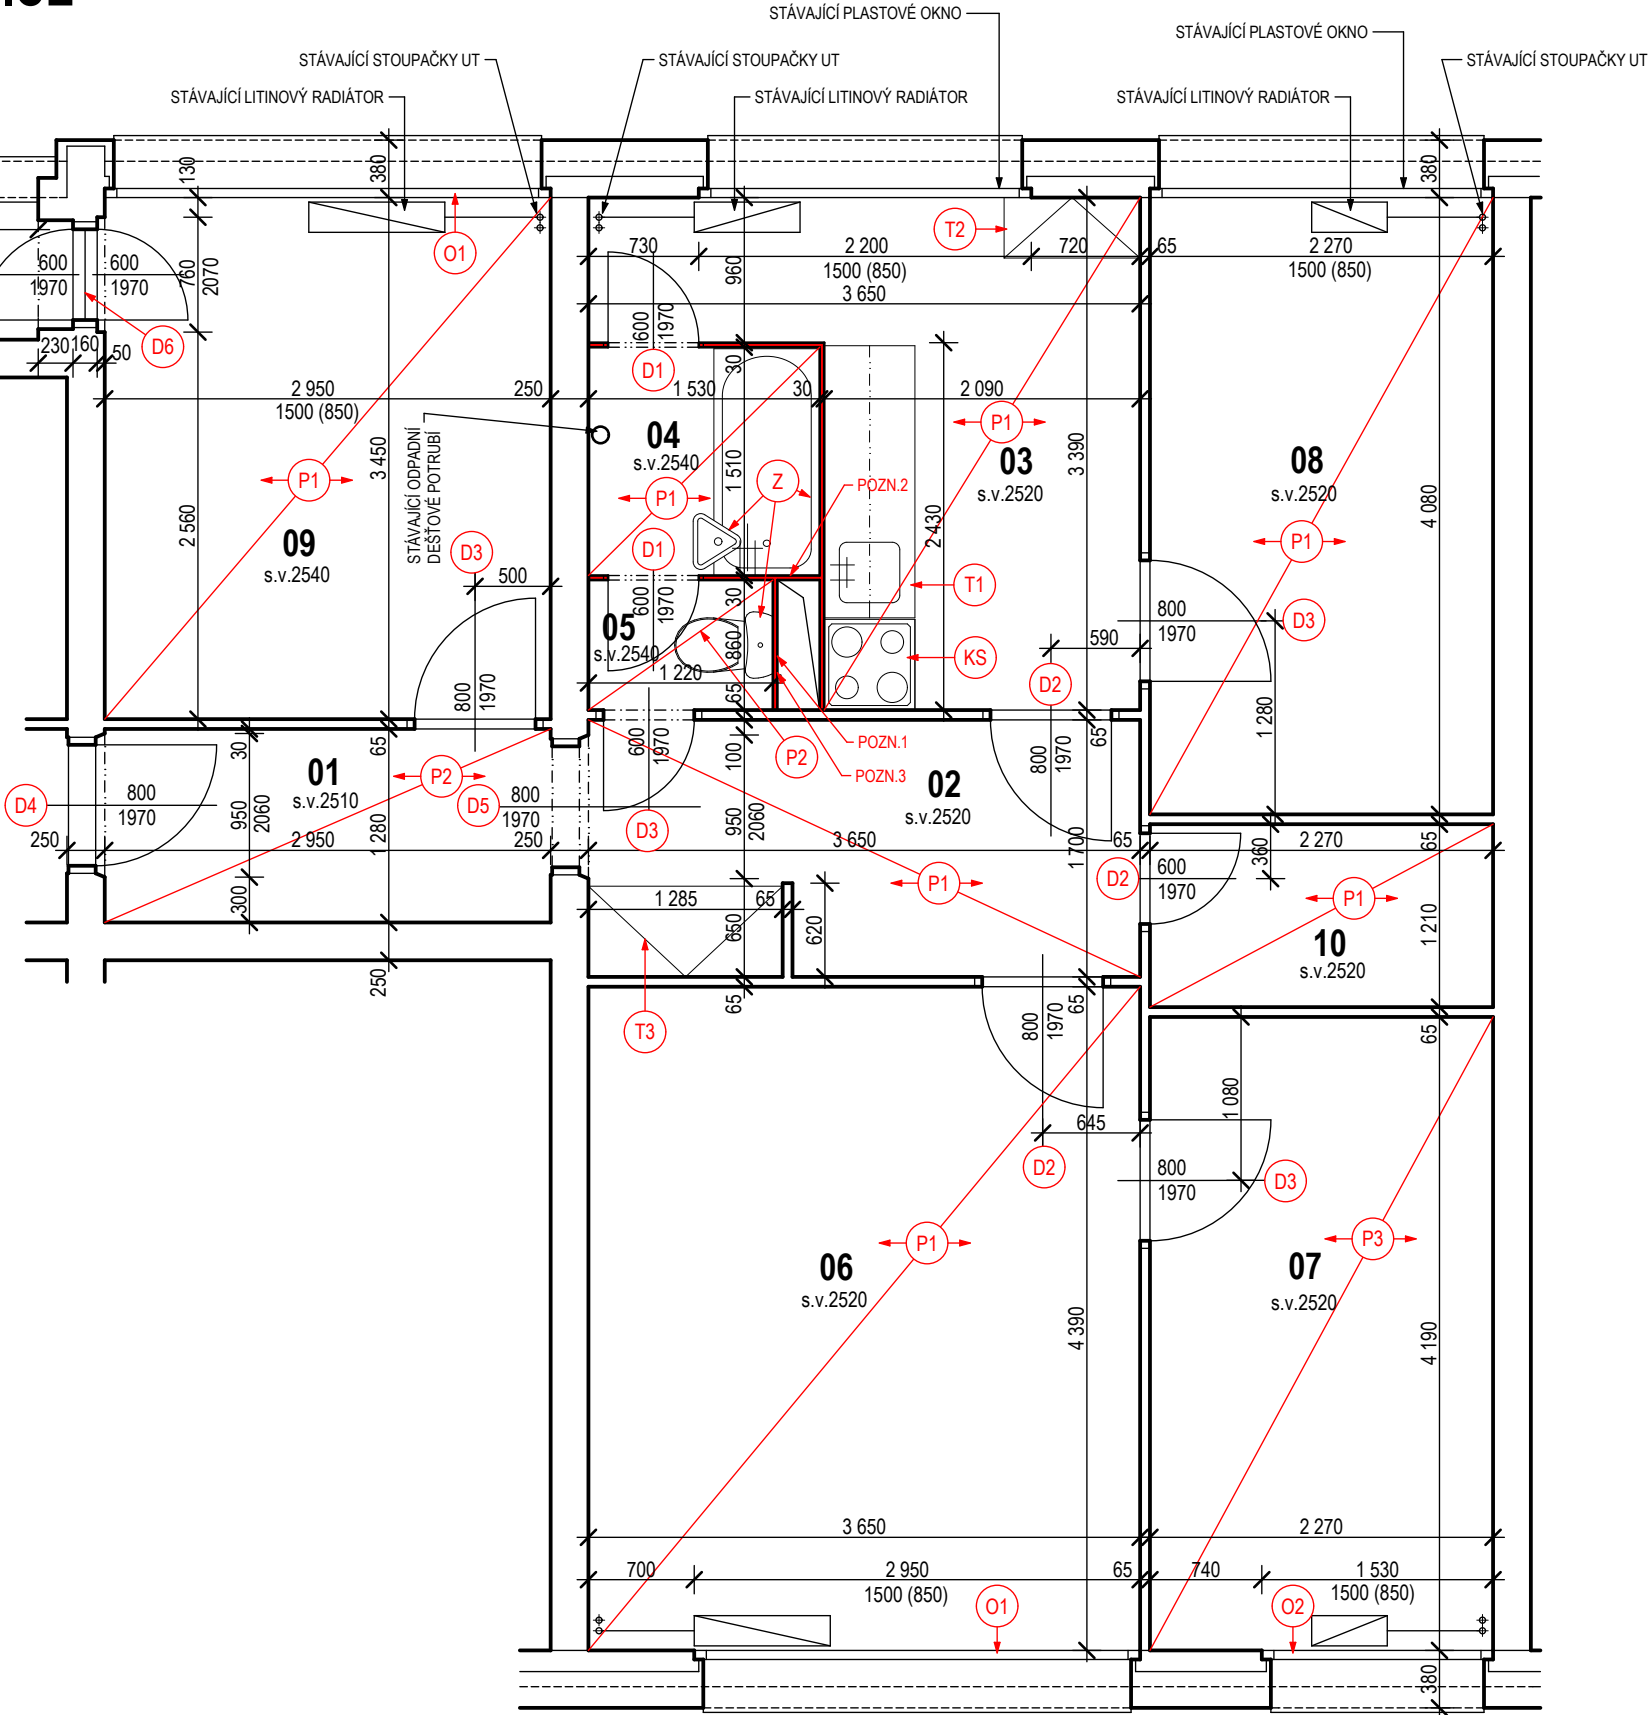

POZNÁMKA:


PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ, NA VNITŘNÍ (BYTOVÉ) STRANĚ OPATŘENÉ ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVOU.
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDRU).
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY.
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY A BALKÓNOVOU SESTAVOU.
POZN.1 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/120 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT
POZN.2 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 100/170 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT
POZN.3 - REVIZNÍ OTVOR 865/820(1010) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA - ODSTRANIT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	3,83	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	
02	CHODBA	6,22	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
03	KUCHYŇ	8,58	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, TAPETY	OMÍTKA	
04	KOUPELNA	2,31	BETONOVÁ MAZANINA + NÁTĚR	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	OMÍTKA	
05	WC	1,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	OMÍTKA	
06	OBYVACÍ POKOJ	16,02	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
07	LOŽNICE	9,51	PVC + KOBEREC	OMÍTKA	OMÍTKA	
08	LOŽNICE	9,26	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
09	LOŽNICE	10,22	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
10	KOMORA	2,75	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
11	LODŽIE	2,89	BETONOVÁ MAZANINA + NÁTĚR	OMÍTKA	OMÍTKA	

ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
ZODP. PROJEKTANT	ING. MILOŠ PAŘÍZEK		
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH		

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMPtop s.r.o., JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	 JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: parizek@hmplop.cz. TEL: 603 570 332	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. MILOŠ PAŘÍZEK		
MÍSTO STAVBY	MLADÝCH Č.P. 184, 530 09 PARDUBICE		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTOUPENÉ RFP, a.s.		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.11, MLADÝCH Č.P. 184, PARDUBICE		ČÍSLO ZAKÁZKY	HMP2013-49-1000
		DRUH PD	DOKUMENTACE PRO VYBĚR DODAVATELE
		DATUM	12/2013
		MĚŘÍTKO	1 : 50
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE		OZNAČENÍ VÝKRESU	02