


PŮDORYS BYTU č.30 – BĚLEHRADSKÁ 379, PARDUBICE
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

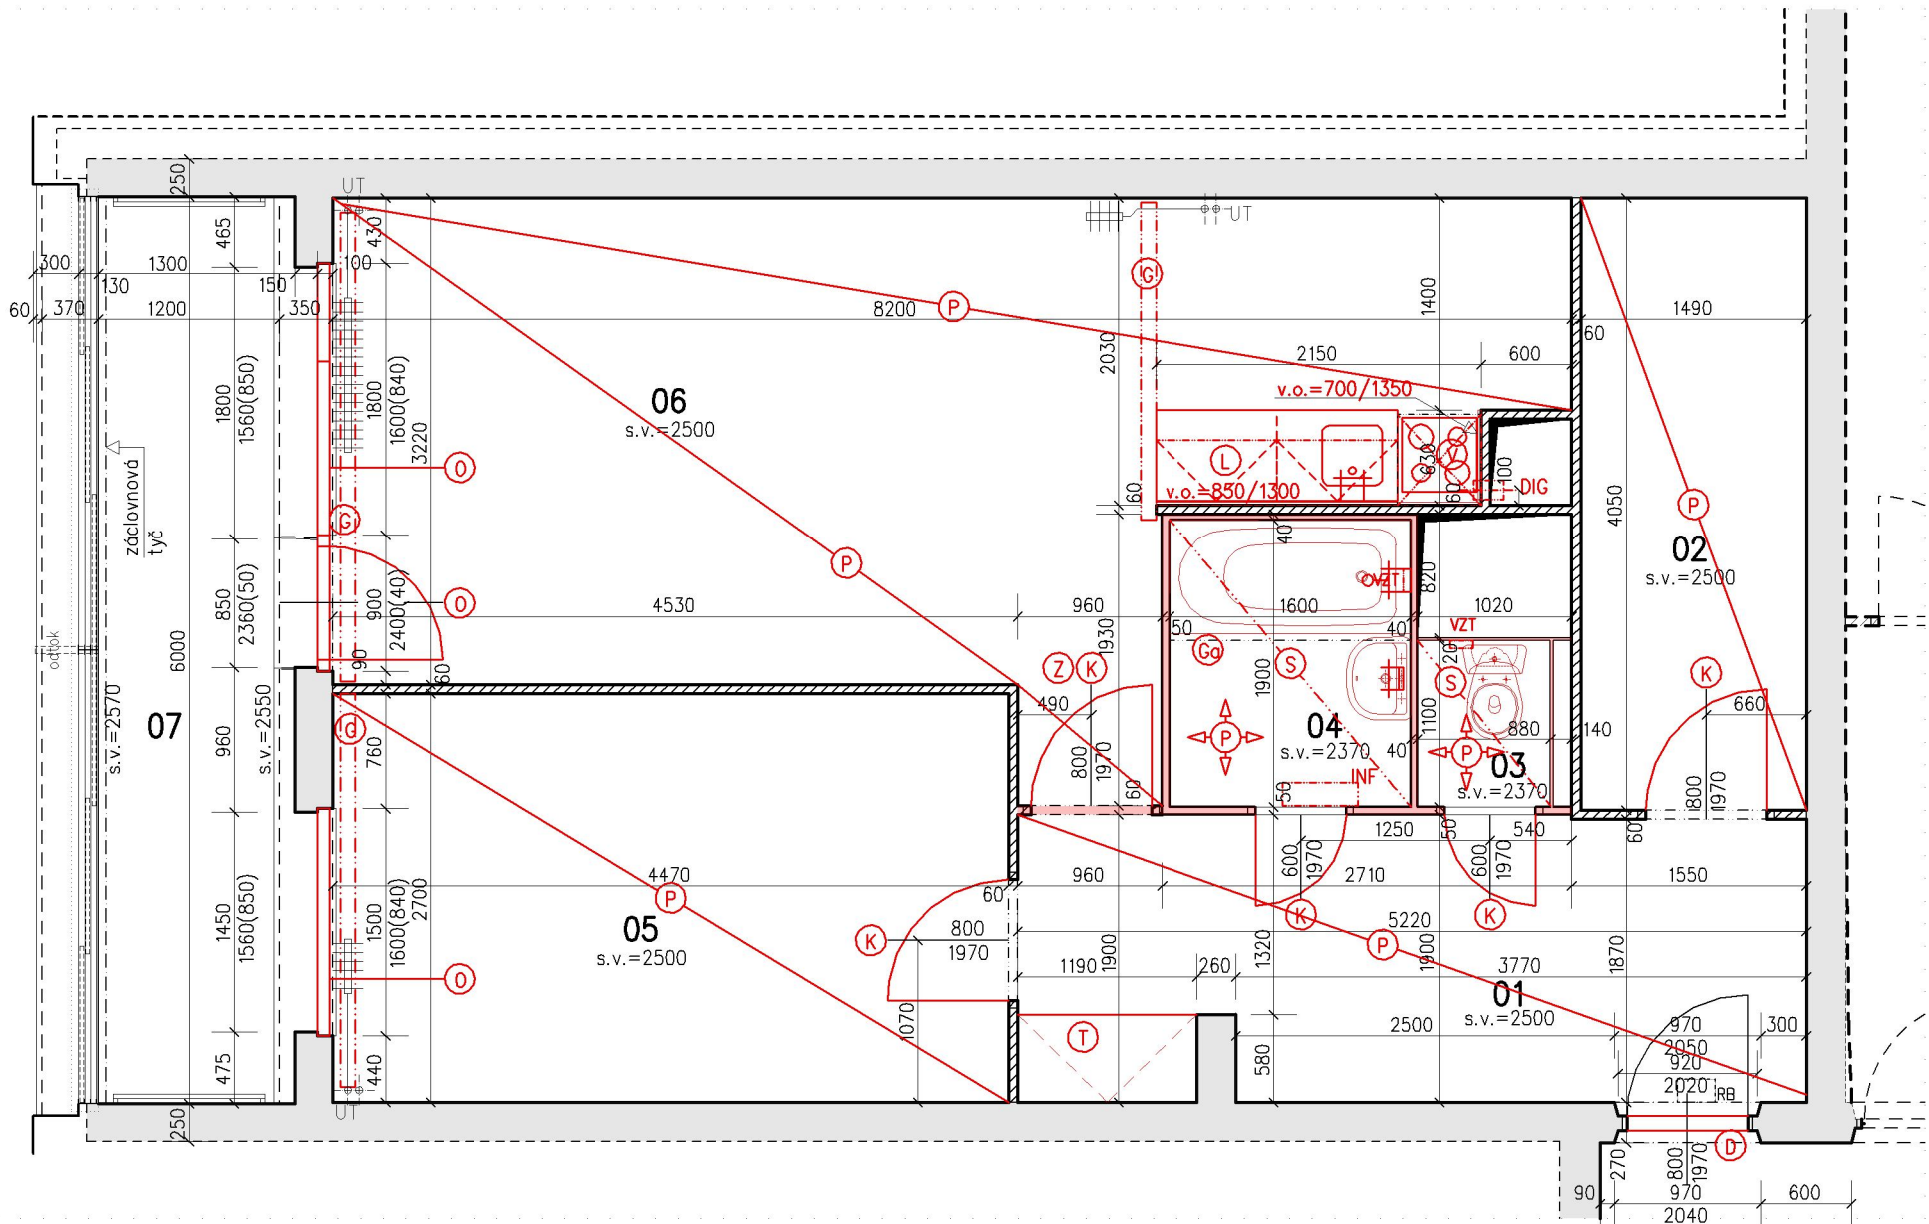

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- kompletně odstraněné stavební konstrukce
- demontáž výplně okenního/dvevního otvoru v obvodovém plášti
- demontáž truhlářského výrobku – vestavěné skříně
- demontáž truhlářského výrobku – kuchyňské linky
- demontáž truhlářského výrobku – dvevního křídla
- demontáž zámečnického výrobku – dvevního zárubně
- demontáž truhlářského výrobku – dvevní práh
- demontáž truhlářského výrobku – záclonová garnýž
- demontáž ostatního výrobku – sprchová garnýž hliníková
- odstranění stávajícího sporáku
- odstranění podlahové krytiny, včetně podlahových lišt
- demontáž stávajícího podhledu, umakart


- stávající rozvody ZT vedené ve stěnách budou demontovány, včetně vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalačním jádru)
- rozvody EL. budou demontovány v rozsahu odstraňovaných příček a navazujících rozvodů. Ostatní instalace revize.

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.
Vstupní dveře hladké plné dřevěné v montované ocelové zárubni.
Vnitřní dveře do 02 dřevěné plné, do 03 a 04 kompletizované plné (jádro), do 05 a 06 dřevěné 2/3 prosklené. **odstranit**
Okna a balkonové dveře dřevěné, zdvojené s čirým zasklením. **odstranit**
VZT – elektrický ventilátor 220V (2ks). **odstranit**
DIG – kuchyňská digestoř, odtah dn 125, osa +1450 nad podlahou **odstranit**
INF – elektrický infrazářič nad dveřmi **odstranit**
Na lodži dvojice tyčových madel a kovová záclonová tyč.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ MONTOVANÉ JÁDRO (UMAKART)




LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	ÚČEL	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	9,95	PVC	omítka/umakart	omítka	vestavná skřín
02	komora	6,03	PVC	omítka	omítka	tapeta stěn 30%
03	WC	1,00	PVC	umakart	umakart	
04	koupelna	3,07	PVC	umakart	umakart	garnýž + sprchový závěs infrazářič
05	pokoj	12,07	PVC	omítka	omítka	
06	pokoj + kuchyňský kout	23,59	PVC	omítka/ker. obklad	omítka	
07	lodžie	7,20	PVC	omítka	omítka	

01, 02, 05 a 06 plastové soklové lišty

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miloš Pařízek	
VYPRACOVAL	Petr Procházka	



HLAVNÍ PROJEKTANT	TRENTO s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Miloš Pařízek		
MÍSTO STAVBY	Bělehradská 379, Pardubice		
OBJEDNATEL PD	Statutární město Pardubice zastoupené RFP,a.s.		
<div>PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.30 BĚLEHRADSKÁ Č.P. 379, PARDUBICE</div>		číslo zakázky	T2013-06- 1000
		stupeň PD	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
		datum	12/2013
		měřítko	1 : 50
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE		označení přílohy	02