


PŮDORYS BYTU č.9 – K ROZVODNĚ č.p.97, PARDUBICE

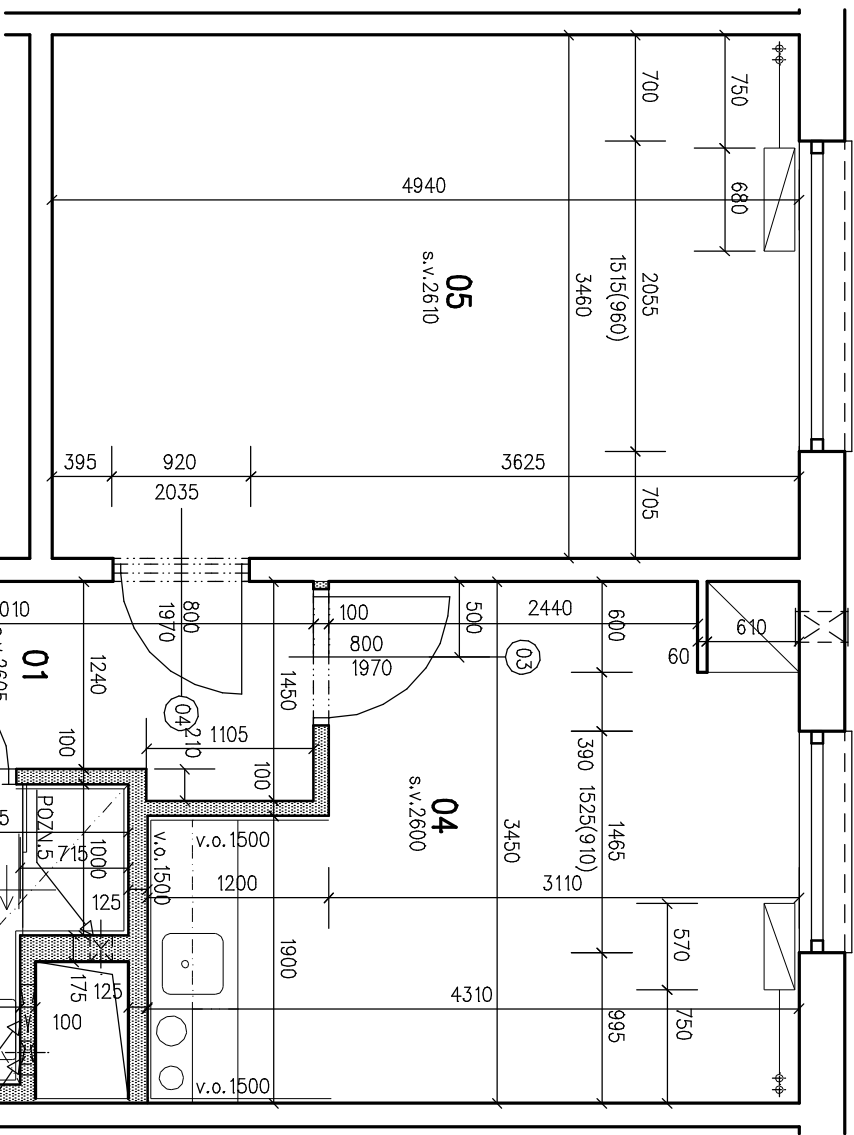

LEGENDA:

- NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 600/1970 VČETNĚ ZARUBĚNÉ – P 1ks – OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNĚ S POUŽITÍM UPRAVĚNÉHO FOLII 600/1970mm, ZARUBĚN – OCELOVÁ PRO SÁPOKARTONOVÉ KONSTRUKCE BEZ ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY, S ODJMATELNOU PRAHOVOU SPOUKOU, DODATEČNĚ VLOŽENÉ TĚSNĚNÍ Z PVC, 3KRETIKOVATELNĚ ZAVĚŠY.MATERIAL POZINK. PLECH DLE DIN 59232 TL.15mm, POUCHOVÁ ÚPRAVA ZAKLADNIM MATERIEM PRO POZINK. PLECH + FINÁLNÍ MATERI V ODSUTNÍ DLE RAL – DLE VYBĚRU INVESTORA, ŠÍŘKA ÚSTÍ ZARUBĚN=100mm KŘÍDLO – OTOČNÉ PLNĚ HLADKÉ S VOŠŤOVNOU KONSTRUKCÍ, S POUCHOVOU ÚPRAVOU FOLII DO OCELOVÉ ZARUBĚNÉ, 3x ZAVĚŠY, POUCHOVÁ ÚPRAVA FOLIE V DEZÉNU DLE VYBĚRU INVESTORA DVEŘE BEZ PRAHU
- VRCHNÍ KOVÁNÍ – KLIKA–KLIKA + ŠTÍTY MEZPOKOJOVÉ (HULINKOVÁ SLUTINA, MATI. ELOX)
- KOVÁNÍ – ZÁMEK DOZLOČÝ INTERIÉROVÝ

- 03) – NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970 VČETNĚ ZÁRUBNĚ – P 1ks – OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENÉ HLADKÉ S POUVROHEM UPRAVENÝM FOLII 800/1970mm, ZÁRUBNĚ – OCELOVÁ PRO SÁBROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BEZ ZAPŮSOBU DĚ PODLAŽÍ, S ODJATELNOU PRAHDOU SPOUKOU, DODATEČNĚ VLOŽENÉ TĚSNĚNÍ Z PVC, 3KRETEKOVATELNĚ ZÁVĚS/MATERIÁL POZINK. PLECH DLE DIN 59233 TL,1,5mm, POUVOCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM NÁTĚREM PRO POZINK. PLECH S FINÁLNÍM NÁTĚR V ODSUTNÍ DLE RAL – DLE VYBĚRU INVESTORA, ŠÍŘKA USTÍ ZÁRUBNĚ=100mm KŘÍDLO – OTOČNÉ HLADKÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ, S POUVOCHOVOU ÚPRAVOU FOLII DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, 3x ZÁVĚSÍ, POUVOCHOVÁ ÚPRAVA FOLIE DLE DEZÉNU DLE VYBĚRU INVESTORA DVEŘE BEZ PRAHU
- 04) VRCHNÍ KOVÁNÍ – KUKLA-KUKLA + ŠTÍTÝ MEZIPOKOJOVÉ (HLINKOVÁ SLUTINA, MAT. ELOX)
- 05) KOVÁNÍ – ZÁMEK DOZICKÝ INTERIÉROVÝ
- 06) POUVOCHOVÁ ÚPRAVA: KŘÍDLA – FOLIE DLE VYBĚRU INVESTORA
- 07) SKLO – ORNAMENTÁLNÍ – DLE VYBĚRU INVESTORA
- 08) NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970 VČETNĚ ZÁRUBNĚ – P 1ks – OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENÉ HLADKÉ S POUVROHEM UPRAVENÝM FOLII 800/1970mm, ZÁRUBNĚ – OCELOVÁ PRO SÁBROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BEZ ZAPŮSOBU DĚ PODLAŽÍ, S ODJATELNOU PRAHDOU SPOUKOU, DODATEČNĚ VLOŽENÉ TĚSNĚNÍ Z PVC, 3KRETEKOVATELNĚ ZÁVĚS/MATERIÁL POZINK. PLECH DLE DIN 59233 TL,1,5mm, POUVOCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍM NÁTĚREM PRO POZINK. PLECH S FINÁLNÍM NÁTĚR V ODSUTNÍ DLE RAL – DLE VYBĚRU INVESTORA, ŠÍŘKA USTÍ ZÁRUBNĚ=100mm KŘÍDLO – OTOČNÉ HLADKÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ, S POUVOCHOVOU ÚPRAVOU FOLII DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, 3x ZÁVĚSÍ, POUVOCHOVÁ ÚPRAVA FOLIE DLE DEZÉNU DLE VYBĚRU INVESTORA DVEŘE BEZ PRAHU

- PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY, S ODJIMATELNOU PRAHOVOU SPOJKOU, DODATEČNĚ VLOŽENĚ TĚSNĚNÍ Z PVC, SPEKTRIFIKOVATELNĚ ZAVĚŠY, MATERIÁL POZINK. PLECH + DLE DIN 59233 TL, 1,5mm, POUKROVÁ, ÚPRAVA ZAKLADNÍM NÁTĚREM PRO POZINK. PLECH + FINÁLNÍ NÁTĚR V ODSTINNĚ DLE RAL – DLE VYBĚHU INVESTORA, ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ=150mm (OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ, KŘÍDLO – OTVORNĚ HLADKĚ ZE 2/3 PROSLĚNĚ, S POUKROVOU ÚPRAVOU FOLII
DO OCELOVĚ ZÁRUBNĚ, 3x ZAVĚŠY, POUKROVÁ ÚPRAVA FÓLIE V DEZÉNU DLE VYBĚHU INVESTORA
DVEŘĚ BEZ PRAHU

- VRCHNÍ KOVÁNÍ – KLIKA-KLIKA + ŠTÍTÝ MEZIPOKOJOVÉ (HLINIKOVÁ SLITINA, MAT. ELOX)

- KOVANÍ – ZÁMEK DOZICKÝ INTERIEROVÝ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KŘÍDLA – FÓLIE DLE VÝBĚRU INVESTORA
SKLO – ORNAMENTÁLNÍ – DLE VÝBĚRU INVESTORA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE V SYSTÉMOVÉM PROVEDENÍ VÝROBCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

ozn.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	STĚNY	STŘOP	POZNÁMKA
01	Předsiň	5.4	PVC	omítka+SDK -v místě sociálního zařízení a komory omítka+SDK	omítka	
02	Komora	1.9	PVC	- SDK v místě předstínné	omítka	
03	Koupelna + WC	3.0	keramická dlažba	omítka + SDK + ker. obklad -v místě kuchyňské linky	SDK podhled	na stěně nový interozofit
04	Kuchyň	13.0	PVC		omítka	nová kuchyňská linka - viz. technická zpráva
05	Pokoř	17.2	PVC	omítka	omítka	

- NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ 800/1970 – P – S – OTOČNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLÉ HLADÉ PLNĚ PROTIPOŽÁRNÍ S POUČHEM UPRAVENÝMI FOLIÍ 800/1970mm, ZÁRUBENŮ OCELOVÁ PRO PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE BEZ ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAŽÍ, S ODJIMATELNÝMI PRAHOVOU SPOUKOU, DODATEČNĚ VLOŽENÉ TĚSNĚNÍ Z PVC, 3KRETIKOVATELNÉ ZÁVĚSY/MATERIÁL POZINK. PLECH + DLE DIN 59232 TL 15mm, POUČHOVÁ ÚPRAVA ZAKALADINIM NÁTĚSEM PRO POZINK. PLECH + FINÁLNÍ NÁTĚR V ODSTINU DLE RAL – DLE VÝBĚRU INVESTORA, ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ=100mm – OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVEBNÍ KROVÍ – OTOČNÉ DŘEVĚNÉ KLIKA–KOLÉ + ŠTÍTKY S OTVORY PRO KLÍKY A VLOŽKU DVEŘNÍ KŘÍDLA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI SHODNOU SE STÁVAJÍCÍM DVEŘNÍM KŘÍDLEM (EI 30 DP3) DVEŘNÍ KŘÍDLO VYBAVENO DVEŘNÍM KUKAČKEM, KOVÁNÍ – ZÁMEK 5-TI BODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ VROHNÍ KOVÁNÍ – BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA–KOLÉ + ŠTÍTKY S OTVORY PRO KLÍKY A VLOŽKU DVEŘE OSAZENÉ VČETNĚ NOVEHO PRAHU Z MAT. BUK, POUČHOVÁ ÚPRAVA AKRYLÁT. LAK, KOTVIT LEPENIM, POŽADAVEK NA LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w=32$ dB A SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_{k,door}=3,5W/m^2K$

POZNÁMKA:


- v.o. = výška obkladu od čisté podlahy
- v.p. = výška příčky od čisté podlahy
- KERAMICKÝ OBKLAD PROVEDEN VČETNĚ OBKLADOVÝCH UŠÍ, SPÁROVACÍ HMOTY A LEPIDLA V PROVEDENÍ FLEX
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ BUDOV OSAZENÝ NOVĚ
 - POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- OTOPNÁ TĚLSA BUDOV ZBAVENÁ NEČISTOT A NOVĚ PŘETŘÍBENA VICEVRSTVÝM NÁTĚREM, VČETNĚ ROZVODŮ A STUPŮŇÁČEK – OŠTIN DLE VÝBĚRU UŽIVATELE
- ROZVODY ŽIV. V BYTĚ (OD HLAVNÍCH STUPŇÁČEK V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ) BUDOV VYMĚNĚNÝ
 - POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- ROZVODY EL. V BYTĚ BUDOV VYMĚNĚNÝ VČETNĚ VYPÍNAČŮ, ZÁSUVEK A SVÍTEL.
 - POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘED OBLOŽENÍM BUDOV STĚNY NAMÁHANÉ STŘÍKANOU VODOU OPARĚNÝ SYSTÉMOVOU HYDROIZOLACÍ STĚROKŮ (V MÍSTĚ SPOLCH, UMÝVADLA, DRŽEŽU)
- POD KERAMIKOU DLAŽBY BUDE PROVEDENA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA V SYSTÉMOVÉM PROVEDENÍ
 - POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH VYROBKŮ BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘELOŽENA K ODSOUHLAŠENÍ ZASTUPJCÍM INVESTORA A PROJEKTANTA, ZÁROVEN BUDOU PŘED VÝROBOU DOKREPNĚ SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVĚNÉHO KONSTRUKCI.
- SOK KONSTRUKCE BUDOV PROVEDENÝ V SYSTÉMOVÉM PROVEDENÍ – KONSTRUKCE Z OCELI, STOLEK S DVOURVSTVÝM OPLÁŠENÍM – ZE STRANY M.Č. O3 KOUPELNA A WC A V MÍSTĚ KUCHYNSKÉ LUKRY BUDOU POUŽITÝ DESKY DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, DO KONSTRUKCE BUDE VLOŽENA IZOLACE DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBE.
- V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH, BUDOV PROVEDENÝ NOVĚ NÁSLAPNÉ VRSTVY PODLAH – PVC, KER. DLAŽBA – VIZ. LEGENDA MÍSTNOSTI A TECHNICKÁ ZPRÁVA

- 600x600(950) – ROZMÉR A POLOTA BUDE OVIČENÁ PRÍMO NA STABĚ DLE POLOHY
MĚŘICÍH AMATUŤ V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ A DLE POKŮJÍ MONTERŮ ZI
POZN. 5 – NOVÁ MŘÍŽA Ø150mm OSAZENÁ NA STAVAJÍCÍM POTRUBÍ VZT + ÚPRAVA POTRUBÍ VZT
NA PROSTUPU S NOVOU SDK KONSTRUKCÍ STĚNY
POZN. 6 – PODLAHOVÁ SYSTÉMOVÁ PŘECHODOVÁ UŠTĚ NA STYKU PVC A KER. DLAŽBY
POZN. 7 – SYSTÉMOVÁ SÁDKOKARTONOVÁ KONSTRUKCE PODHLEU NA OCELOVÉM POZIKU, DVOURÁVNĚM
ROŠTŮ, Z DESK PRO POLŽITÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, S PAROZÁBRANOU OSAZENOU NA DESKÁCH

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Aleš Holomý
VYPRACOVAL	Ing. Marcela Fejková



AMFP
top s.r.o.

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMPtop s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové		
VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Aleš Holomý		
MÍSTO STAVBY	K Rozvodně č.p. 97, 530 09 Pardubice		
OBJEDNATEL PD	Statutární město Pardubice zastoupené RFP, a.s.		
<div>Pasportizace a stavební opravy bytu č. 9 – k Rozvodně č.p. 97, Pardubice</div>		číslo zakázky	HMP2013-26–1000
		stupeň PD	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
		datum	09./2013
měřítko		1 : 50	
VÝKRES STAVEBNÍCH OPRAV		označení přílohy	04