


PŮDORYS BYTU č.11 – BROŽÍKOVA č.p.431, PARDUBICE

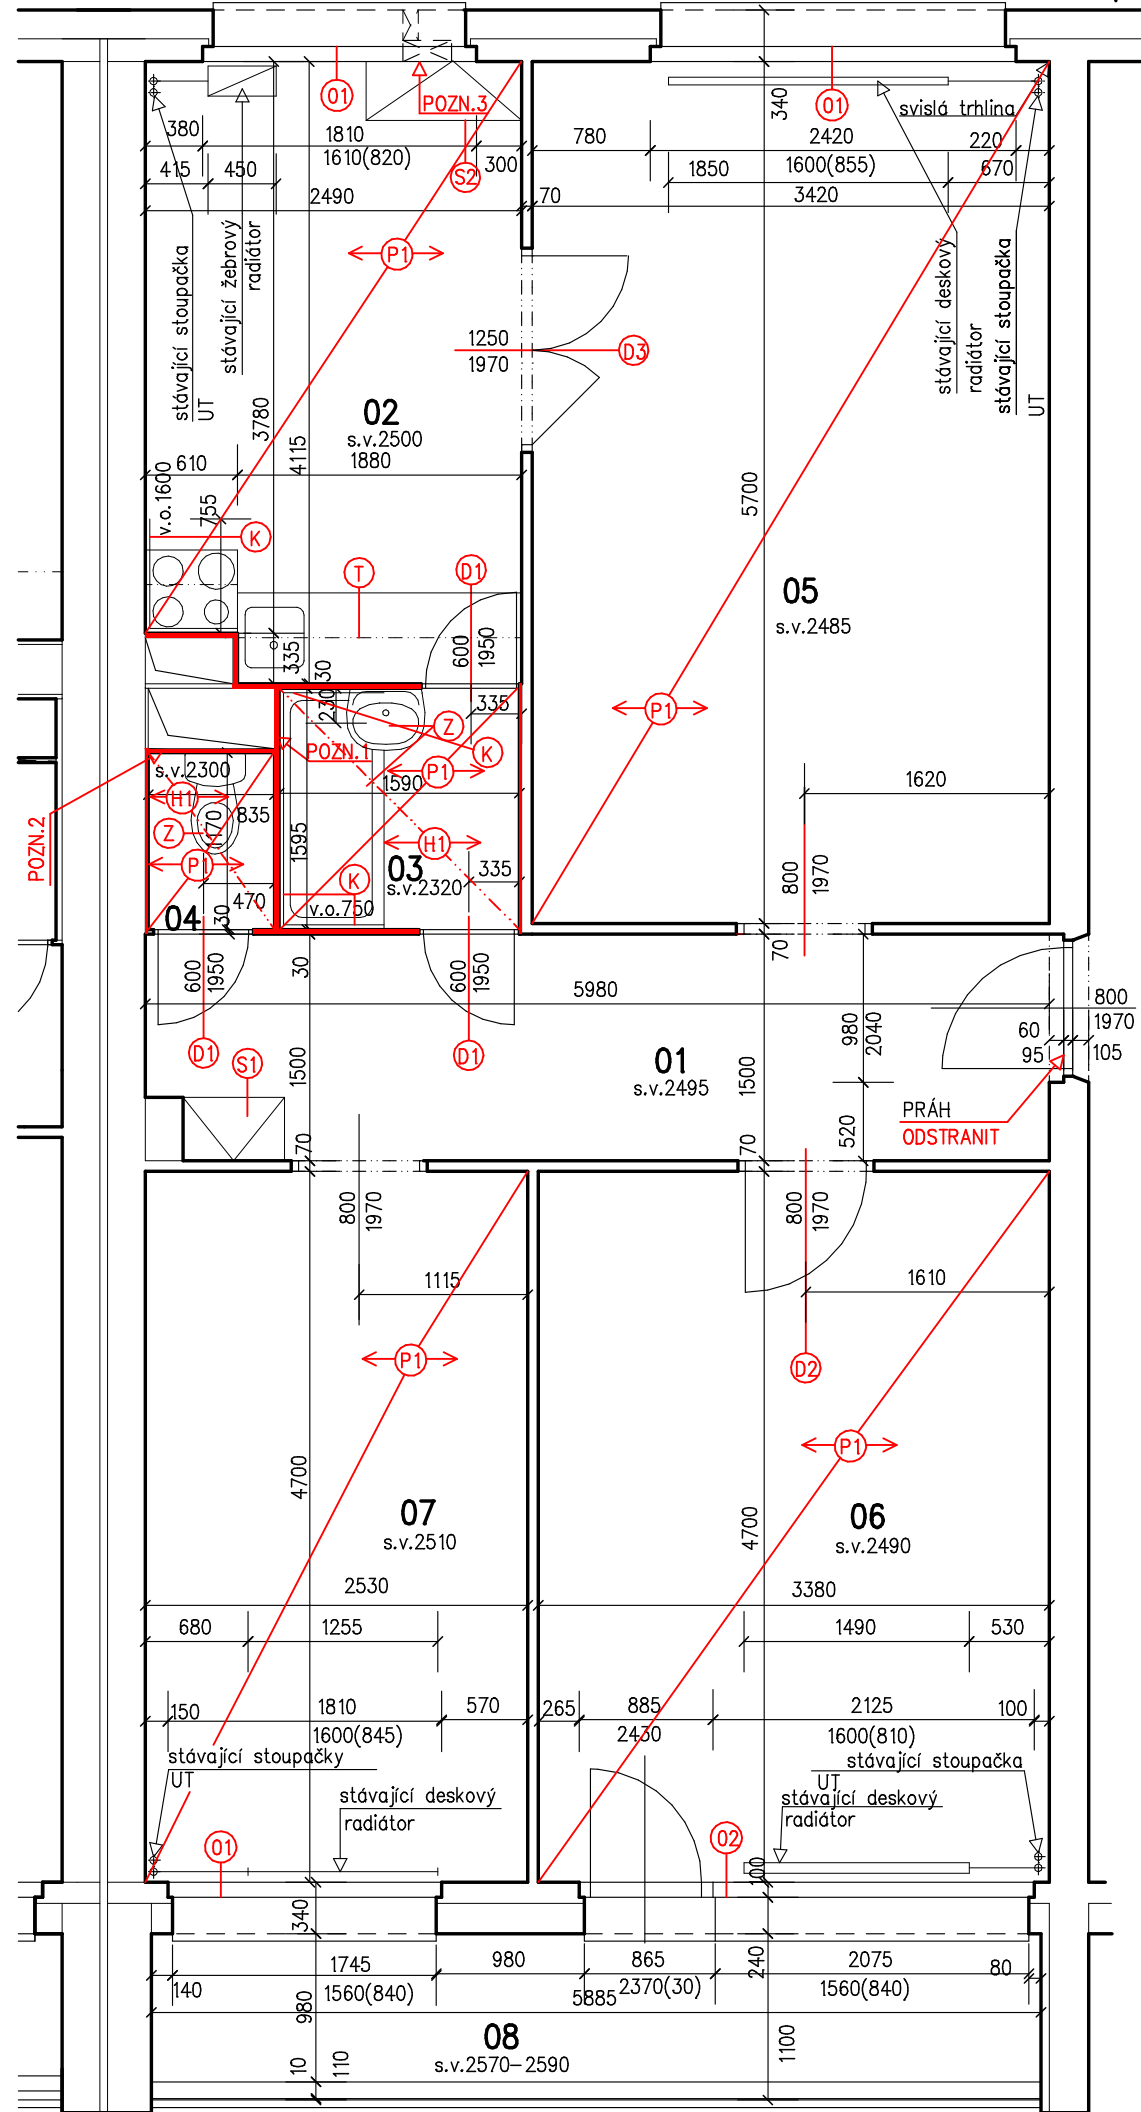

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	9.2	PVC	omítka+umakartové desky v ocel. rámu – v místě sociálního zařízení	omítka	
02	Kuchyň	10.2	PVC	omítka+umakartové desky v ocel. rámu – v místě sociálního zařízení	omítka	garnyž nad oknem – ODSTRANIT ker. obklad v místě sporáku
03	Koupelna	2.6	PVC	umakartové desky v ocelovém rámu	umakartové desky	
04	WC	1.0	PVC	umakartové desky v ocelovém rámu	umakartové desky	
05	Obývací pokoj	19.6	PVC	omítka	omítka	garnyž nad oknem – ODSTRANIT
06	Ložnice	16.0	PVC	omítka	omítka	garnyž nad oknem – ODSTRANIT
07	Ložnice	12.0	PVC	omítka	omítka	garnyž nad oknem – ODSTRANIT
08	Lodžie	6.8	beton.mazanina	omítka + sokl v= 60mm	omítka	konstrukce lodžie nejsou předmětem P.D.

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE – UMAKARTOVÉ JÁDRO**
- D1** – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ – UMAKART
- D2** – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENÉ, ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D3** – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENÉ – DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, ZÁRUBEŇ PONECHAT
- O1** – ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ OKENNÍ VÝPLŇ – 1810/1610mm – 2KS, 2420/1600mm – 1KS – ZDVOJENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLÁPĚCÍ
- O2** – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ OTVORU – SESTAVA OKNA A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ 2125/1600, 885/2430, ZDVOJENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLÁPĚCÍ + ZDVOJENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ BALKÓNOVÉ DVEŘE, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ
- K** – ODSTRANĚNÝ KERAMICKÝ OBKLAD
- Z** – ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – ZÁCHODOVÁ MÍSA, VANA, UMYVADLO
- T** – DEMONTÁŽ KONSTRUKCE KUCHYŇSKÉ LINKY VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK A SPORÁKU (PO OPRAVĚ ZPĚTNÁ MONTÁŽ)
- P1** – ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – PVC
- H1** – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU – UMAKART
- S1** – ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ
- S2** – ODSTRANĚNÁ SPÍŽNÍ SKŘÍŇ 1030x390x790 mm


LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.
Okna dřevěná otevíravá zdvojená (se sruženými křídly) – ODSTRANIT–VIZ. LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ.
Vstupní dveře hladké plné dřevěné jednokřídlové, dveře do ložnice m.č. 06 ze 2/3 prosklené jednokřídlové. Dveře do kuchyně z obývacího pokoje ze 2/3 prosklené dvoukřídlové.
Dveře do koupelny a na WC hladké plné z umakartových desek v ocel. rámu.
Dveřní zárubně ocelové.
v.o. = výška obkladu od čisté podlahy
– stávající rozvody ZT vedené v umakartových stěnách budou demontovány včetně vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalační šachtě)
– rozvody EL. budou demontovány
– garnyže nad okny odstranit
POZN. 1 – větrací mřížka 150/350mm, H.H.= 2290mm od čisté podlahy – ODSTRANIT
POZN. 2 – revizní otvor 835/1335(965) v čelní stěně instalační šachty – umakartová deska – ODSTRANIT
POZN. 3 – stávající větrací zařízení spížní skříně ze strany interiéru DEMONTOVAT, ze strany exteriéru PONECHAT – PODROBNÝ POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍCH OPRAV.

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miloš Pařízek	
VYPRACOVAL	Ing. Marcela Fejková	

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMPtop s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové	 Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: parizek@hmp.top.cz, TEL: 603570332	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Miloš Pařízek		
MÍSTO STAVBY	Brožíkova 431, 530 09 Pardubice		
OBJEDNATEL PD	Statutární město Pardubice zastoupené RFP,a.s.		
<div>Pasportizace a stavební opravy bytu č.11 – Brožíkova č.p. 431, Pardubice</div>		číslo zakázky	HMP2013– 34– 1000
		stupeň PD	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
		datum	11/2013
		měřítko	1 : 50
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE		označení přílohy	02