


PŮDORYS BYTU č.30 – BROŽÍKOVA č.p.432, PARDUBICE

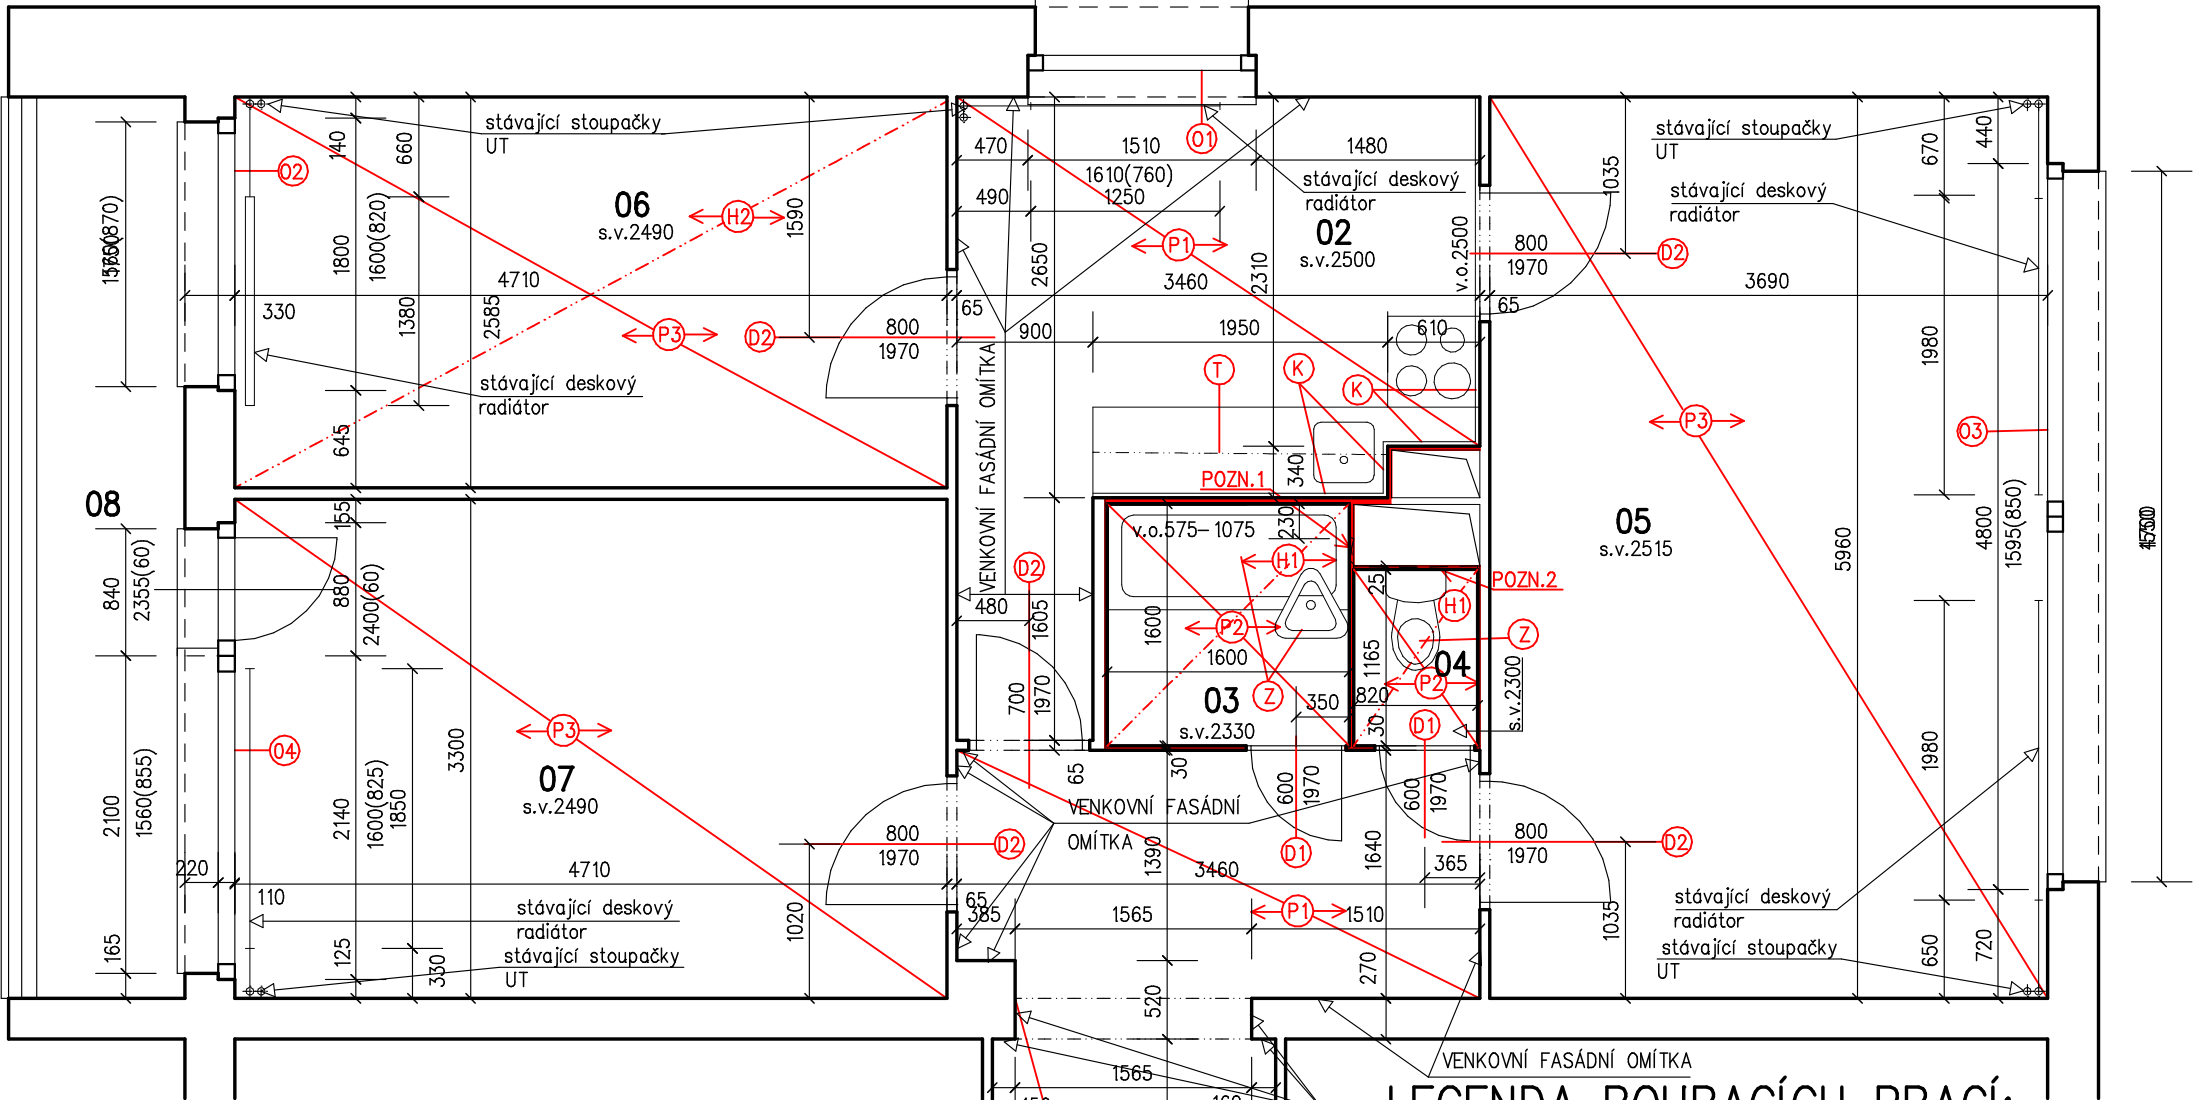

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.
Okna a balkonové dveře dřevěné. Balkónové dveře otevíravé. Okna v ložnicích dvoukřídlová se svislým sloupkem, křídlo otočné, otevíravé a sklápěcí.
V kuchyni okno otočné. V obývacím pokoji okenní sestava ze dvou oken, okna dvoukřídlová se svislým sloupkem, křídlo otočné, otevíravé a sklápěcí.
Vstupní dveře hladké plné dřevěné jednokřídlové, dveře do obývacího pokoje, kuchyně a ložnic ze 2/3 prosklené jednokřídlové.
Dveře do koupelny a na WC hladké plné z umakartových desek v ocel. rámu. Dveřní zárubně ocelové.
v.o. = výška obkladu od čisté podlahy
- stávající rozvody ZT vedené v umakartových stěnách budou demontovány, včetně vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalačním jádru)
- rozvody EL. budou demontovány
POZN. 1 – větrací mřížka 150/350mm, H.H.= 2300mm od čisté podlahy – ODSTRANIT
POZN. 2 – revizní otvor 820/1350(950) v čelní stěně instalační šachty – umakartová deska – ODSTRANIT

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE – UMAKARTOVÉ JÁDRO
- D1 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ – UMAKART
- D2 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE 2/3 PROSKLENÉ, ZÁRUBĚN PONECHAT
- D3 – ODSTRANĚNÉ PLNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
- K – ODSTRANĚNÝ OBKLAD Z PLASTOVÝCH LIŠŤ
- O1 – ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ OKENNÍ VÝPLŇ – 1510/1610 mm – 1KS, – ZDVOJENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ + TERACO PARAPETNÍ DESKA
- O2 – ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ OKENNÍ VÝPLŇ – 1800/1600mm – 1KS – ZDVOJENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLÁPĚCÍ
- O3 – ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ OKENNÍ SESTAVA DVOU OKEN – 4800/1600mm (2x2400/1600) – 1KS – ZDVOJENÁ DVOUKŘÍDLOVÁ OKNA, KŘÍDLA OTOČNÁ A SKLÁPĚCÍ
- O4 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ OTVORU – SESTAVA OKNA A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ 2140/1600, 880/2400, ZDVOJENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLÁPĚCÍ + ZDVOJENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ BALKÓNOVÉ DVEŘE, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ
- Z – ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – VANA, UMYVADLO, ZÁCHODOVÁ MÍSA
- T – DEMONTÁŽ KONSTRUKCE KUCHYŇSKÉ LINKY – PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- P1 – ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL
- P2 – ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – PVC + KOBEREK
- P3 – ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – PLOVUCÍ PODLAHA + SOKLOVÁ LIŠŤA
- H1 – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU – UMAKART
- H2 – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU Z LAMEL

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	17.5	keramická dlažba	omítka+umakartové desky na ocel. rámu–konstrukce vnitřních příček	omítka	sokl – keramická dlažba – ODSTRANIT
02	Kuchyň	10.5	keramická dlažba	omítka+umakartové desky na ocel. rámu–v místě soc. zařízení a předsíně	omítka	sokl – keramická dlažba – ODSTRANIT
03	Koupelna	2.6	PVC + koberec	umakartové desky na ocelovém rámu + ker. obklad v místě vany	umakartové desky	
04	WC	1.0	PVC + koberec	umakartové desky na ocelovém rámu	umakartové desky	
05	Obývací pokoj	22.0	plovoucí podlaha	omítka	omítka	
06	Ložnice	12.2	plovoucí podlaha	omítka	omítka	
07	Ložnice	15.6	plovoucí podlaha	omítka	omítka	
08	Lodžie	7.3	beton.mazanina	omítka + sokl v=60mm	omítka	

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miloš Pařízek		
VYPRACOVAL	Ing. Marcela Fejková		

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMPtop s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové	 Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: parizek@hmp.top.cz, TEL: 603570332	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Miloš Pařízek		
MÍSTO STAVBY	Brožíkova 432, 530 09 Pardubice		
OBJEDNATEL PD	Statutární město Pardubice zastoupené RFP,a.s.	číslo zakázky	HMP2013– 37– 1000
Pasportizace a stavební opravy bytu č.30 – Brožíkova č.p. 432, Pardubice		stupeň PD	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
		datum	11/2013
		měřítko	1 : 50
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE		označení přílohy	02