


PŮDORYS BYTU č.25 – BROŽÍKOVA č.p.431, PARDUBICE

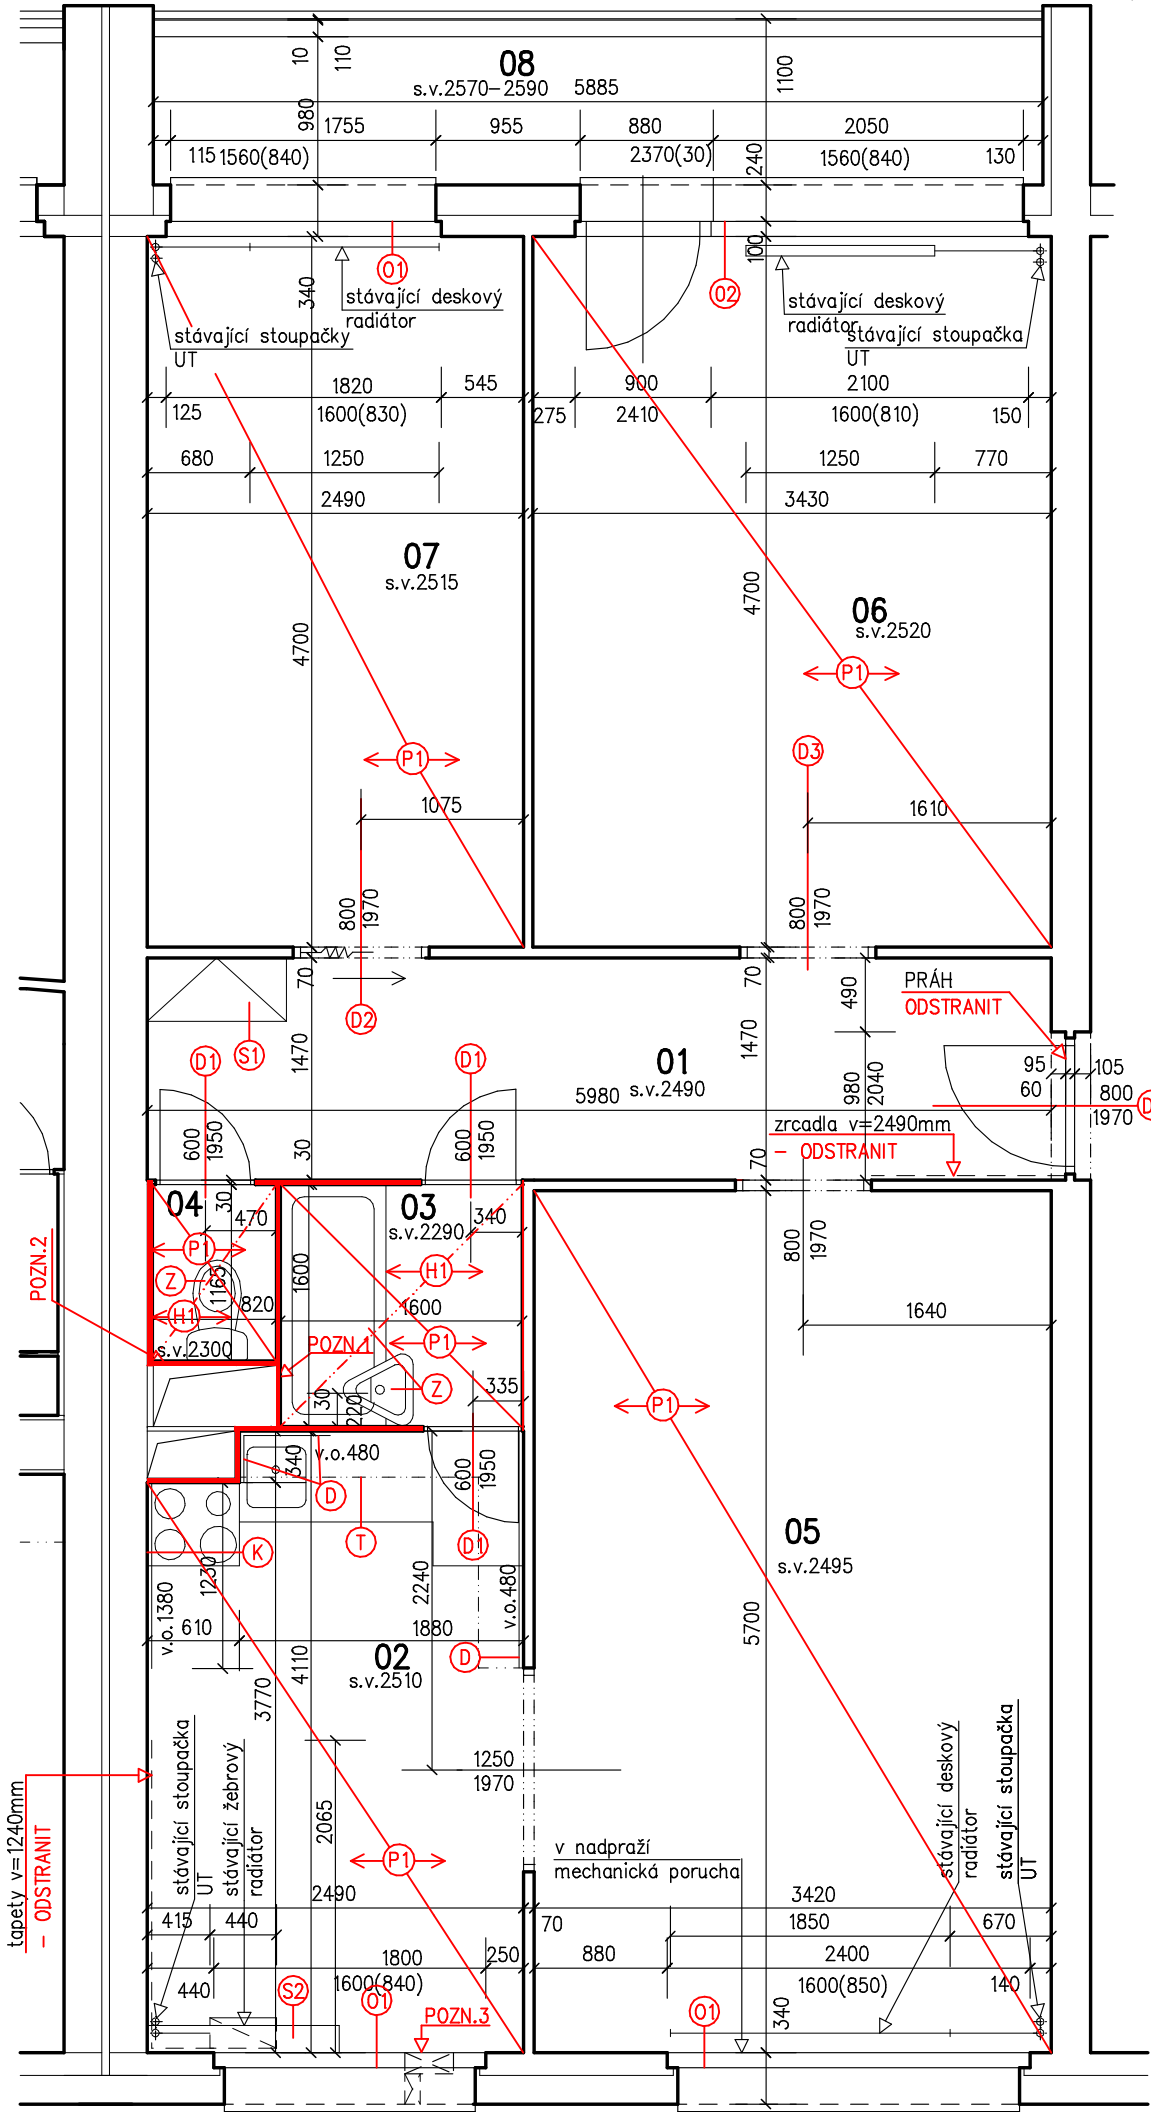

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	9.1	PVC	omítka+umakartové desky v ocel. rámu – v místě sociálního zařízení	omítka	na stěnách tapety – ODSTRANIT
02	Kuchyň	10.2	PVC	omítka+umakartové desky v ocel. rámu – v místě sociálního zařízení	omítka	garnyž nad oknem – ODSTRANIT ker. obklad v místě sporáku
03	Koupelna	2.6	PVC	umakartové desky v ocelovém rámu	umakartové desky+kazety	
04	WC	1.0	PVC	umakartové desky v ocelovém rámu	umakartové desky	na stěnách tapety – ODSTRANIT
05	Obývací pokoj	19.5	PVC	omítka	omítka	garnyž nad oknem – ODSTRANIT
06	Ložnice	16.1	PVC	omítka	omítka	na stěnách tapety – ODSTRANIT garnyž nad oknem – ODSTRANIT
07	Ložnice	11.8	PVC	omítka	omítka	garnyž nad oknem – ODSTRANIT
08	Lodžie	6.8	beton.mazanina	omítka + sokl v= 60mm	omítka	

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE – UMAKARTOVÉ JÁDRO**
- Ⓛ1 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ – UMAKART
  - Ⓛ2 – ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO SHRNOVACÍ INTERÉROVÉ PLASTOVÉ VČETNĚ VODÍČÍHO OCELOVÉHO RÁMU KOTVENÉHO K OCELOVÉ ZÁRUBNI, ZÁRUBEŇ PONECHAT
  - Ⓛ3 – ODSTRANĚNÝ OCELOVÝ RÁM PO DEMONTOVANÝCH SHRNOVACÍCH DVEŘÍCH, RÁM KOTVEN K OCELOVÉ ZÁRUBNI – ZÁRUBEŇ PONECHAT
  - Ⓛ4 – ODSTRANĚNÉ PLNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
  - Ⓚ – ODSTRANĚNÝ KERAMICKÝ OBKLAD
  - Ⓛ – ODSTRANĚNÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD
  - Ⓛ1 – ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ OKENNÍ VÝPLŇ – 1820/1600mm – 2KS, 2400/1600mm – 1KS – ZDVOJENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLÁPĚCÍ
  - Ⓛ2 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ OTVORU – SESTAVA OKNA A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ 2100/1600, 900/2410, ZDVOJENÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, KŘÍDLO OTOČNÉ A SKLÁPĚCÍ + ZDVOJENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ BALKÓNOVÉ DVEŘE, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ
  - Ⓛ – ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – ZÁCHODOVÁ MÍSA, VANA, UMYVADLO
  - Ⓛ – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE KUCHYŇSKÉ LINKY
  - Ⓛ1 – ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY – PVC
  - Ⓛ1 – ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU – UMAKART – V KOUPELNĚ + POLYSTYRENOVÉ KAZETY
  - Ⓛ1 – ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ
  - Ⓛ2 – ODSTRANĚNÉ VESTAVĚNÉ POLICE

LEGENDA MATERIÁLŮ:


 STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.  
Okna dřevěná otevíravá zdvojená (se sdruženými křídly) – ODSTRANIT–VIZ. LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ.  
Vstupní dveře hladké plné dřevěné, dveře do ložnice (m.č.07) dveře interiérové shrnovací, dveře na WC a do koupelny hladké plné z umakartových desek v ocel. rámu, zárubně ocelové – DVEŘNÍ KŘÍDLA ODSTRANIT – VIZ. LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ.  
– stávající rozvody ZT vedené v umakartových stěnách budou demontovány včetně vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalační šachtě)  
– rozvody EL. budou demontovány  
– garnyže nad okny odstranit  
POZN. 1 – větrací mřížka 150/350mm, H.H.= 2270mm od čisté podlahy – ODSTRANIT  
POZN. 2 – revizní otvor 820/1355(945) v čelní stěně instalační šachty – umakartová deska – ODSTRANIT  
POZN. 3 – stávající větrací zařízení spízní skříň ze strany interiéru DEMONTOVAT, ze strany exteriéru PONECHAT – PODROBNÝ POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍCH OPRAV.

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miloš Pařízek	
VYPRACOVAL	Ing. Marcela Fejková	

**AMP**  
top s.r.o.

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMPtop s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové	 Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: parizek@hmp.top.cz, TEL: 603570332	
VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Miloš Pařízek		
MÍSTO STAVBY	Brožíkova 431, 530 09 Pardubice		
OBJEDNATEL PD	Statutární město Pardubice zastoupené RFP,a.s.		
Pasportizace a stavební opravy bytu č.25 – Brožíkova č.p. 431, Pardubice		číslo zakázky	HMP2013– 36– 1000
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE		stupeň PD	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
		datum	11/2013
		měřítko	1 : 50
		označení přílohy	02