


PŮDORYS BYTU Č. 14, VARŠAVSKÁ Č.P. 213, PARDUBICE

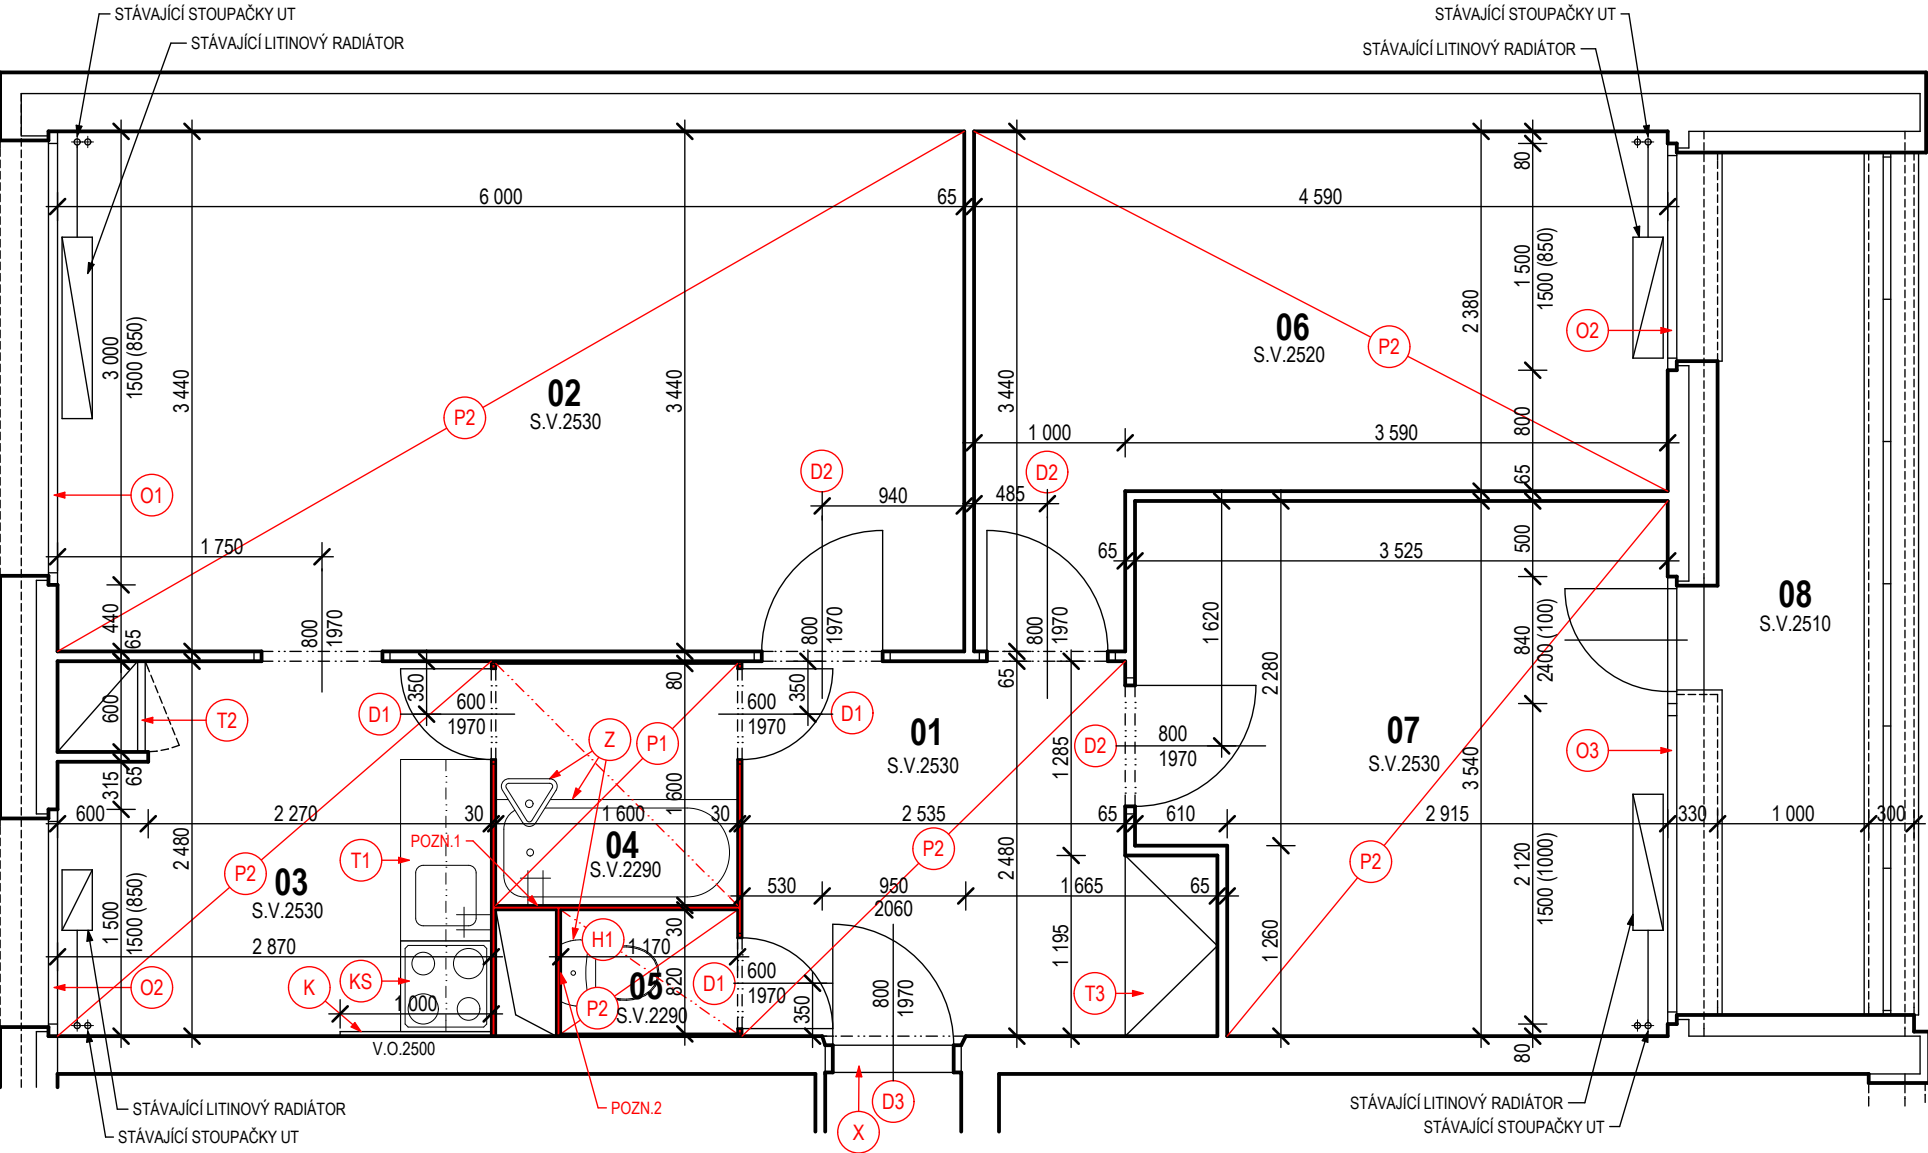

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- [Red Box] - ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO
- (D1) - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO (UMAKART) VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
- (D2) - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- (D3) - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- (K) - ODSTRANĚNÝ KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY V KUCHYNI, V.O. 2500 MM
- (KS) - ODSTRANĚNÝ KOMBINOVANÝ KUCHYŇSKÝ SPORÁK
- (Z) - ODSTRANĚNÉ ZAŘÍVOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- (T1) - ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK A DŘEZU
- (T2) - ODSTRANĚNÁ SPIŽNÍ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2500 MM
- (T3) - ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2500 MM
- (P1) - ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- (P2) - ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - KOBEREC + PVC
- (H1) - ODSTRANĚNÝ PODHLED Z UMAKARTOVÝCH DESEK NA OCELOVÉM ROŠTU
- (O1) - ODSTRANĚNÉ ČTYŘKŘÍDLOVÉ ZDOVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - 3000/1500 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ A SKLÁPĚCÍ
- (O2) - ODSTRANĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ZDOVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - 1500/1500 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ
- (O3) - ODSTRANĚNÁ DŘEVĚNÁ SESTAVABALKÓNOVÝCH DVĚŘÍ A OKNA - OKNO TŘÍKŘÍDLOVÉ 2120/1500 MM, KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ; BALKÓNOVÉ DVEŘE 840/2400 MM, KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ
- (X) - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO PRAHU

POZNÁMKA:

PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘÍZOVAČÍCH PŘEDMĚTŮ.
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ.
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDROU).
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY.
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY A BALKÓNOVOU SESTAVOU.
POZN.1 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/350 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT
POZN.2 - REVIZNÍ OTVOR 820/1350(900) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA - ODSTRANIT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	7,07	PVC + KOBEREC	OMÍTKA	OMÍTKA	
02	OBÝVACÍ POKOJ	20,64	PVC + KOBEREC	OMÍTKA	OMÍTKA	
03	KUCHYŇ	7,08	PVC + KOBEREC	OMÍTKA, KER, OBKLAD, UMAKARTOVÉ DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA	
04	KOUPELNA	2,56	PVC	UMAKARTOVÉ DESKY NA OCEL. RÁMU	UMAKART. DESKY	
05	WC	0,96	KOBEREC	UMAKARTOVÉ DESKY NA OCEL. RÁMU	UMAKART DESKY	
06	LOŽNICE	11,98	PVC + KOBEREC	OMÍTKA	OMÍTKA	
07	LOŽNICE	11,71	PVC + KOBEREC	OMÍTKA	OMÍTKA	
08	LODŽIE	5,90	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA + KER. SOKL. V.60	OMÍTKA	

ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. MILOŠ PAŘÍZEK	
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH	



HLAVNÍ PROJEKTANT	HMPtop s.r.o., JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. MILOŠ PAŘÍZEK	
MÍSTO STAVBY	VARŠAVSKÁ Č.P. 213, 530 09 PARDUBICE	
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTOUPENÉ RFP, a.s.	



PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.14, VARŠAVSKÁ Č.P. 213, PARDUBICE	ČÍSLO ZAKÁZKY	HMP2013-46-1000
	DRUH PD	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
	DATUM	12/2013
	MĚŘÍTKO	1 : 50
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE	OZNAČENÍ VÝKRESU	02