


PŮDORYS BYTU Č. 42, K ROZVODNĚ Č.P. 97, PARDUBICE

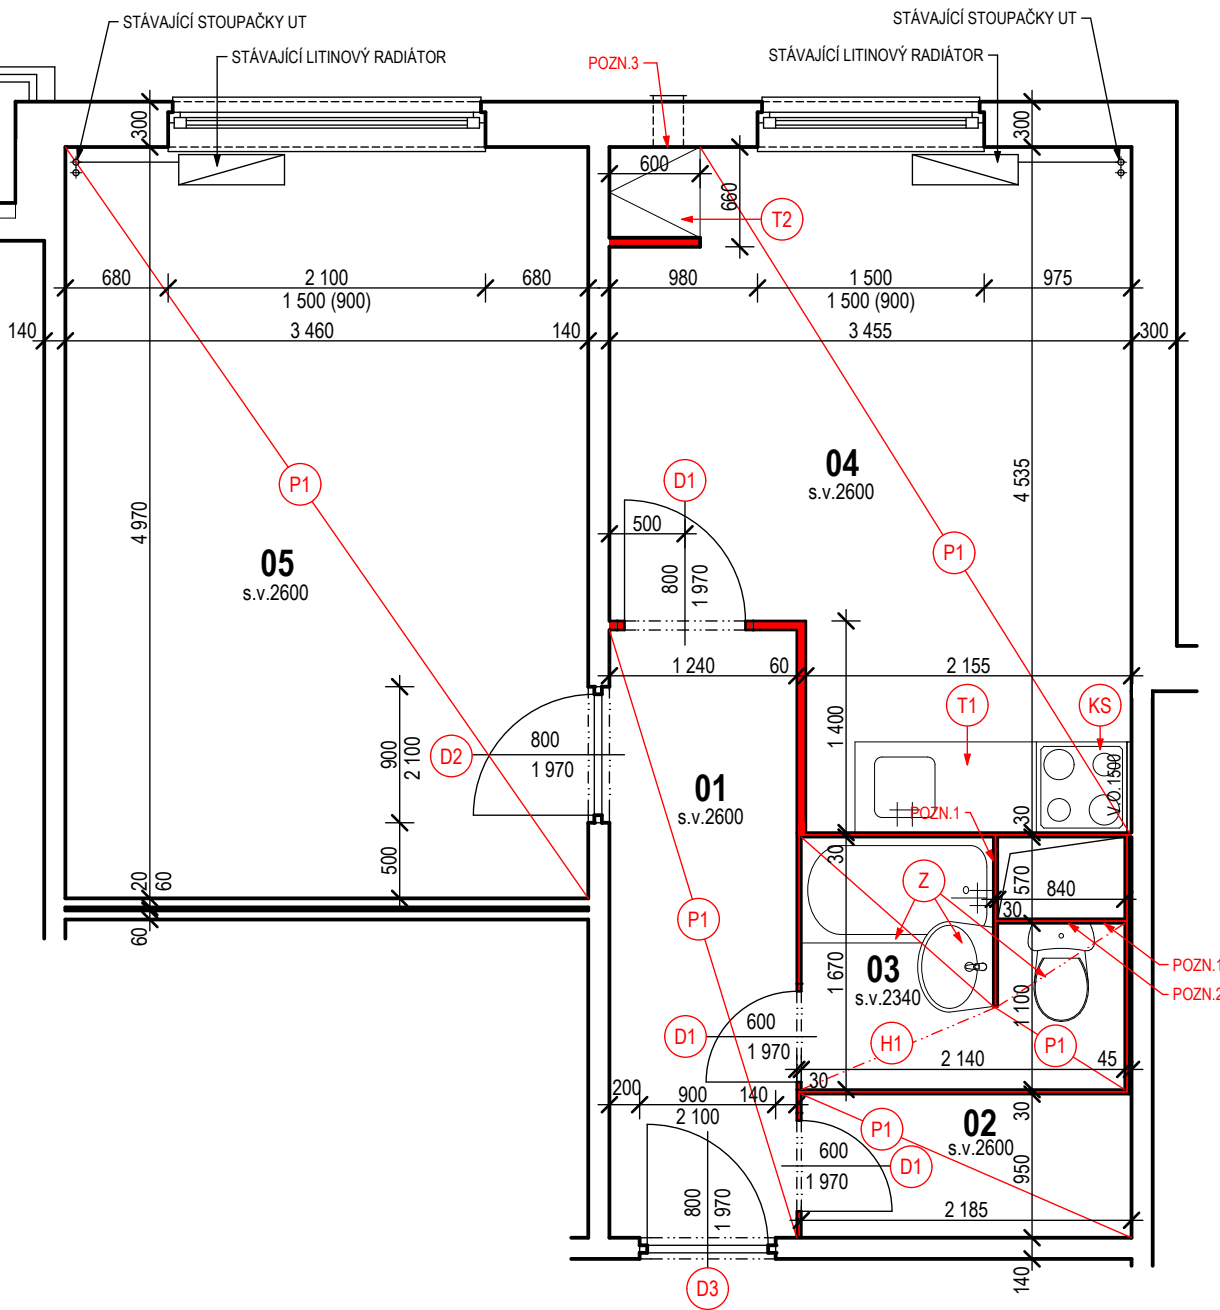

POZNÁMKA:

PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ.
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| OZN. | NÁZEV MÍSTNOSTI | m² | PODLAHA | STĚNY | STROP | POZNÁMKA |
|------|-----------------|-------|---------|---|----------|---|
| 01 | PŘEDSÍŇ | 5,15 | PVC | OMÍTKA | OMÍTKA | |
| 02 | KOMORA | 2,08 | PVC | OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU | OMÍTKA | |
| 03 | KOUPELNA + WC | 3,08 | PVC | OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, TAPETY | PODHLIED | PODHLIED - UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM ROŠTU |
| 04 | KUCHYŇ | 13,81 | PVC | OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, KERAMICKÝ OBKLAD | OMÍTKA | |
| 05 | POKOJ | 17,23 | PVC | OMÍTKA | OMÍTKA | |

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO, DĚLÍCÍ PŘÍČKA
- D1

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNĚ VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
- D2

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D3

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNĚ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNĚHO PRAHU (VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)
- KS

- ODSTRANĚNÝ KOMBINOVANÝ KUCHYŇSKÝ SPORÁK
- Z

- ODSTRANĚNÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- T1




- ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍNEK A NEREZOVÉHO DŘEZU
- T2

- ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘIŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2600 MM
- P1

- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- H1

- ODSTRANĚNÝ PODHLED Z UMAKARTOVÝCH DESEK NA OCELOVÉM ROŠTU

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDRU).
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ SVÍTIDEL, ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ.
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY.
POZN.1 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA Ø150 MM, OSA = 2170 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT
POZN.2 - REVIZNÍ OTVOR 905/895 (880) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA + PLECH - ODSTRANIT
POZN.3 - 2x VĚTRACÍ MŘÍŽKA 200/200 MM - NA STRANĚ INTERIÉRU ODSTRANIT VČETNĚ RÁMU

| | | | | |
|--|---|---|--|---------------|
| ČÁST DOKUMENTACE: | STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | |  | |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. ALEŠ HOLEMÝ |  | | |
| VYPRACOVAL: | MARTIN ILLICH | | | |
| | | | | |
| HLAVNÍ PROJEKTANT | HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644 | |  E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033 | |
| VEDOUČÍ PROJEKTANT | ING. ALEŠ HOLEMÝ | | | |
| OBJEDNATEL PD | STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE | | | |
| PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.42, K ROZVODNĚ Č.P. 97, PARDUBICE | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | HM2015-06-302 |
| | | | DRUH PD | DPS |
| | | | DATUM | 08/2015 |
| | | | MĚŘÍTKO | 1 : 50 |
| VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE | | | OZNAČENÍ VÝKRESU | 02 |