


PŮDORYS BYTU Č. 14, K ROZVODNĚ Č.P. 97, PARDUBICE

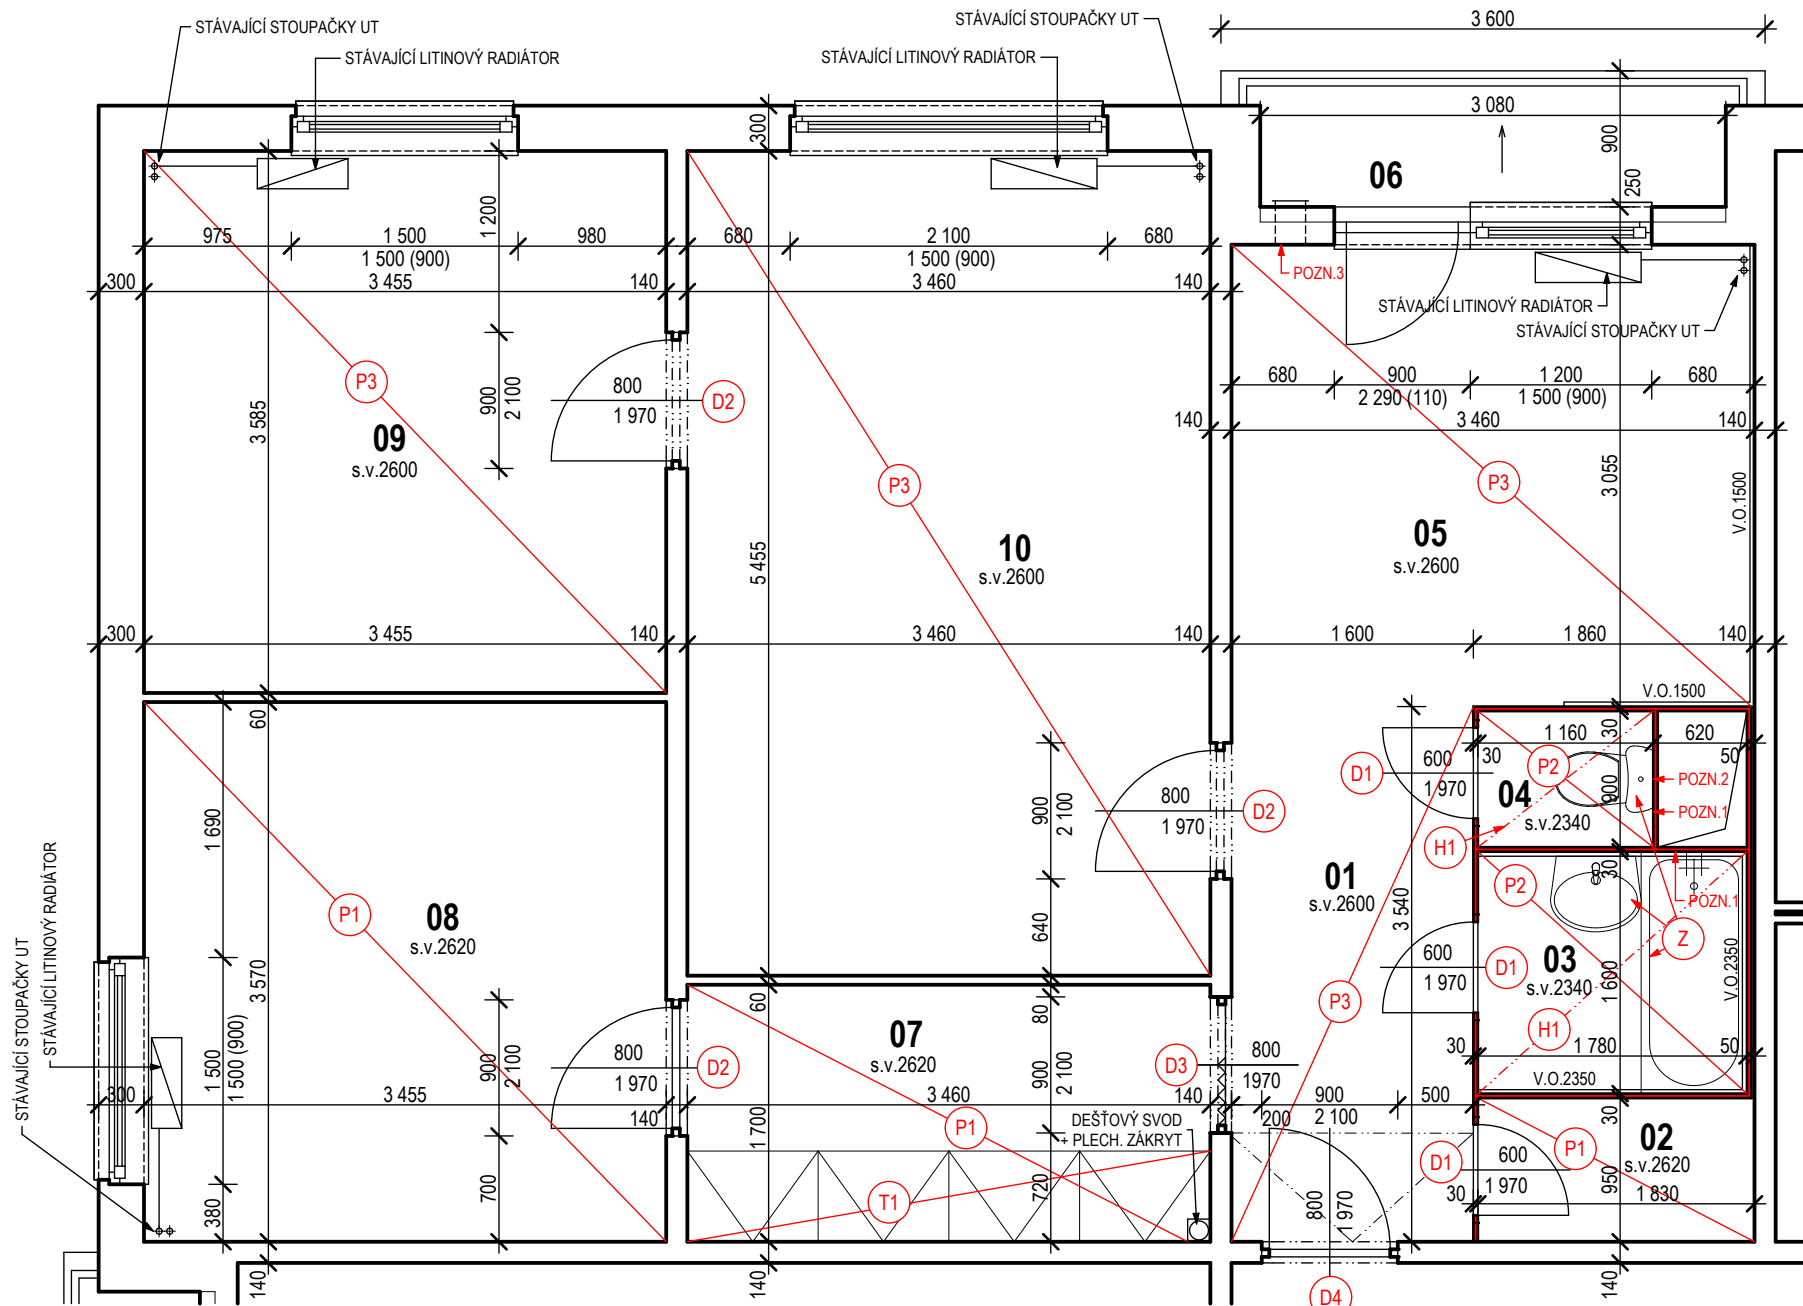

POZNÁMKA:

PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ SE ZVUKOVOU IZOLACÍ NA STRANĚ BYTU.
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	5,85	PLOVOUCÍ LAMINO	OMÍTKA	OMÍTKA	
02	KOMORA	1,74	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	OMÍTKA	
03	KOUPELNA	2,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, TAPETY, KERAMICKÝ OBKLAD	PODHLIED	PODHLIED - UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM ROŠTU
04	WC	1,07	KERAMICKÁ DLAŽBA	UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, TAPETY	PODHLIED	PODHLIED - UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM ROŠTU
05	KUCHYŇ	10,57	PLOVOUCÍ LAMINO	OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA	
06	LODŽIE	2,91	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA	
07	CHODBA	6,05	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
08	LOŽNICE	12,37	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
09	LOŽNICE	12,42	PLOVOUCÍ LAMINO	OMÍTKA	OMÍTKA	
10	OBÝVACÍ POKOJ	19,00	PLOVOUCÍ LAMINO	OMÍTKA	OMÍTKA	

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

 - ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO, DĚLÍCÍ PŘÍČKA

- D1 - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNĚ VČETNĚ PRAHU A OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
- D2 - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ VČETNĚ PRAHU - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D3 - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO POSUVNÉ SKLÁDACÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- D4 - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNĚ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)
- Z - ODSTRANĚNÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- T1 - ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2600 MM
- T2 - ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 500 MM, UMÍSTĚNÍ 2100 MM NAD PODLAHOU
- P1 - ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- P2 - ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - KERAMICKÁ DLAŽBA
- P3 - ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PLOVOUCÍ LAMINO
- H1 - ODSTRANĚNÝ PODHLED Z UMAKARTOVÝCH DESEK NA OCELOVÉM ROŠTU

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDRU).
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ SVÍTEL, ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ.
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY.
POZN.1 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA Ø150 MM, OSA = 2170 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT
POZN.2 - REVIZNÍ OTVOR 905/895 (880) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA + PLECH - ODSTRANIT
POZN.3 - 2x VĚTRACÍ MŘÍŽKA 200/200 MM - NA STRANĚ INTERIÉRU ODSTRANIT VČETNĚ RÁMU

ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH		

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE	

PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.14, K ROZVODNĚ Č.P. 97, PARDUBICE	ČÍSLO ZAKÁZKY	HM2015-06-301
	DRUH PD	DPS
	DATUM	08/2015
	MĚŘÍTKO	1 : 50
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE	OZNAČENÍ VÝKRESU	02