


PŮDORYS BYTU Č. 13, OHRAZENICKÁ Č.P. 160, PARDUBICE

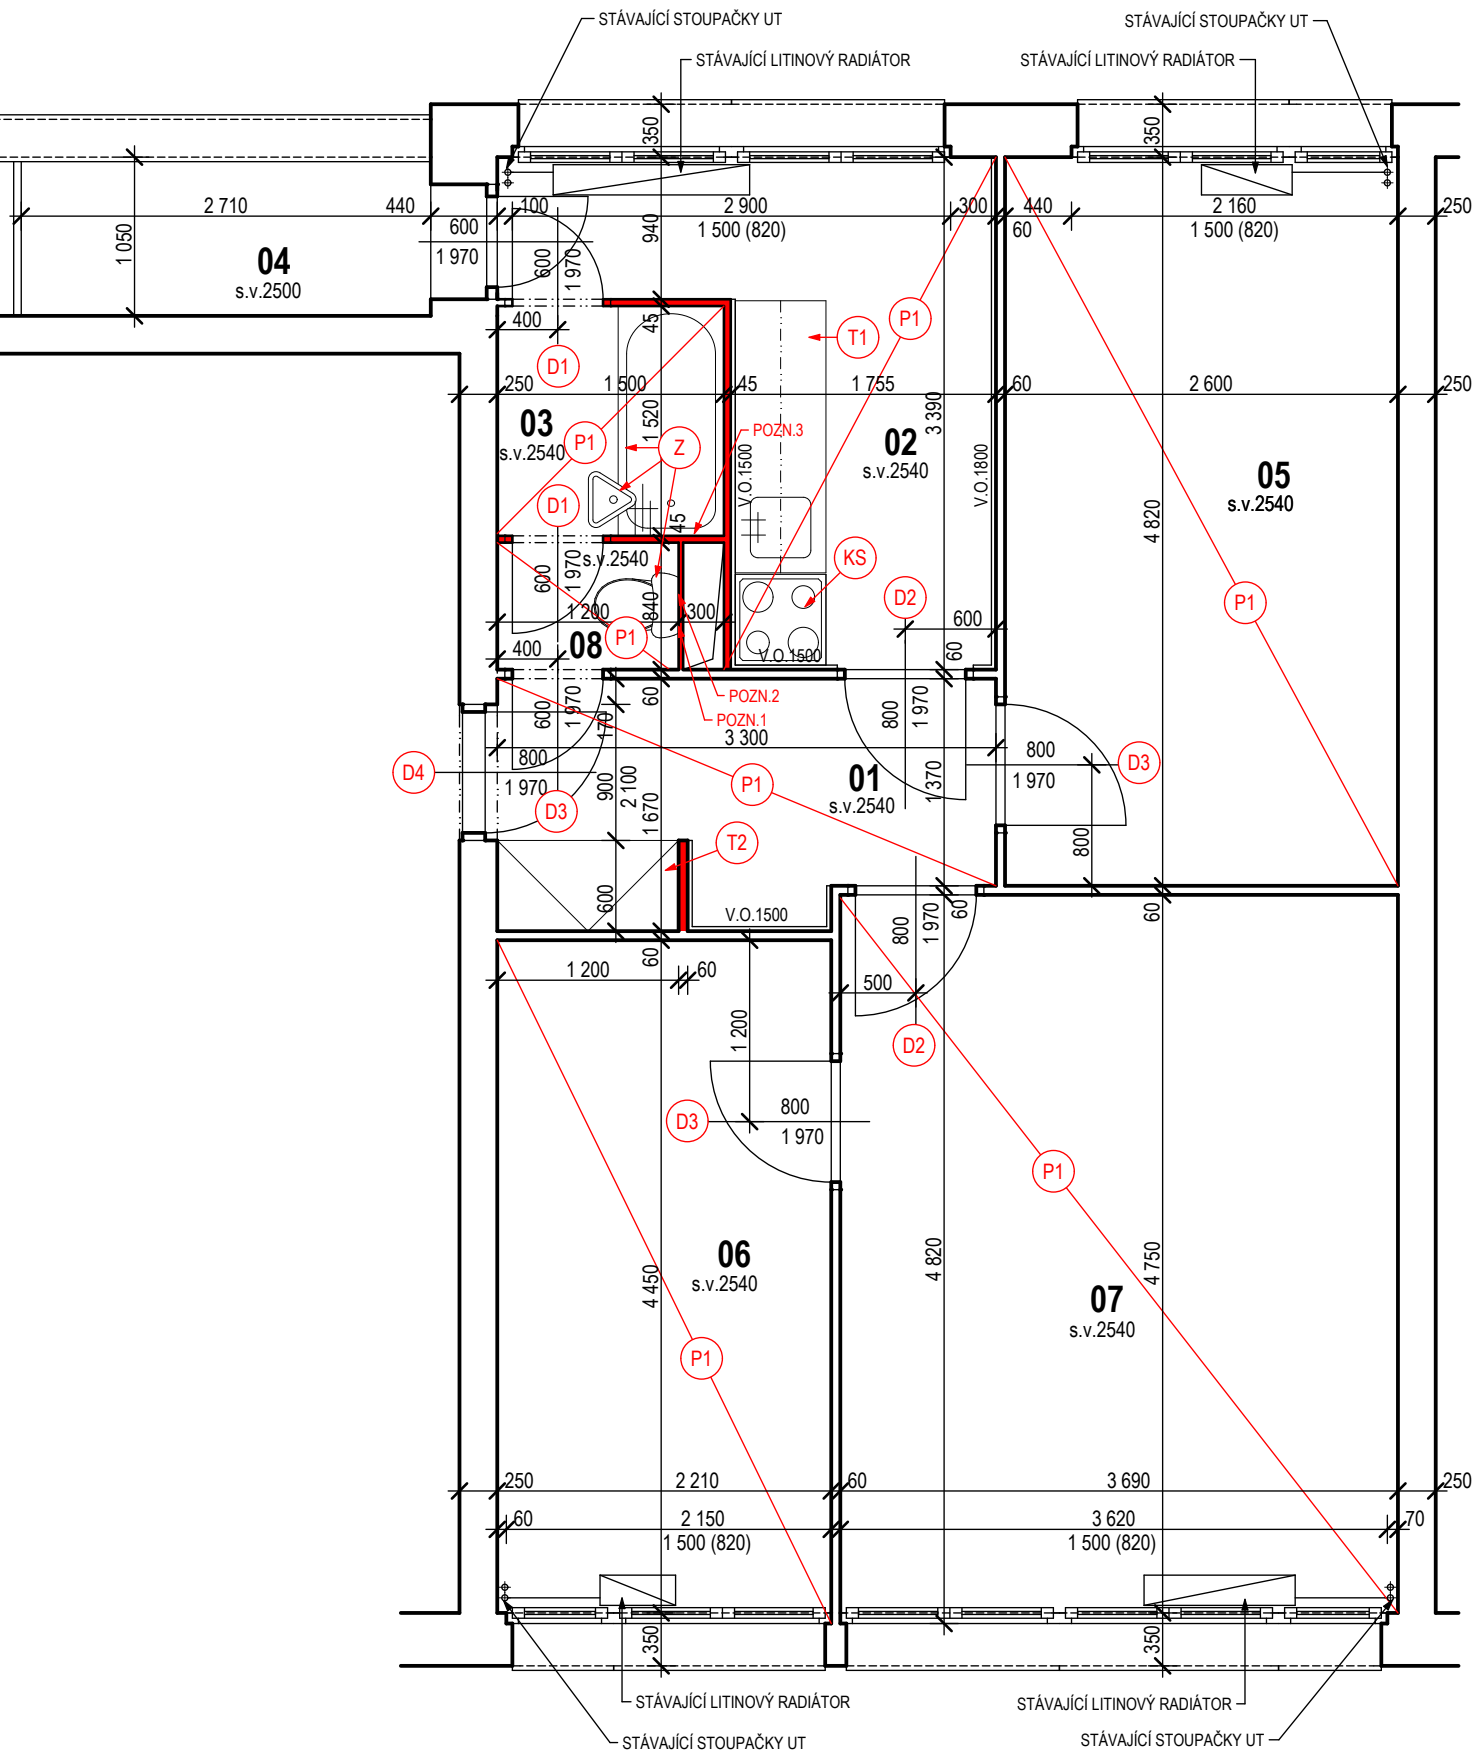


POZNÁMKA:

PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.  
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.  
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ.  
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI  
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:





OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	5,43	PVC	OMÍTKA, DŘEVĚNÝ OBKLAD	OMÍTKA	
02	KUCHYŇ	7,51	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, KERAMICKÝ OBKLAD, DŘEVĚNÝ OBKLAD	OMÍTKA	
03	KOUPELNA	2,23	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, TAPETY	OMÍTKA	
04	LODŽIE	3,13	BETONOVÁ MAZANINA + NÁTĚR	OMÍTKA	OMÍTKA	
05	LOŽNICE	12,53	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
06	LOŽNICE	9,83	PVC	OMÍTKA, ČÁSTEČNĚ TAPETY	OMÍTKA	
07	OBÝVACÍ POKOJ	17,49	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
08	WC	0,99	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, TAPETY	OMÍTKA	

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

 - ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO, DĚLÍCÍ PŘÍČKA

- (D1) - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
- (D2) - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- (D3) - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- (D4) - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)
- (KS) - ODSTRANĚNÝ KOMBINOVANÝ KUCHYŇSKÝ SPORÁK
- (Z) - ODSTRANĚNÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- (T1) - ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍNĚK A DŘEZU
- (T2) - ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘIŇ - DŘEVĚNÁ POLÍCOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2500 MM
- (P1) - ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDRU).  
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ SVÍTEL, ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ.  
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY.  
POZN.1 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/120 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT  
POZN.2 - REVIZNÍ OTVOR 865/820(1010) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA - ODSTRANIT  
POZN.3 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 100/170 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT

ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				
ZODP. PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ				
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH				
					
HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644				
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ				
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		 E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033		
<b>PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.13, OHRAZENICKÁ Č.P. 160, PARDUBICE</b>					
				ČÍSLO ZAKÁZKY	HM2015-06-305
				DRUH PD	DPS
				DATUM	08/2015
			MĚŘÍTKO	1 : 50	
<b>VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE</b>			OZNAČENÍ VÝKRESU	<b>02</b>	