


PŮDORYS BYTU Č. 9, OHRAZENICKÁ Č.P. 160, PARDUBICE

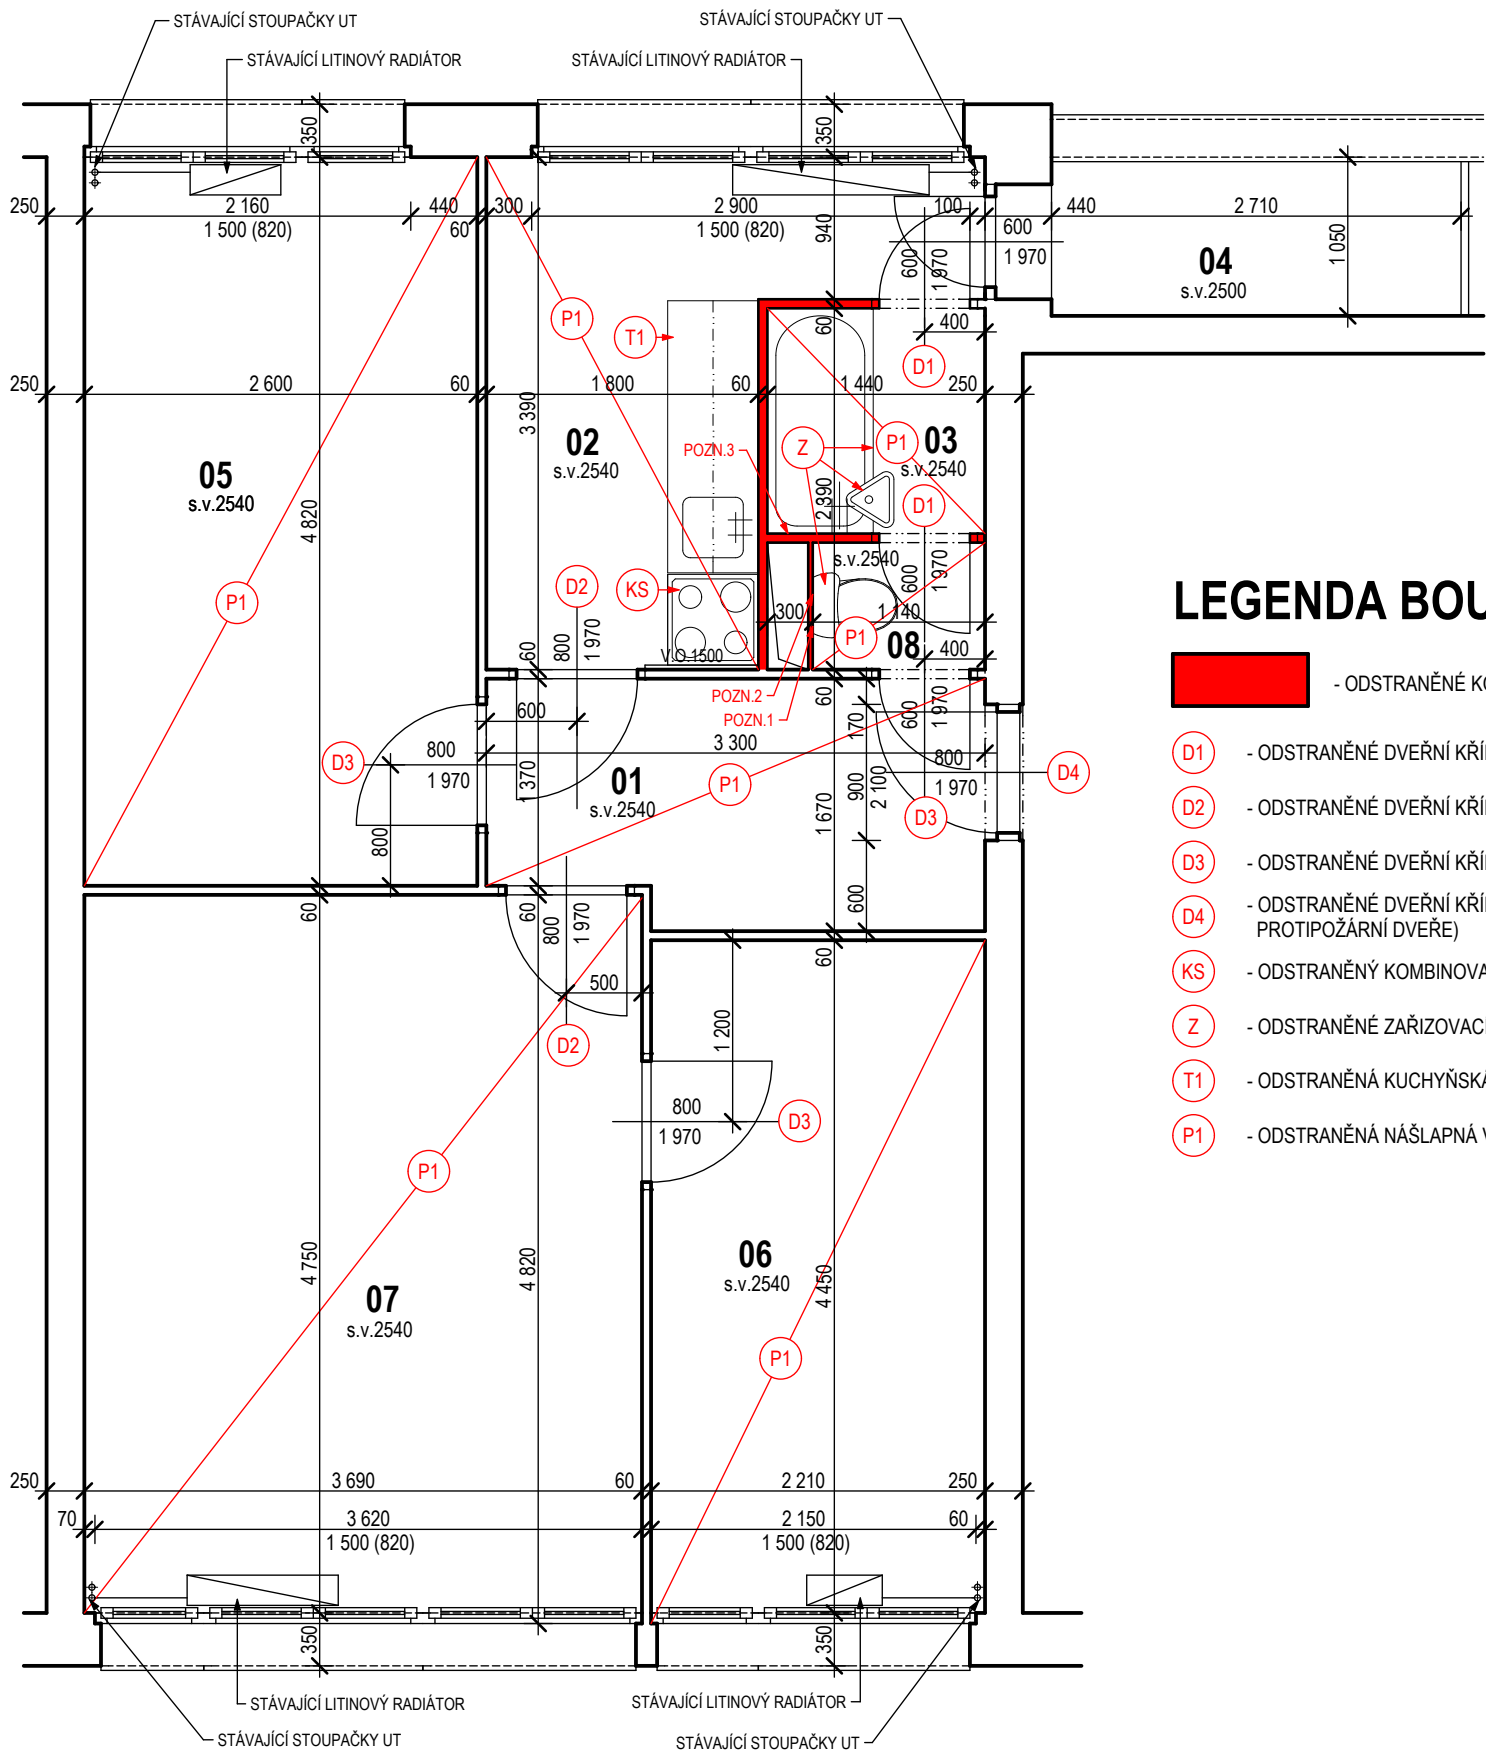

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| OZN. | NÁZEV MÍSTNOSTI | m² | PODLAHA | STĚNY | STROP | POZNÁMKA |
|------|-----------------|-------|---------------------------|---|--------|----------|
| 01 | PŘEDSÍŇ | 5,43 | PVC | OMÍTKA | OMÍTKA | |
| 02 | KUCHYŇ | 7,51 | PVC | OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, TAPETY | OMÍTKA | |
| 03 | KOUPELNA | 2,23 | PVC | OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, TAPETY | OMÍTKA | |
| 04 | LODŽIE | 3,13 | BETONOVÁ MAZANINA + NÁTĚR | OMÍTKA | OMÍTKA | |
| 05 | LOŽNICE | 12,53 | PVC | OMÍTKA | OMÍTKA | |
| 06 | LOŽNICE | 9,83 | PVC | OMÍTKA | OMÍTKA | |
| 07 | OBÝVACÍ POKOJ | 17,49 | PVC | OMÍTKA | OMÍTKA | |
| 08 | WC | 0,99 | PVC | OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, TAPETY | OMÍTKA | |

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO
- D1

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
- D2

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D3

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D4

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)
- KS

- ODSTRANĚNÝ KOMBINOVANÝ KUCHYŇSKÝ SPORÁK
- Z

- ODSTRANĚNÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- T1




- ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍNĚK A DŘEZU
- P1

- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC

POZNÁMKA:

PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ, NA VNITŘNÍ (BYTOVÉ) STRANĚ OPATŘENÉ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VRSTVOU.
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDRU).
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ SVÍTIDEL, ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ.
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY.
POZN.1 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/120 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT
POZN.2 - REVIZNÍ OTVOR 865/820(1010) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA - ODSTRANIT
POZN.3 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 100/170 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT

| | | | | |
|---|---|---|--|---------------|
| ČÁST DOKUMENTACE: | STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | |  | |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. ALEŠ HOLEMÝ |  | | |
| VYPRACOVAL: | MARTIN ILLICH | | | |
| | | | | |
| HLAVNÍ PROJEKTANT | HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644 | |  E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033 | |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ING. ALEŠ HOLEMÝ | | | |
| OBJEDNATEL PD | STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE | | | |
| PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.9, OHRAZENICKÁ Č.P. 160, PARDUBICE | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | HM2015-06-304 |
| | | | DRUH PD | DPS |
| | | | DATUM | 08/2015 |
| | | | MĚŘÍTKO | 1 : 50 |
| VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE | | | OZNAČENÍ VÝKRESU | 02 |