


PŮDORYS BYTU Č. 6, OHRAZENICKÁ Č.P. 160, PARDUBICE

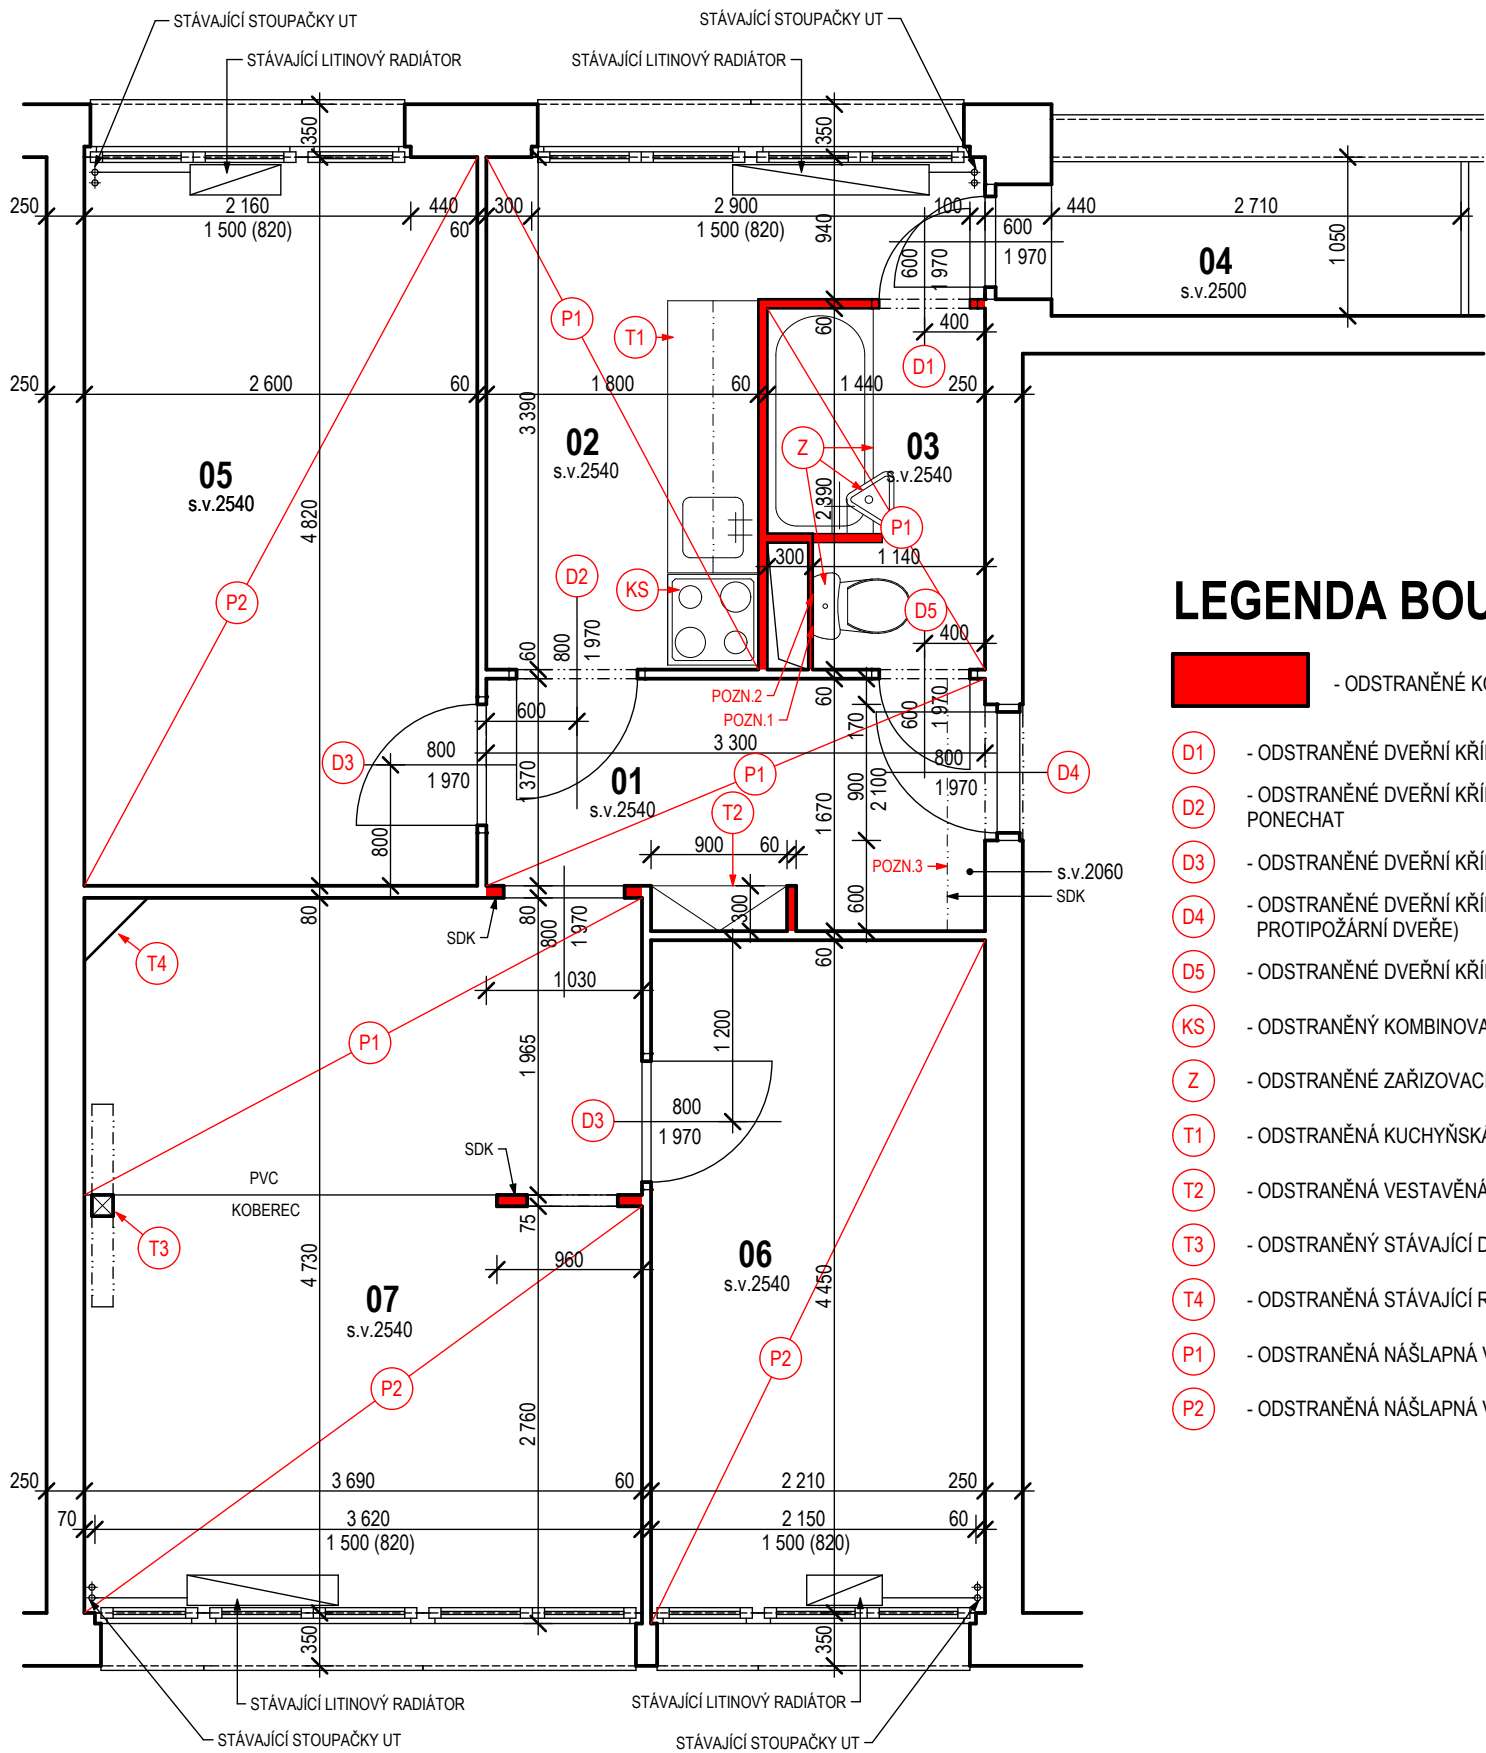

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	5,43	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	MASIV. DŘEVĚNÉ SOKL. LIŠTY
02	KUCHYŇ	7,51	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, TAPETY	OMÍTKA	
03	WC + KOUPELNA	3,26	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, TAPETY	OMÍTKA	
04	LODŽIE	3,13	BETONOVÁ MAZANINA + NÁTĚR	OMÍTKA	OMÍTKA	
05	LOŽNICE	12,53	PVC + KOBEREC	OMÍTKA	OMÍTKA	
06	LOŽNICE	9,83	PVC + KOBEREC	OMÍTKA	OMÍTKA	
07	OBÝVACÍ POKOJ	17,49	PVC, PVC + KOBEREC	OMÍTKA, ČÁSTEČNĚ TAPETY	OMÍTKA	MASIV. DŘEVĚNÉ SOKL. LIŠTY

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO, SDK KONSTRUKCE V OBÝVACÍM POKOJI
- D1

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
- D2

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D3

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D4

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)
- D5

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- KS

- ODSTRANĚNÝ KOMBINOVANÝ KUCHYŇSKÝ SPORÁK
- Z

- ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- T1

- ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK A DŘEZU
- T2

- ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2500 MM
- T3

- ODSTRANĚNÝ STÁVAJÍCÍ DEKORATIVNÍ TRÁM 140/140 MM S PÁSKY KOTVENÝMI DO TRÁMU A DO STROPU
- T4

- ODSTRANĚNÁ STÁVAJÍCÍ ROHOVÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY, VÝŠKA CCA 1200 MM
- P1

- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- P2

- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC + KOBEREC

POZNÁMKA:

PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ.
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDRU).
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ SVÍTIDEL, ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ.
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY.
POZN.1 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/120 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT
POZN.2 - REVIZNÍ OTVOR 865/820(1010) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA - ODSTRANIT
POZN. 3 - SÁDROKARTONOVÝ KASTLÍK POD STROPEM - ODSTRANIT

ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH		

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE	

PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.6, OHRAZENICKÁ Č.P. 160, PARDUBICE	ČÍSLO ZAKÁZKY	HM2015-06-303
	DRUH PD	DPS
	DATUM	08/2015
	MĚŘÍTKO	1 : 50
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE	OZNAČENÍ VÝKRESU	02