


PŮDORYS BYTU Č. 7, OHRAZENICKÁ Č.P. 161, PARDUBICE

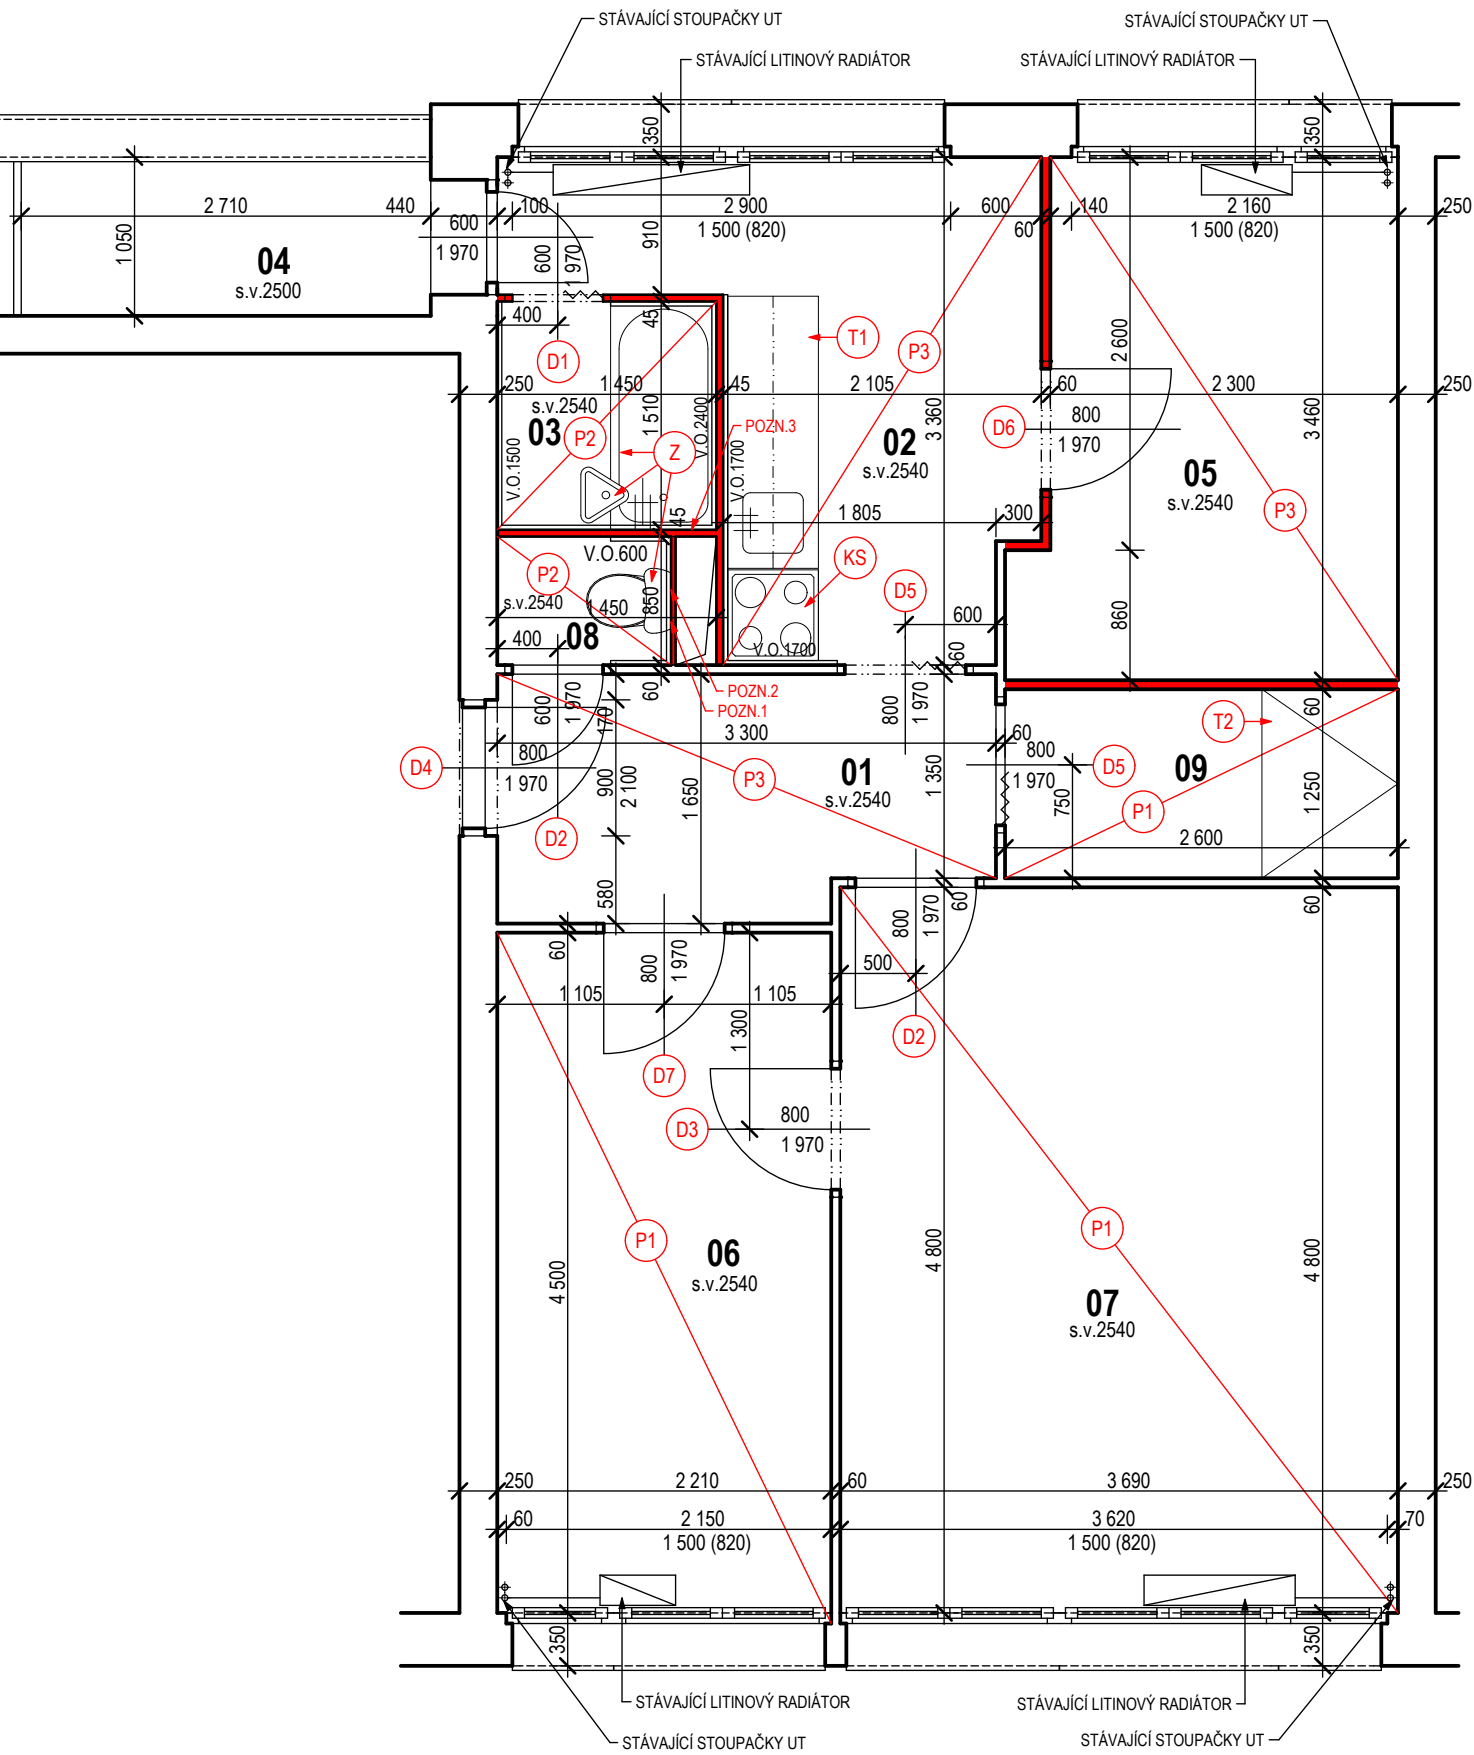

POZNÁMKA:

PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ.
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	5,33	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
02	KUCHYŇ	8,28	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA	
03	KOUPELNA	2,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA	
04	LODŽIE	3,13	BETONOVÁ MAZANINA + NÁTĚR	OMÍTKA	OMÍTKA	
05	LOŽNICE	8,22	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
06	LOŽNICE	9,95	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
07	OBÝVACÍ POKOJ	17,81	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
08	WC	1,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA	
09	ŠATNA	3,25	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

 - ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO, DĚLÍCÍ PŘÍČKA

- D1 - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO PLASTOVÉ SHRNOVACÍ VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
- D2 - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D3 - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D4 - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)
- D5 - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO PLASTOVÉ SHRNOVACÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU
- D6 - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- D7 - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PRAHU
- KS - ODSTRANĚNÝ KOMBINOVANÝ KUCHYŇSKÝ SPORÁK
- Z - ODSTRANĚNÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- T1 - ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK A DŘEZU
- T2 - ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLÍCOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2500 MM
- P1 - ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- P2 - ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - KERAMICKÁ DLAŽBA
- P3 - ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PLOVOUCÍ LAMINO

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDRU).
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ SVÍTEL, ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ.
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY.
POZN.1 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/120 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT
POZN.2 - REVIZNÍ OTVOR 865/820(1010) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA - ODSTRANIT
POZN.3 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 100/170 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT

ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH	



HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE	



PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.7, OHRAZENICKÁ Č.P. 161, PARDUBICE

VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE

ČÍSLO ZAKÁZKY	HM2015-06-308
DRUH PD	DPS
DATUM	08/2015
MĚŘÍTKO	1 : 50
OZNAČENÍ VÝKRESU	02