


PŮDORYS BYTU Č. 15, MLADÝCH Č.P. 182, PARDUBICE

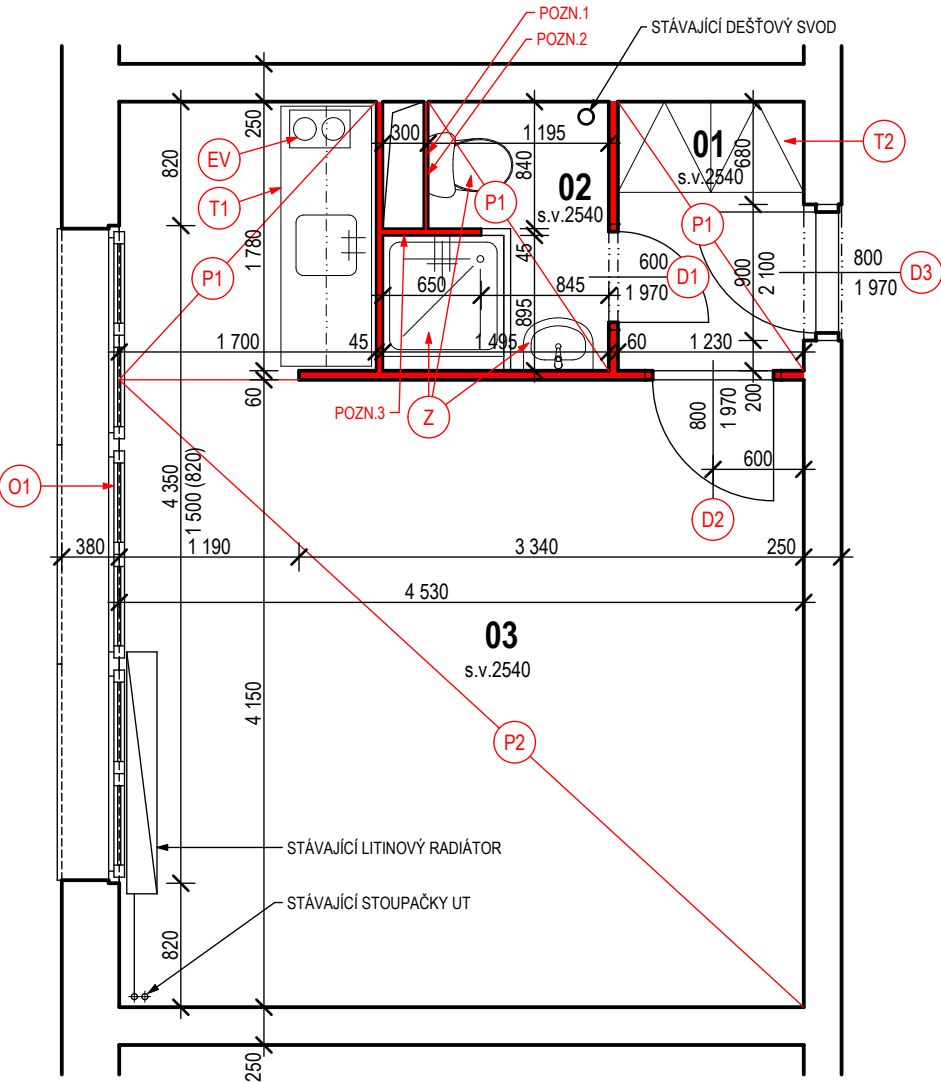

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	2,31	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
02	WC + SPRCHA	2,42	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	OMÍTKA	
03	OBYTNÁ MÍSTNOST S K.K.	21,90	KOBEREC, PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	OMÍTKA	

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO, DĚLÍCÍ PŘÍČKA
- D1

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- D2

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU A ZÁRUBNĚ
- D3

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)
- EV

- ODSTRANĚNÝ STOLNÍ ELEKTRICKÝ VAŘIČ
- Z

- ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- T1

- ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK A DŘEZU
- T2

- ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2500 MM
- P1

- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- P2



- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - KOBEREC
- O1

- ODSTRANĚNÉ 3x DVOUKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - 4350x1500 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ

POZNÁMKA:

PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.  
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.  
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ.  
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI  
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDRU).  
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ SVÍTEL, ZÁSUVEK A VYPÍNAČŮ.  
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY.  
POZN.1 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/120 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT  
POZN.2 - REVIZNÍ OTVOR 865/820(1010) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA - ODSTRANIT  
POZN.3 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 100/170 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT

ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH		
<div>HLAVNÍ PROJEKTANTHM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644</div> <div>VEDOUČÍ PROJEKTANTING. ALEŠ HOLEMÝ</div> <div>OBJEDNATEL PDSTATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE</div> <div><div>PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.15, MLADÝCH Č.P. 182, PARDUBICE</div><div><div>ČÍSLO ZAKÁZKYHM2015-06-316</div><div>DRUH PD DPS</div><div>DATUM 08/2015</div><div>MĚŘÍTKO 1 : 50</div></div><div><div>VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE</div><div>OZNAČENÍ VÝKRESU 02</div></div></div>			