

JEDNÁ SE O VÝPLNĚ OTVORŮ ZHOTOVENÉ Z PLASTOVÉHO PROFILU
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ZHOTOVENOU VE VÝROBĚ
UVEDENÉ ŠÍŘKY PROFILŮ JSOU UVÁDĚNY JAKO ORIENTAČNÍ
KOTVENÍ TĚCHTO VÝPLNÍ OTVORŮ DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENO PODLE NÁVODU
A ZVYKLOSTÍ DODAVATELE (VÝROBCE) TĚCHTO VÝPLNÍ OTVORŮ

KŘÍDLA, KTERÁ JSOU SOUČASNĚ OTEVÍRAVÁ OTOČNÁ A SKLAPĚCÍ BUDOU OSAZENA CELOOBBVODOVÝM KOVÁNÍM,
OSTATNÍ KŘÍDLA SE ZÁKLADNÍM STANDARTNÍM KOVÁNÍM, KOVÁNÍ BUDE UMOŽŇOVAT POLOHU S MIKROVENTILACÍ

BARVA OKENNÍCH, DVEŘNÍCH PROFILŮ A VIDITELNÝCH PRVKŮ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ BUDE
Z VENKOVNÍ STRANY PROVEDEN V DEKORU TMAVÉHO DŘEVA A Z VNITŘNÍ STRANY V ODSSTÍNU BÍLÉM

ZASKLENÍ PRVKŮ BUDE PROVEDENO IZOLAČNÍMI TROJSKLY,
SE SKLY ČIRÝMI, PRŮHLEDNÝMI, ($U_g=0,7W/m^2.K$), CELÁ VÝPLŇ ($U_w=1,0W/m^2.K$)
V PŘÍPADĚ POŽADAVKU INVESTORA JE MOŽNÉ POUŽÍT BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ ČI BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE NA PŘEDEM
URČENÉ VÝPLNĚ
AKUSTICKÝ ÚTLUM R_w UVEDENÝCH PRVKŮ BUDE V TŘÍDĚ TZI 3



OKENNÍ VÝPLNĚ BUDOU PŘI MONTÁŽI DOPLNĚNY PAROTĚSNOU ZÁBRANNOU V PODOBĚ LEPÍCÍCH PÁSEK

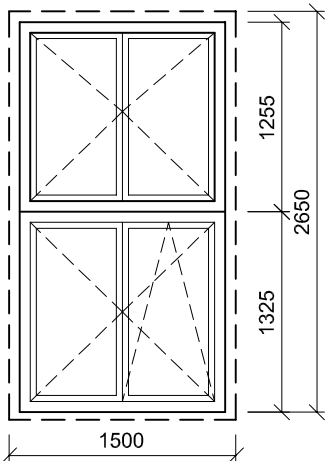


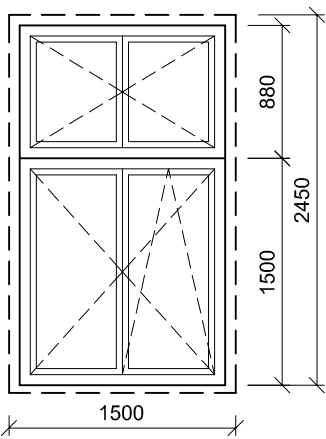
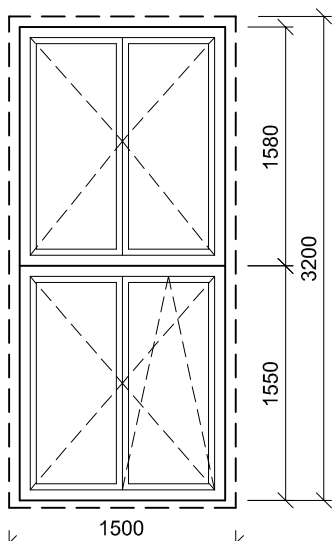
SOUČÁSTÍ DODÁVKY UVEDENÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ BUDOU VNITŘNÍ PLASTOVÉ PARAPETY V DEKORU DŘEVA
VENKOVNÍ PARAPETY BUDOU POUŽITY PŮVODNÍ, PROTO JE DŮLEŽITÉ PŘI VYBOURÁVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ
CO NEJCÍCE ELIMINOVAT MOŽNÉ POŠKOZENÍ TĚCHTO PARAPETŮ

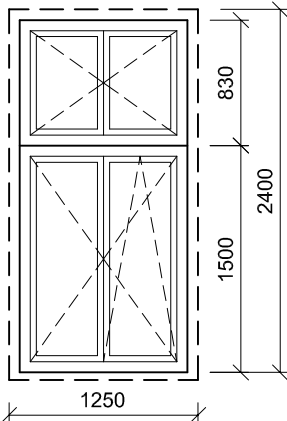
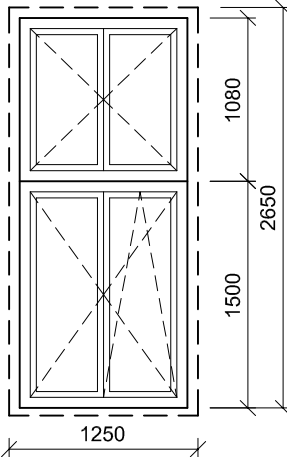

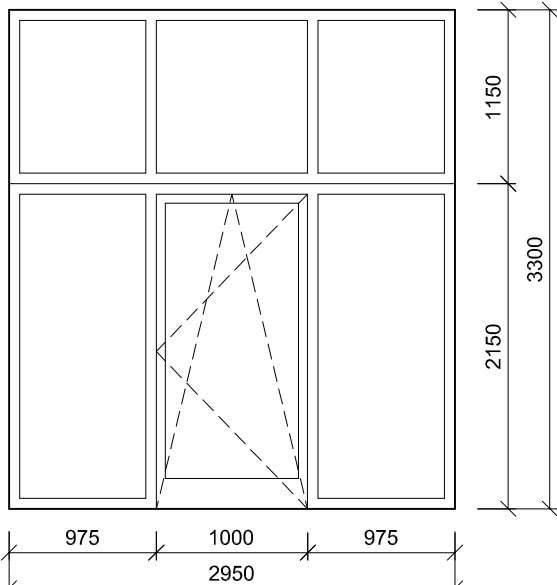
U POZIC S OZNAČENÍM "ž" BUDOU VÝPLNĚ OPATŘENY STÍNÍCÍMI HORIZONTÁLNÍMI ŽALUZIEMI V BÍLÉM ODSSTÍNU


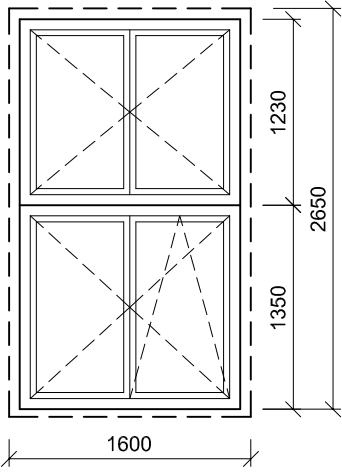
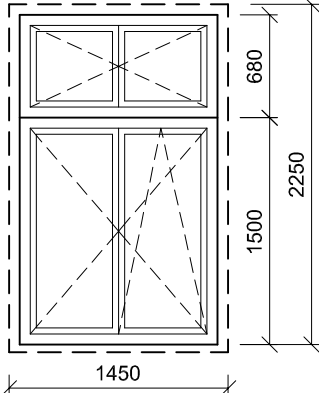
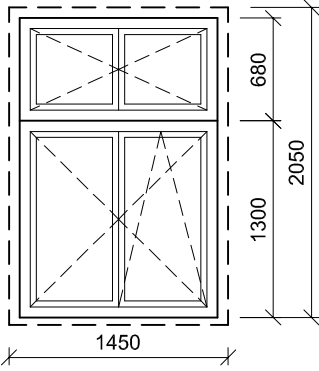

**PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY UVEDENÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ
ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ**








ZOBRAZENÉ POHLEDY NA VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU VŽDY Z VNITŘNÍ STRANY DOMU



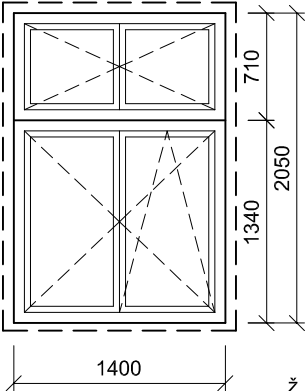



zpracovatel projektu:  architektonická a projekční kancelář Jana Palacha 1552 530 02 Pardubice telefon+fax: 466304120, 466303045 e-mail: pk-projekt@pk-projekt.cz http://www.pk-projekt.cz		hlavní inženýr projektu : Libor Gruber zodpovědný projektant : Ing. Jaroslav Bunda vypracoval : Libor Gruber			
investor:	Statutární město Pardubice magistrát města, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice				stupeň: DPS
místo stavby:	k.ú. Pardubice p.č. st. 1639/1				datum: 9/2012
akce:	VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ FASÁDY, ZŠ WALDORFSKÁ, GORKÉHO 867, PARDUBICE				měřítko: 1:50
stavební objekt:					formát: 7A4
výkres:	TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ FASÁDY				část: Stavební
					výtisk č.:
					číslo výkresu:
					T1




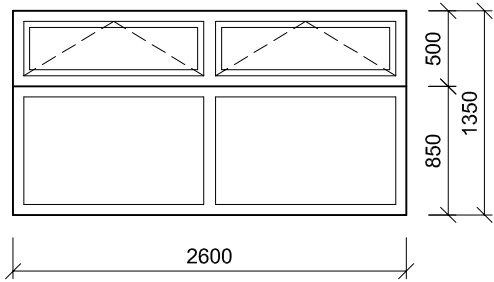
POZICE	NÁKRES, ROZMĚR, POPIS, TYP, NORMA, VÝROBCE	POČTY KUSŮ			
		1.n.p.	2.n.p.	3.n.p.	SUMA
01	 <p>SKLADBA DVOU OKEN, SPODNÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. HORNÍ OKNO OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ VÝPLŇ BUDE OPATŘENA NASTAVOVACÍMI RÁMY ŠÍŘKY cca 70mm A PARAPETNÍM PROFILEM.</p> <p>ž - OKNA OPATŘENÁ STÍNÍČÍ TECHNIKOU</p>	32	35	35	102
02	 <p>DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ</p>	6	6	12	24
03	 <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA LEVÉM SVISLÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ VÝPLŇ BUDE OPATŘENA NASTAVOVACÍMI RÁMY ŠÍŘKY cca 70mm A PARAPETNÍM PROFILEM.</p>	-	-	2	2
04	 <p>SKLADBA DVOU OKEN, SPODNÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. HORNÍ OKNO OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ VÝPLŇ BUDE OPATŘENA NASTAVOVACÍMI RÁMY ŠÍŘKY cca 70mm A PARAPETNÍM PROFILEM.</p> <p>ž - OKNA OPATŘENÁ STÍNÍČÍ TECHNIKOU</p>	8	22	24	54
05	 <p>SKLADBA DVOU OKEN, SPODNÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. HORNÍ OKNO OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ VÝPLŇ BUDE OPATŘENA NASTAVOVACÍMI RÁMY ŠÍŘKY cca 70mm A PARAPETNÍM PROFILEM.</p>	-	-	2	2

POZICE	NÁKRES, ROZMĚR, POPIS, TYP, NORMA, VÝROBCE	POČTY KUSŮ			
		1.n.p.	2.n.p.	3.n.p.	SUMA
06	 <p>SKLADBA DVOU OKEN, SPODNÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. HORNÍ OKNO OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ VÝPLŇ BUDE OPATŘENA NASTAVOVACÍMI RÁMY ŠÍŘKY cca 70mm A PARAPETNÍM PROFILEM.</p>	-	3	3	6
07	 <p>SKLADBA DVOU OKEN, SPODNÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. HORNÍ OKNO OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ VÝPLŇ BUDE OPATŘENA NASTAVOVACÍMI RÁMY ŠÍŘKY cca 70mm A PARAPETNÍM PROFILEM.</p>	1	1	1	3
08	 <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ NADSVĚTLÍK SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA LEVÉM SVISLÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ VÝPLŇ BUDE OPATŘENA NASTAVOVACÍMI RÁMY ŠÍŘKY cca 70mm A PARAPETNÍM PROFILEM.</p>	7	9	7	23
09	 <p>PROSKLENÁ STĚNA SLOŽENÁ Z PEVNĚ PROSKLENÉHO NADSVĚTLÍKU A SPODNÍ ČÁSTI TVOŘENOU Z BOČNÍCH PEVNĚ ZASKLENÝCH OKEN A BALKONOVÉHO KŘÍDLA UPROSTŘED BALKONOVÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ SPODNÍ ČÁST OPATŘENA OKOPOVÝM PROFILEM ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ; UZAMYKATELNÁ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA LEVÉM SVISLÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ. ž - VÝPLŇ OPATŘENÁ STÍNÍČÍ TECHNIKOU</p>	1	1	1	3

POZICE	NÁKRES, ROZMĚR, POPIS, TYP, NORMA, VÝROBCE	POČTY KUSŮ			
		1.n.p.	2.n.p.	3.n.p.	SUMA
10	 <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA LEVÉM SVISLÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ</p>	2	-	-	2
11	 <p>SKLADBA DVOU OKEN, SPODNÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. HORNÍ OKNO OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ VÝPLŇ BUDE OPATŘENA NASTAVOVACÍMI RÁMY ŠÍŘKY cca 70mm A PARAPETNÍM PROFILEM.</p> <p>ž - OKNA OPATŘENÁ STÍNÍČÍ TECHNIKOU</p>	6	4	4	14
12	 <p>SKLADBA DVOU OKEN, SPODNÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. HORNÍ OKNO OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ VÝPLŇ BUDE OPATŘENA NASTAVOVACÍMI RÁMY ŠÍŘKY cca 70mm A PARAPETNÍM PROFILEM.</p>	5	-	-	5
13	 <p>SKLADBA DVOU OKEN, SPODNÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. HORNÍ OKNO OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ VÝPLŇ BUDE OPATŘENA NASTAVOVACÍMI RÁMY ŠÍŘKY cca 70mm A PARAPETNÍM PROFILEM.</p>	1	-	-	1
14	 <p>SKLADBA DVOU OKEN, SPODNÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. HORNÍ OKNO OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ VÝPLŇ BUDE OPATŘENA NASTAVOVACÍMI RÁMY ŠÍŘKY cca 70mm A PARAPETNÍM PROFILEM.</p>	-	1	-	1

POZICE	NÁKRES, ROZMĚR, POPIS, TYP, NORMA, VÝROBCE	POČTY KUSŮ				
		1.p.p.	1.n.p.	2.n.p.	3.n.p.	SUMA
15	 <p>SKLADBA DVOU OKEN, SPODNÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. HORNÍ OKNO OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ VÝPLŇ BUDE OPATŘENA NASTAVOVACÍMI RÁMY ŠÍŘKY cca 70mm A PARAPETNÍM PROFILEM.</p> <p>ž - OKNA OPATŘENÁ STÍNÍCÍ TECHNIKOU</p>	-	-	-	1	1
16	 <p>DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ VÝPLŇ BUDE OPATŘENA NASTAVOVACÍMI RÁMY ŠÍŘKY cca 70mm A PARAPETNÍM PROFILEM.</p>	-	3	-	-	3
17	 <p>FIXNÍ KRUHOVÉ OKNO ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ</p>	-	1	-	-	1
18	 <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA LEVÉM SVISLÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ</p>	-	1	-	-	1
19	 <p>DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ VZOROVANÝM TROJSKLEM S VODOROVNOU ČLENÍCÍ PŘÍČKOU OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ</p> <p>s - OKNA OPATŘENÁ SÍTÍ PROTI HMYZU f - OKNA OPATŘENÁ FÓLII OMEZUJÍCÍ VNIK PŘÍMÉHO SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ</p>	11	-	-	-	11
20	 <p>DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ VZOROVANÝM TROJSKLEM S VODOROVNOU ČLENÍCÍ PŘÍČKOU OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ</p>	3	-	-	-	3
21	 <p>DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ VZOROVANÝM TROJSKLEM S VODOROVNOU ČLENÍCÍ PŘÍČKOU OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ</p>	5	-	-	-	5

POZICE	NÁKRES, ROZMĚR, POPIS, TYP, NORMA, VÝROBCE	POČTY KUSŮ				
		1.p.p.	1.n.p.	2.n.p.	3.n.p.	SUMA
22	 <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO FIXNÍ ZASKLENÍ VZOROVANÝM TROJSKLEM S ČLENÍCÍMI PŘÍČKAMI</p>	4	-	-	-	4
23	 <p>DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ VÝPLŇ BUDE OPATŘENA NASTAVOVACÍMI RÁMY ŠÍŘKY cca 70mm A PARAPETNÍM PROFILEM.</p> <p>ž - OKNA OPATŘENÁ STÍNÍCÍ TECHNIKOU</p>	8	-	-	-	8
24	 <p>SKLADBA DVOU OKEN, SPODNÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. HORNÍ OKNO OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ ČIRÝM TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ VÝPLŇ BUDE OPATŘENA NASTAVOVACÍMI RÁMY ŠÍŘKY cca 70mm A PARAPETNÍM PROFILEM.</p> <p>ž - OKNA OPATŘENÁ STÍNÍCÍ TECHNIKOU</p>	4	-	-	-	4
25	 <p>DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ VZOROVANÝM TROJSKLEM S VODOROVNOU ČLENÍCÍ PŘÍČKOU OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ ŠÍŘKY cca 70mm A PARAPETNÍM PROFILEM.</p>	5	-	-	-	5
26	 <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ VZOROVANÝM TROJSKLEM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA LEVÉM SVISLÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ</p>	1	-	-	-	1
27	 <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ VZOROVANÝM TROJSKLEM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA LEVÉM SVISLÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ</p>	5	-	-	-	5

POZICE	NÁKRES, ROZMĚR, POPIS, TYP, NORMA, VÝROBCE	POČTY KUSŮ				
		1.p.p.	1.n.p.	2.n.p.	3.n.p.	SUMA
28	 <p>SKLADBA DVOU OKEN, SPODNÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ. HORNÍ OKNO OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ VZOROVANÝM TROJSKLEM BEZ ČLENĚNÍ OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ VÝPLŇ BUDE OPATŘENA NASTAVOVACÍMI RÁMY ŠÍŘKY cca 70mm A PARAPETNÍM PROFILEM.</p>	3	-	-	-	3
29	 <p>DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ VZOROVANÝM TROJSKLEM S VODOROVNOU ČLENÍCÍ PŘÍČKOU OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA SRAZOVÉM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ</p> <p>s - OKNA OPATŘENÁ SÍTÍ PROTI HMYZU f - OKNA OPATŘENÁ FÓLII OMEZUJÍCÍ VNIK PŘÍMÉHO SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ</p>	3	-	-	-	3
30	 <p>JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO VRCHNÍ ČÁST SKLÁPĚCÍ SPODNÍ ČÁST NEOTEVÍRAVÁ ZASKLENÍ VZOROVANÉ BEZPEČNOSTNÍ (DRÁTOSKLO) DVOJSKLO OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA HORNÍM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ ŠÍŘKY cca 70mm A PARAPETNÍM PROFILEM.</p>	1	-	-	-	1
31	 <p>DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO VRCHNÍ ČÁST SKLÁPĚCÍ SPODNÍ ČÁST NEOTEVÍRAVÁ ZASKLENÍ VZOROVANÉ BEZPEČNOSTNÍ (DRÁTOSKLO) DVOJSKLO OVLÁDACÍ KLIKA UMÍSTĚNA NA HORNÍM VLYSU KŘÍDLA UPROSTŘED - KOVOVÁ LAKOVANÁ V BARVĚ OKENNÍCH PROFILŮ ŠÍŘKY cca 70mm A PARAPETNÍM PROFILEM.</p>	1	-	-	-	1