


PŮDORYS BYTU Č. 12, MLADÝCH Č.P. 184, PARDUBICE

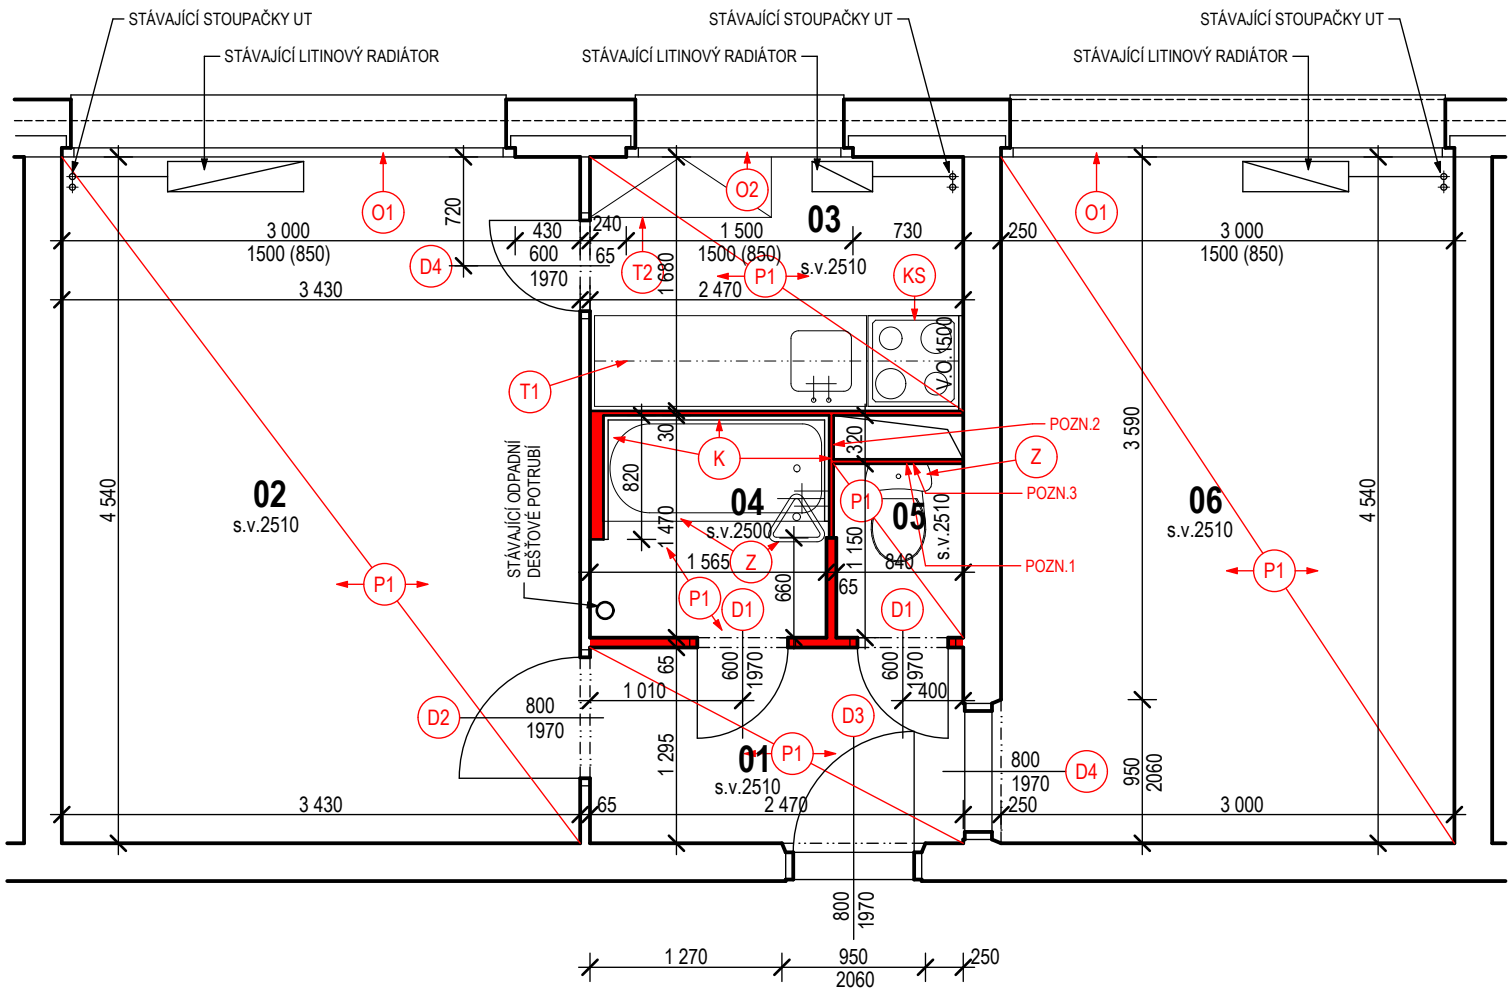

POZNÁMKA:

PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.  
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.  
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ.  
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI  
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDRU).  
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY.  
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY A BALKÓNOVOU SESTAVOU.  
POZN.1 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/120 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT  
POZN.2 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 100/170 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT  
POZN.3 - REVIZNÍ OTVOR 865/820(1010) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA - ODSTRANIT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	3,25	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
02	OBÝVACÍ POKOJ	15,57	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
03	KUCHYŇ	4,15	PVC	OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	OMÍTKA	
04	KOUPELNA	2,24	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD PROVEDEN POUZE NAD VANOU DO VÝŠKY 200 MM
05	WC	0,97	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	OMÍTKA	
06	LOŽNICE	13,68	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO
- D1

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
- D2

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D3

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)
- D4

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- KS

- ODSTRANĚNÝ KOMBINOVANÝ KUCHYŇSKÝ SPORÁK
- Z

- ODSTRANĚNÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- T1

- ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK A DŘEZU
- T2

- ODSTRANĚNÁ SPIŽNÍ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 850 MM
- P1

- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- O1

- ODSTRANĚNÉ ČTYŘKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - 3000/1500 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ A SKLÁPĚCÍ
- O2

- ODSTRANĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - 1500/1500 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ

ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	<div><div></div><div>PROJEKT s.r.o.</div></div>	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH		
HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644	<div><div></div><div>PROJEKT s.r.o.</div><div>E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033</div></div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		
PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.12, MLADÝCH Č.P. 184, PARDUBICE		ČÍSLO ZAKÁZKY	HM2015-06-319
		DRUH PD	DPS
		DATUM	08/2015
		MĚŘÍTKO	1 : 50
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE		OZNAČENÍ VÝKRESU	02