

PŮDORYS BYTU Č. 8, MLADÝCH Č.P. 184, PARDUBICE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO
- D1

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
- D2

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D3

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D4

- ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)
- D5

- ODSTRANĚNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- D6

- ODSTRANĚNÁ SVAŘENÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (2x) VČETNĚ 2ks DŘEVĚNÝCH PLNÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL A DŘEVĚNÉHO PRAHU
- KS

- ODSTRANĚNÝ KOMBINOVANÝ KUCHYŇSKÝ SPORÁK
- Z

- ODSTRANĚNÉ ZAŘÍVOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- T1

- ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK A DŘEZU
- T2


- ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2500 MM
- P1

- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- O1

- ODSTRANĚNÉ ČTYŘKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - 2950/1500 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ
- O2

- ODSTRANĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - 1530/1500 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ
- O3

- ODSTRANĚNÉ TROJKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ DŘEVĚNÉ OKNO - CCA 2250/1500 MM - KŘÍDLA OTOČNÁ A SKLÁPĚCÍ

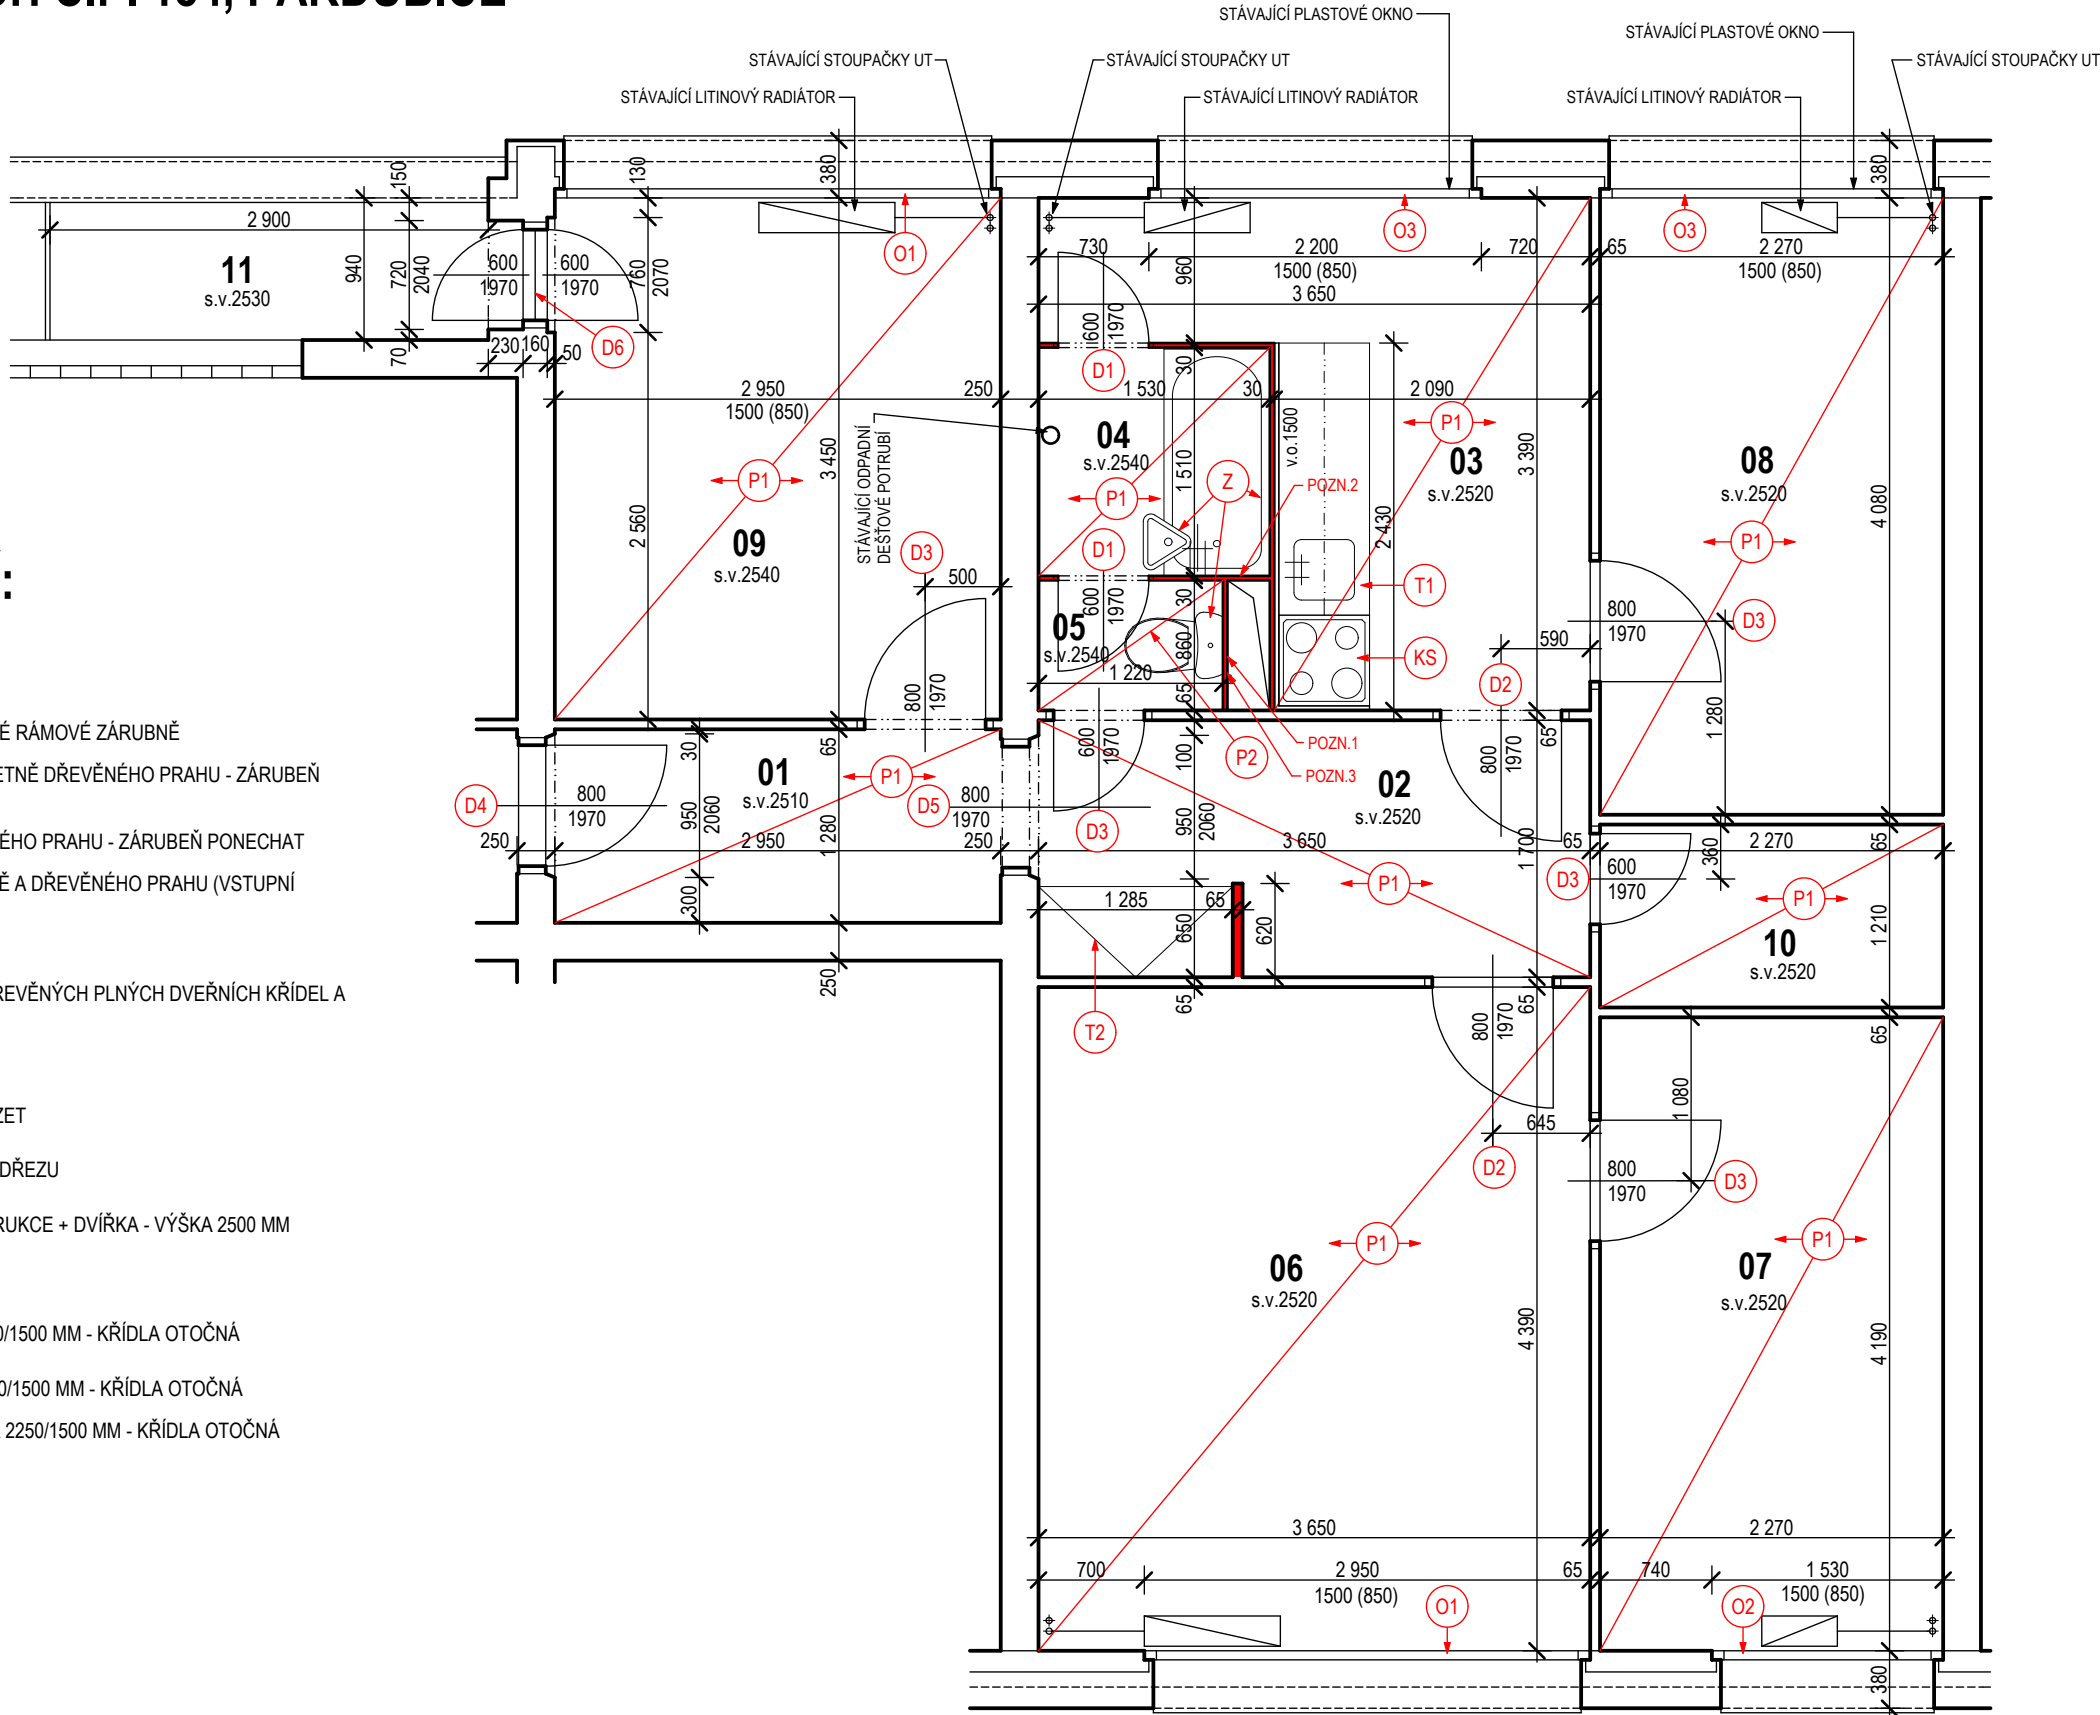

POZNÁMKA:

PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.  
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.  
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ.  
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI  
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDRU).  
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY.  
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY A BALKÓNOVOU SESTAVOU.  
POZN.1 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/120 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT  
POZN.2 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 100/170 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT  
POZN.3 - REVIZNÍ OTVOR 865/820(1010) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA - ODSTRANIT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	3,83	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
02	CHODBA	6,22	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
03	KUCHYŇ	8,58	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, TAPETY, KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA	
04	KOUPELNA	2,31	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	OMÍTKA	
05	WC	1,05	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	OMÍTKA	
06	OBÝVACÍ POKOJ	16,02	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
07	LOŽNICE	9,51	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
08	LOŽNICE	9,26	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
09	LOŽNICE	10,22	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
10	KOMORA	2,75	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	
11	LODŽIE	2,89	BETONOVÁ MAZANINA + NÁTĚR	OMÍTKA	OMÍTKA	

ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH		



HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTYNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		



PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.8, MLADÝCH Č.P. 184, PARDUBICE	ČÍSLO ZAKÁZKY	HM2015-06-318
	DRUH PD	DPS
	DATUM	08/2015
	MĚŘÍTKO	1 : 50
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE	OZNAČENÍ VÝKRESU	02