


PŮDORYS BYTU č.42 – BĚLEHRADSKÁ 379, PARDUBICE
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

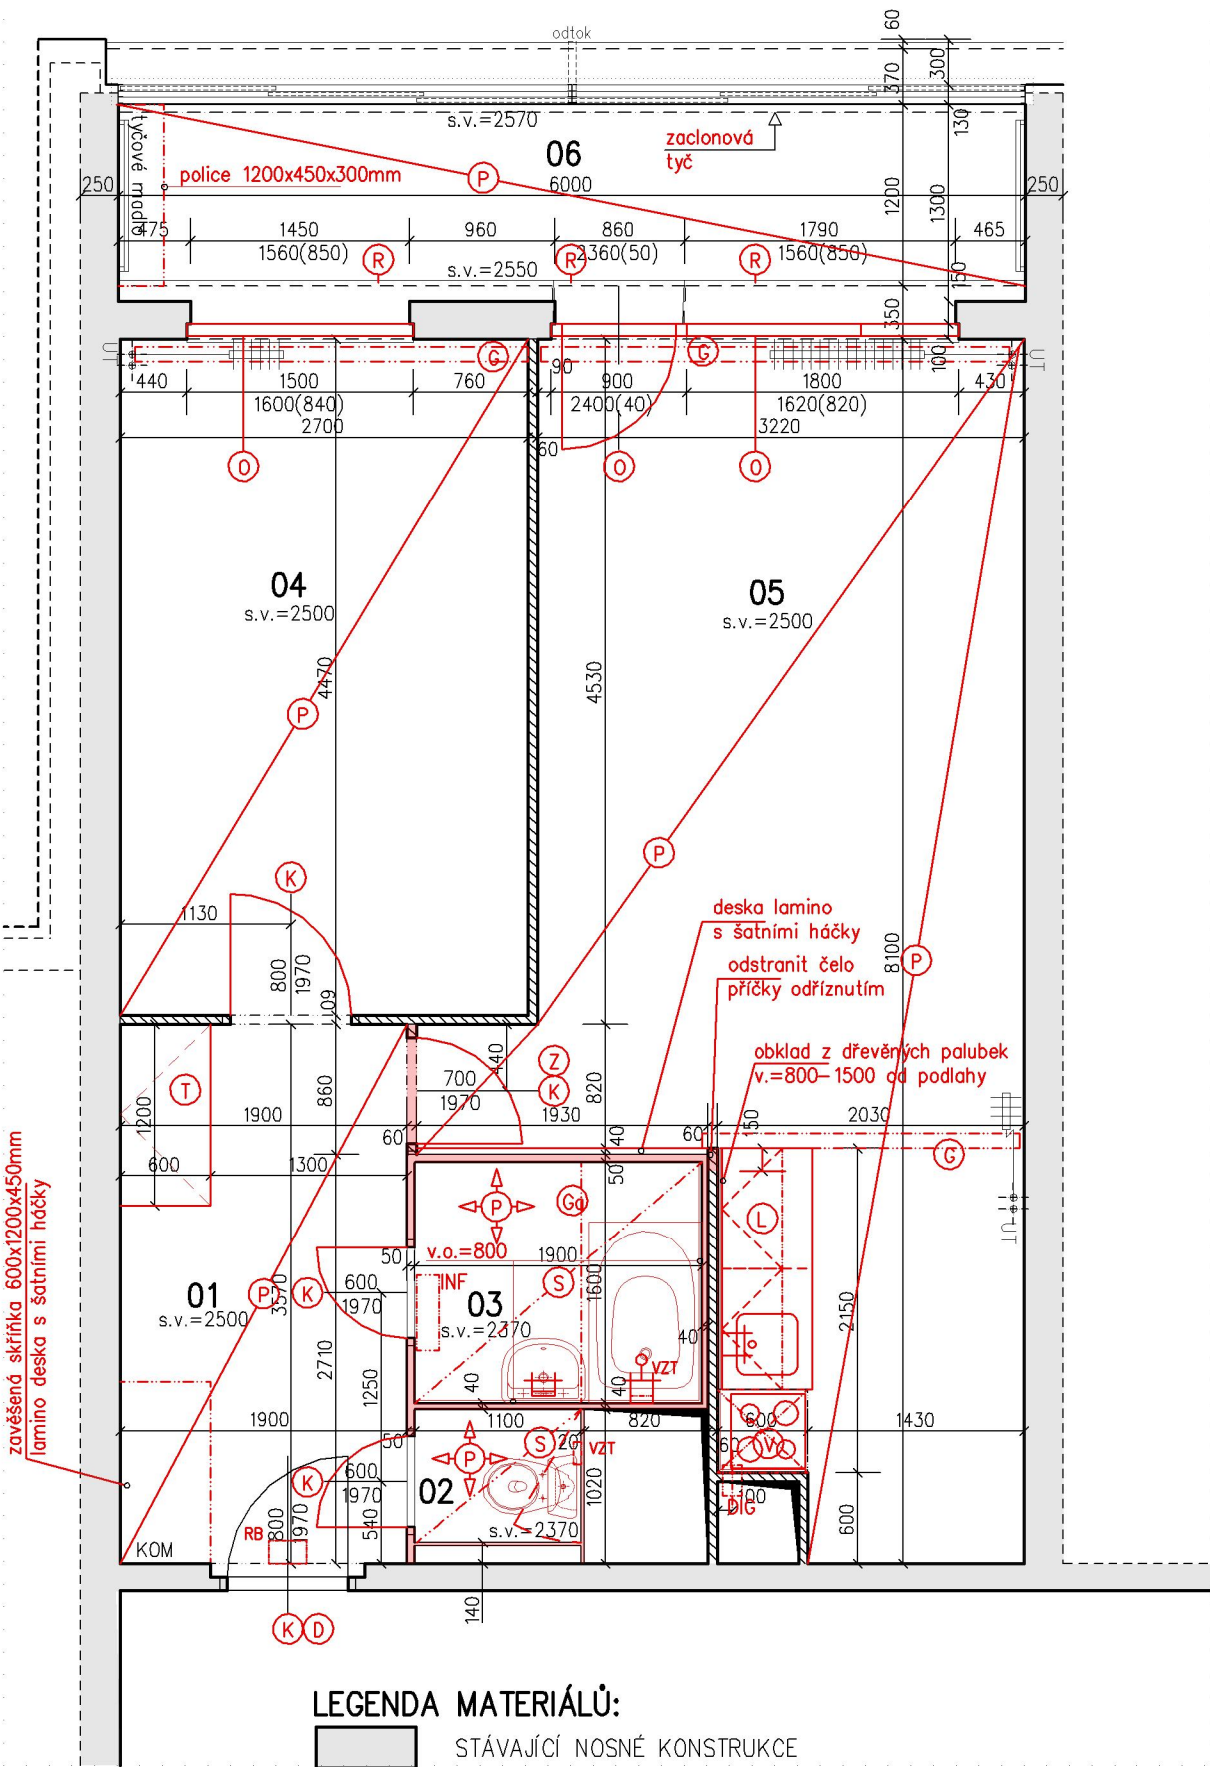

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ MONTOVANÉ JÁDRO (UMAKART)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	ÚČEL	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	7.05	PVC	omítka/umakart	omítka	vestavná skříň
02	WC	1.00	PVC	umakart	umakart	
03	koupelna	3.10	PVC	umakart	umakart	garnýž, infrazářič, skříňky pod a nad umývadlem
04	pokoj	12.10	PVC	omítka	omítka	
05	pokoj + kuchyňský kout	23.20	PVC	omítka/dřev. obklad	omítka	
06	lodžie	7.20	PVC	omítka	omítka	

01, 04 a 05 plastové soklové lišty

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:


	kompletně odstraněné stavební konstrukce
	demontáž výplně okenního/dveřního otvoru v obvodovém plášti
	demontáž truhlářského výrobku – vestavěné skříně
	demontáž truhlářského výrobku – kuchyňské linky
	demontáž truhlářského výrobku – dveřního křídla
	demontáž zámečnického výrobku – dveřního zárubně
	demontáž truhlářského výrobku – dveřní práh
	demontáž truhlářského výrobku – záclonová garnýž
	demontáž ostatního výrobku – sprchová garnýž hliníková
	odstranění stávajícího sporáku
	demontáž oplechování parapetu/soklu (FeZn plech tl. 06mm)
	odstranění podlahové krytiny, včetně podlahových lišt
	demontáž stávajícího podhledu, umakart

ČERVENOU barvou jsou označeny trvale odstraňované prvky a konstrukce

- stávající rozvody ZT vedené ve stěnách budou demontovány, včetně vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalačním jádru)
- rozvody elektro, doplňky EL a svítidla. budou demontovány až po pojistkovou krabici nad byt. dveřmi

POZNÁMKA:

Placha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.
Vstupní dveře hladké plně dřevěné v montované ocelové zárubni.
Vnitřní dveře do 02 a 03 kompletizované plně (jádro), do 04 a 05 dřevěné 2/3 prosklené v ocelové zárubni. **odstranit**
Okna a balkonové dveře s dřevěnými zdvojenými rámy a s čirým zasklením. **odstranit**
VZT – elektrický ventilátor 220V (2ks). **odstranit**
DIG – kuchyňská digestoř, odtah dn 125, osa +1450 nad podlahou **odstranit**
INF – elektrický infrazářič nad dveřmi **odstranit**
Na lodžii dvojice tyčových madel a kovová záclonová tyč.



ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Aleš Holný	
VYPRACOVAL	Petr Procházka	

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., IČ: 27470644 E. BENEŠE 577, 500 12, HRADEC KRÁLOVÉ	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Aleš Holný	
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046 PERNSTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21, PARDUBICE	

PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.42
– BĚLEHRADSKÁ Č.P. 379, PARDUBICE

STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

číslo zakázky	HM2015-06-326
stupeň PD	DPS
datum	08/2015
měřítko	
označení přílohy	02