


PŮDORYS BYTU č.101 – BĚLEHRADSKÁ 379, PARDUBICE
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

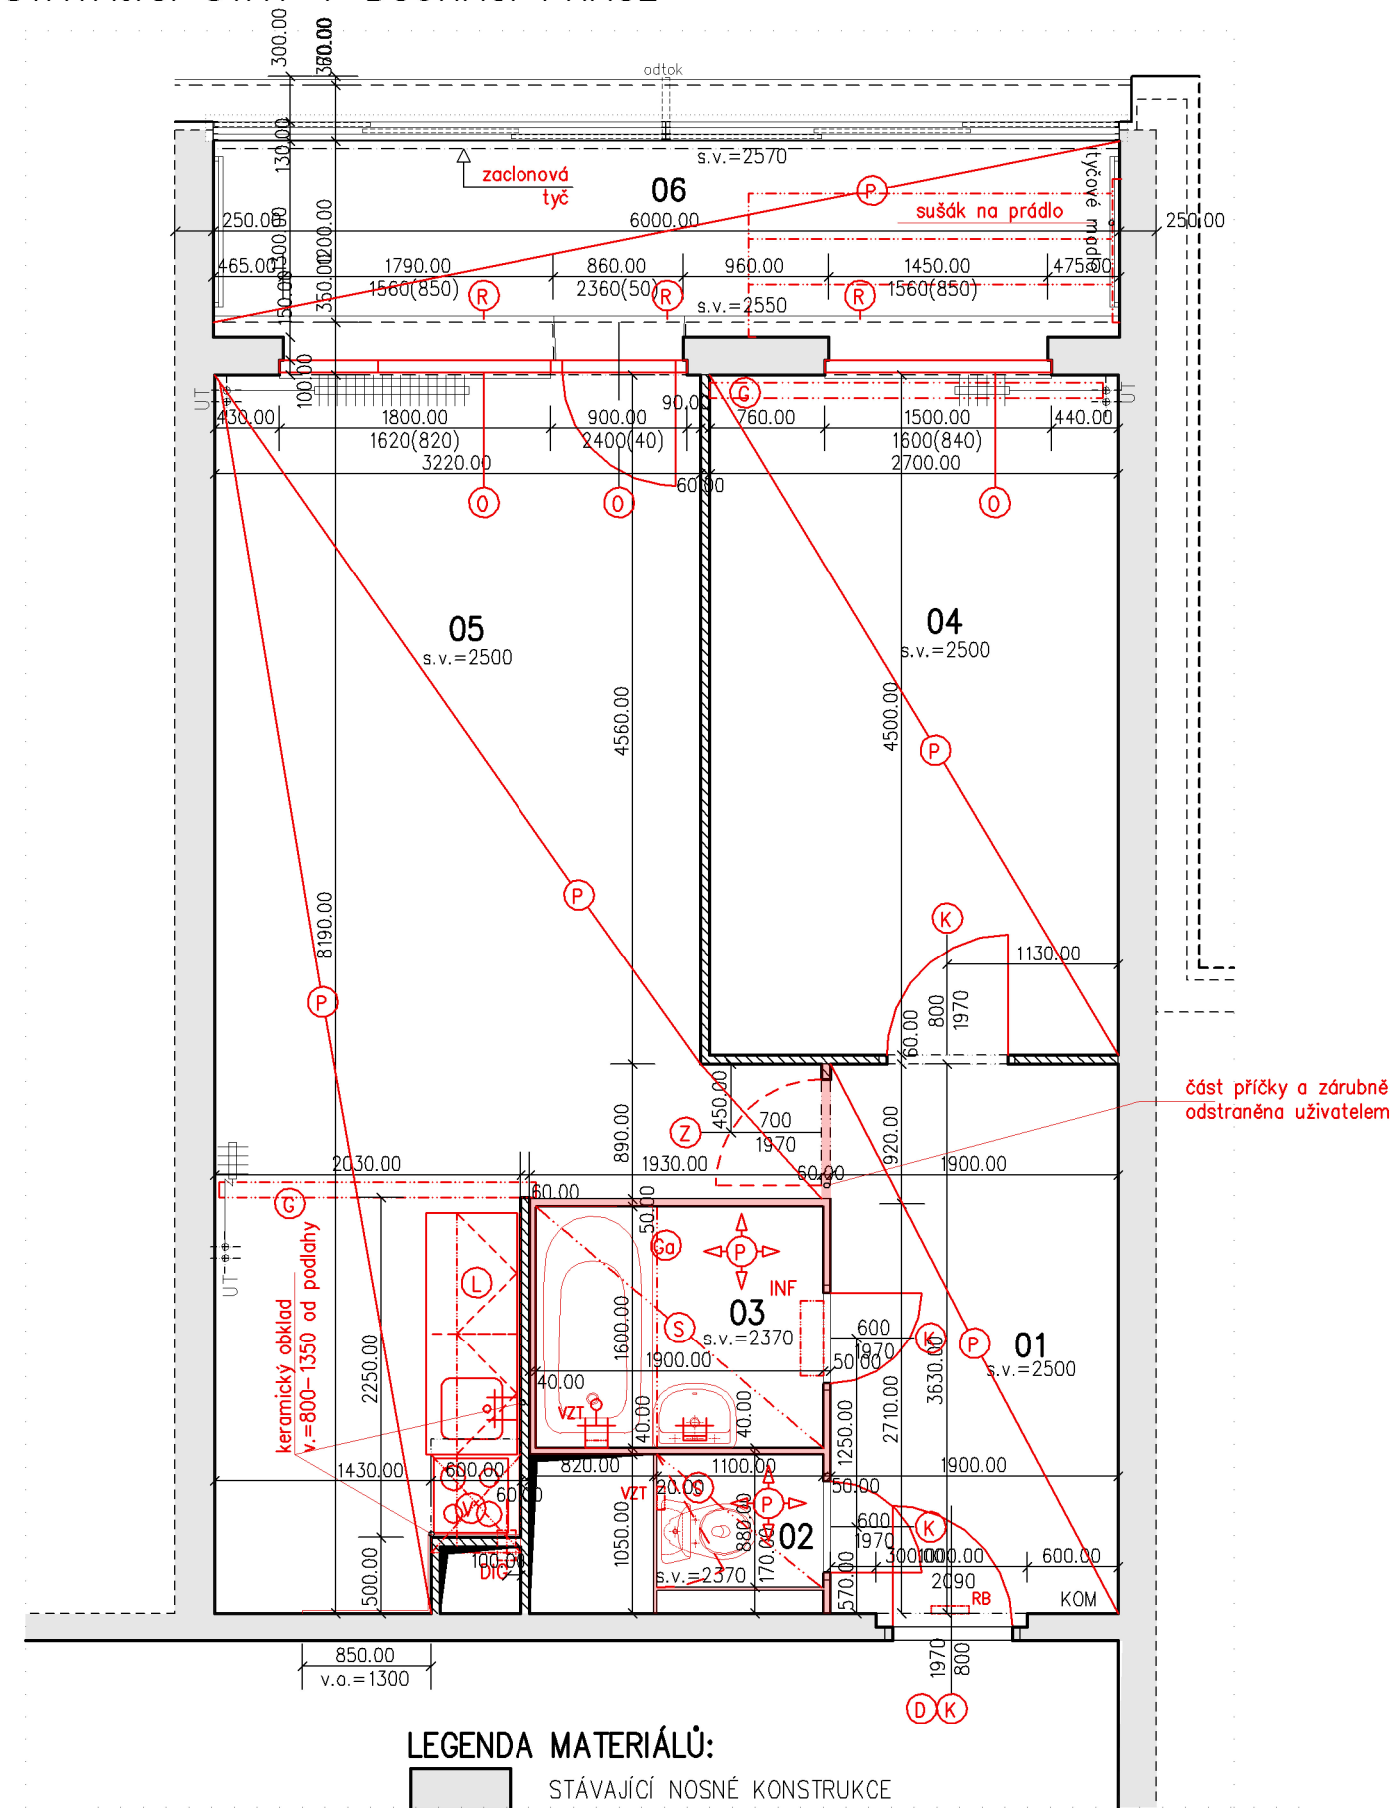

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ MONTOVANÉ JÁDRO (UMAKART)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	ÚČEL	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	Předsíň	7,15	PVC	omítka/umakart	omítka	vestavná skříň
02	WC	1,00	PVC	umakart	umakart	
03	koupelna	3,05	PVC	umakart	umakart	garnýž, infrazářič, skříňky pod a nad umyvadlem
04	pokoj	12,15	PVC	omítka	omítka	
05	pokoj + kuchyňský kout	23,55	PVC	omítka/dřev. obklad	omítka	
06	lodžie	7,20	beton+nátěr	omítka	omítka	

01, 04 a 05 plastové soklové lišty

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:


- kompletně odstraněné stavební konstrukce
- demontáž výplně okenního/dveřního otvoru v obvodovém plášti
- demontáž truhlářského výrobku – kuchyňské linky
- demontáž truhlářského výrobku – dveřního křídla
- demontáž zámečnického výrobku – dveřního zárubně
- demontáž truhlářského výrobku – dveřní práh
- demontáž truhlářského výrobku – záclonová garnýž
- demontáž ostatního výrobku – sprchová garnýž hliníková
- odstranění stávajícího sporáku
- demontáž oplechování parapetu/soklu (FeZn plech tl. 06mm)
- odstranění podlahové krytiny, včetně podlahových lišt
- demontáž stávajícího podhledu, umakart

ČERVENOU barvou jsou označeny trvale odstraňované prvky a konstrukce

- stávající rozvody ZT vedené ve stěnách budou demontovány, včetně vodovodních baterií (demontáž od svislých stoupaček v instalačním jádru)
- rozvody elektro, doplňky EL a svítidla. budou demontovány až po pojistkovou krabici nad byt. dveřmi

POZNÁMKA:

Plocha uváděná v legendě místností je plocha podlahy včetně zařizovacích předmětů.
Vstupní dveře hladké plně dřevěné v montované ocelové zárubni.
Vnitřní dveře do 02 a 03 kompletizované plně (jádra), do 04 a 05 dřevěné 2/3 prosklené v ocelové zárubni.. odstranit
Okna a balkonové dveře s dřevěnými zdvojenými rámy a s čirým zasklením. odstranit
VZT – elektrický ventilátor 220V (2ks). odstranit
DIG – kuchyňská digestoň, odtah dn 125, osa +1450 nad podlahou odstranit
INF – elektrický infrazářič nad dveřmi odstranit
Na lodži dvojice tyčových madel a kovová záclonová tyč.



ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Aleš Holmý	
VYPRACOVAL	Petr Procházka	

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., IČ: 27470644 E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ	
VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Aleš Holmý	
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21, PARDUBICE	

PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.101 – BĚLEHRADSKÁ Č.P. 379, PARDUBICE STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE	číslo zakázky	HM2015–06–327
	stupeň PD	DPS
	datum	08/2015
	měřítka	
	označení přílohy	02