


PŮDORYS BYTU Č. 81, JANA ZAJÍCE Č.P. 947, PARDUBICE

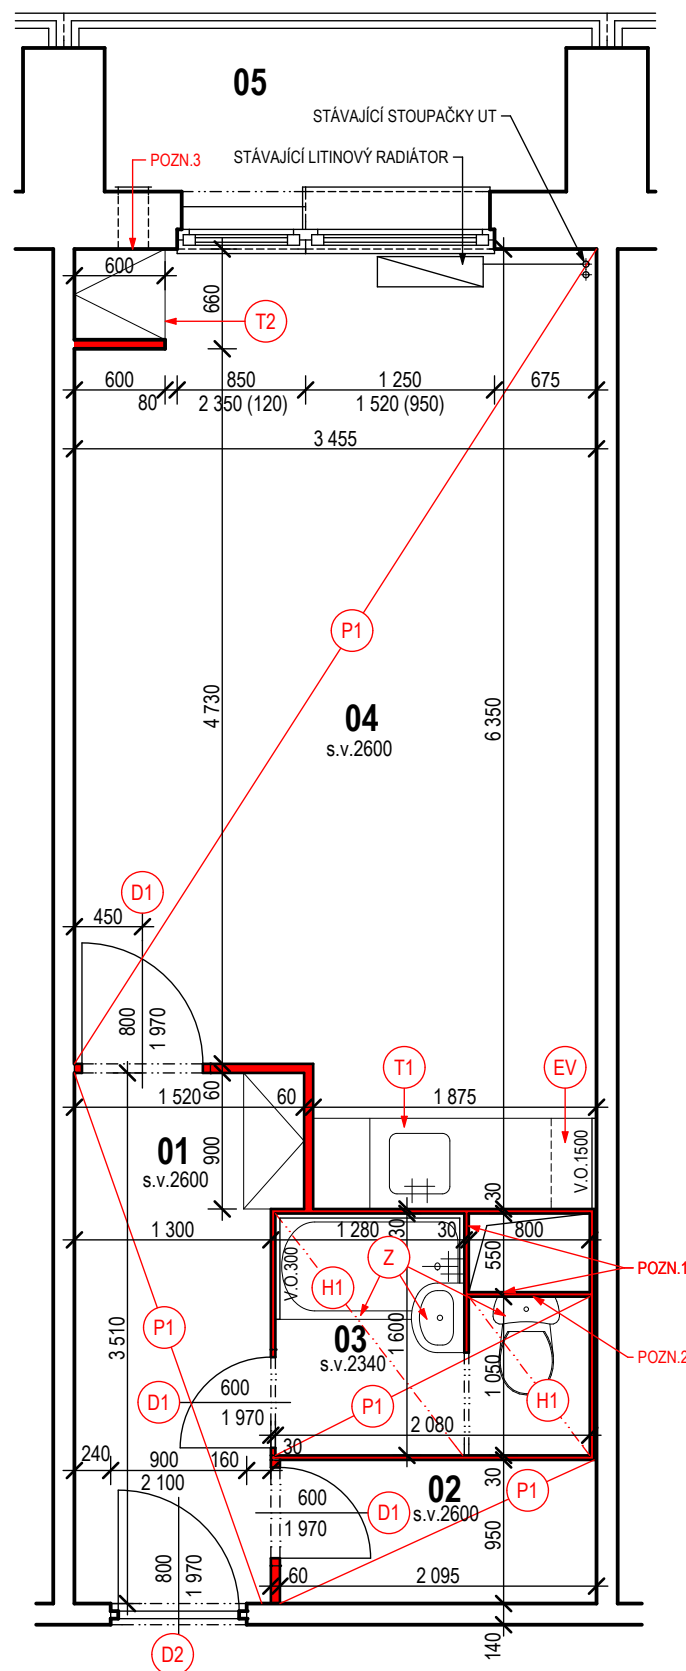

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	4,90	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	OMÍTKA	
02	KOMORA	1,99	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	OMÍTKA	
03	KOUPELNA + WC	2,88	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	PODHLIED	PODHLIED - UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM ROŠTU
04	OBYTNÝ PROSTOR + KK	20,39	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA	
05	LODŽIE	3,81	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:



 - ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO, DĚLÍCÍ PŘÍČKA


- (D1) - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ ŽÁRUBNĚ
- (D2) - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ŽÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)
- (EV) - ODSTRANĚNÝ KUCHYŇSKÝ DVOUPLOTÝNKOVÝ VARIČ
- (Z) - ODSTRANĚNÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- (T1) - ODSTRANĚNÁ KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK A NEREZOVÉHO DŘEZU
- (T2) - ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2600 MM
- (P1) - ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- (H1) - ODSTRANĚNÝ PODHLED Z UMAKARTOVÝCH DESEK NA OCELOVÉM ROŠTU

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDRU).
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ SVÍTIDEL, ZÁSÚVEK A VYPÍNAČŮ.
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY.
POZN.1 - VĚTRÁK MŘÍŽKA Ø150 MM, OSA = 2170 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT
POZN.2 - REVIZNÍ OTVOR 905/895 (880) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA + PLECH - ODSTRANIT
POZN.3 - 2x VĚTRÁK MŘÍŽKA 200/200 MM - NA STRANĚ INTERIÉRU ODSTRANIT VČETNĚ RÁMU

POZNÁMKA:

PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNĚ HLADKÉ.
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	 	
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH		

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644	 PROJEKT s.r.o. E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTYNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE	

PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.81, JANA ZAJÍCE Č.P. 947, PARDUBICE	ČÍSLO ZAKÁZKY	HM2015-06-347
	DRUH PD	DPS
	DATUM	08/2015
	MĚŘÍTKO	1 : 50
VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE	OZNAČENÍ VÝKRESU	02