


PŮDORYS BYTU Č. 71, ZÁVODU MÍRU Č.P. 1835, PARDUBICE

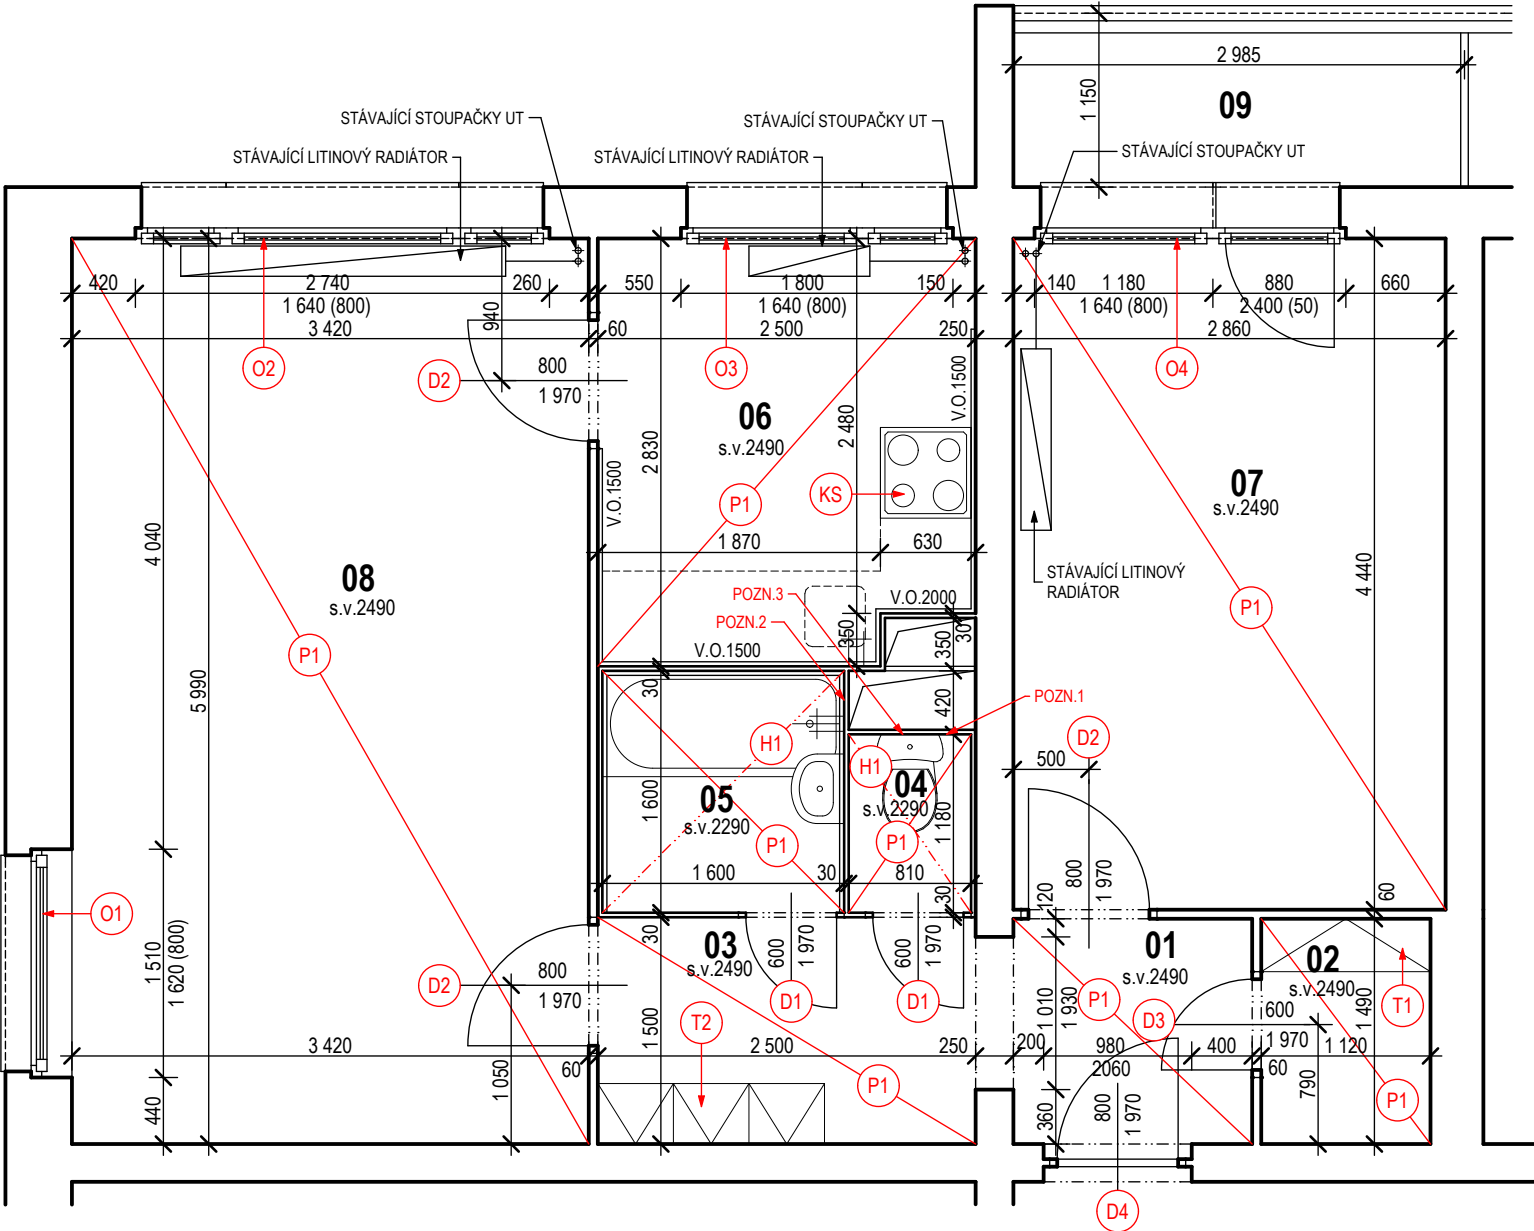

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE - UMAKARTOVÉ JÁDRO
- D1** - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
- D2** - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D3** - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ DŘEVĚNÉHO PRAHU - ZÁRUBEŇ PONECHAT
- D4** - ODSTRANĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A DŘEVĚNÉHO PRAHU (VSTUPNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)
- KS** - ODSTRANĚNÝ KOMBINOVANÝ KUCHYŇSKÝ SPORÁK
- Z** - ODSTRANĚNÉ ZAŘÍVOVACÍ PŘEDMĚTY - VANA, UMYVADLO, KLOZET
- T1** - ODSTRANĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE - VÝŠKA CCA 2490 MM
- T2** - ODSTRANĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘIŇ - DŘEVĚNÁ POLICOVÁ KONSTRUKCE + DVÍŘKA - VÝŠKA 2490 MM
- P1** - ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY - PVC
- H1** - ODSTRANĚNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU - UMAKARTOVÉ DESKY NA OCELOVÉM RÁMU
- O1** - ODSTRANĚNÉ DŘEVĚNÉ ZDOJOENÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ - 1510/1620 MM - VČETNĚ PARAPETNÍ DESKY Z TERACA
- O2** - ODSTRANĚNÉ DŘEVĚNÉ ZDOJOENÉ OKNO TŘÍKŘÍDLOVÉ - 2740/1640 MM
- O3** - ODSTRANĚNÉ DŘEVĚNÉ ZDOJOENÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ - 1800/1640 MM
- O4** - ODSTRANĚNÉ DŘEVĚNÉ ZDOJOENÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ 1180/1640 A JEDNOKŘÍDLOVÉ BALKÓNOVÉ DVEŘE 880/2400 MM

POZNÁMKA:


PLOCHA UVEDENÁ V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ = PLOCHA VČETNĚ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU OCELOVÉ TYPOVÉ.
VSTUPNÍ DVEŘE JSOU DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ.
S.V. - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI
V.O. - VÝŠKA OBKLADU OD ČISTÉ PODLAHY

STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZT VEDENÉ V UMAKARTOVÝCH STĚNÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ VODOVODNÍCH BATERIÍ (DEMONTÁŽ OD SVISLÝCH STOUPAČEK V INSTALAČNÍM JÁDRU).
ROZVODY EL BUDOU DEMONTOVÁNY.
BUDOU DEMONTOVÁNY DŘEVĚNÉ GARNÝŽE NAD OKNY A BALKÓNOVOU SESTAVOU.
POZN.1 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/120 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT
POZN.2 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/300 MM, HORNÍ HRANA = 2200 MM NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI - ODSTRANIT
POZN.3 - REVIZNÍ OTVOR 825/1355(930) MM V ČELNÍ STĚNĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY - UMAKARTOVÁ DESKA - ODSTRANIT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	2,75	PVC	TAPETY	OMÍTKA	
02	KOMORA	1,70	PVC	OMÍTKA, TAPETY	OMÍTKA	
03	CHODBA	4,05	PVC	TAPETY, UMAKART DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	OMÍTKA	
04	WC	0,98	PVC	UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	
05	KOUPELNA	2,58	PVC	UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU	
06	KUCHYŇ	6,90	PVC	OMÍTKA, UMAKART. DESKY NA OCELOVÉM RÁMU, TAPETY, KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA	
07	LOŽNICE	12,70	PVC	OMÍTKA, TAPETY	OMÍTKA	
08	OBÝVACÍ POKOJ	20,49	PVC	OMÍTKA, TAPETY	OMÍTKA	
09	LODŽIE	3,99	BETONOVÁ MAZANINA + NÁTĚR	OMÍTKA	OMÍTKA	

ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
ZODP. PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ			
VYPRACOVAL:	MARTIN ILLICH			

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ; IČ: 27470644	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ	
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE	

PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.71, ZÁVODU MÍRU Č.P. 1835, PARDUBICE

VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU + BOURACÍ PRÁCE

ČÍSLO ZAKÁZKY	HM2015-06-349
DRUH PD	DPS
DATUM	08/2015
MĚŘÍTKO	1 : 50
OZNAČENÍ VÝKRESU	02