
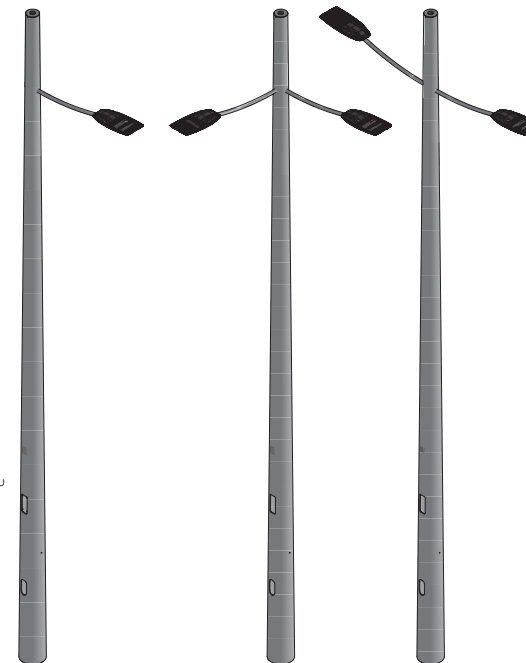



Maximální zatížení (tah)	Průměr spodní ØD	Průměr horní Ød
15	434	210
22	454	230
32		
43		

SLOUP TRAKCE

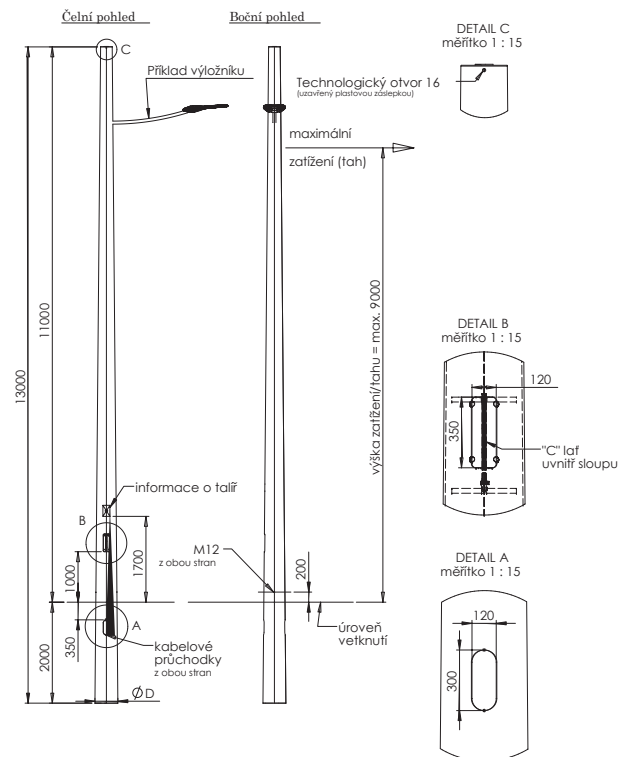


Maximální zatížení (tah)	Průměr spodní ØD	Průměr horní Ød
15	439	215
22	454	230
32		
43		


SLOUP TRAKCE S VO

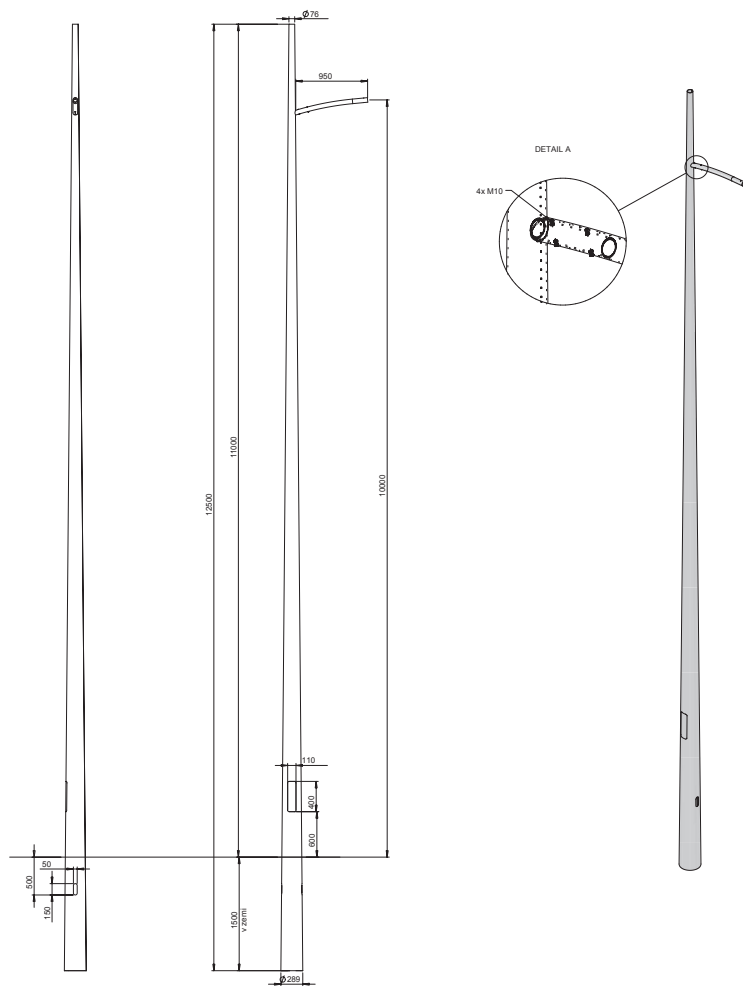


SLOUP VO (s výložníkem) (v_11m)

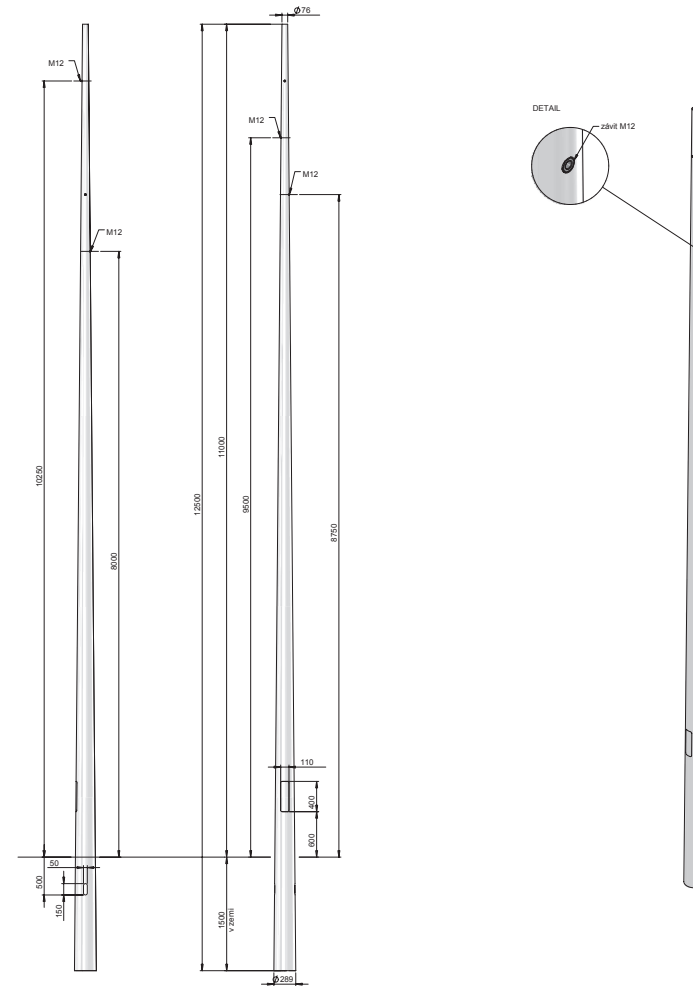

SLOUP VO (4 světlomety) (v_11m)

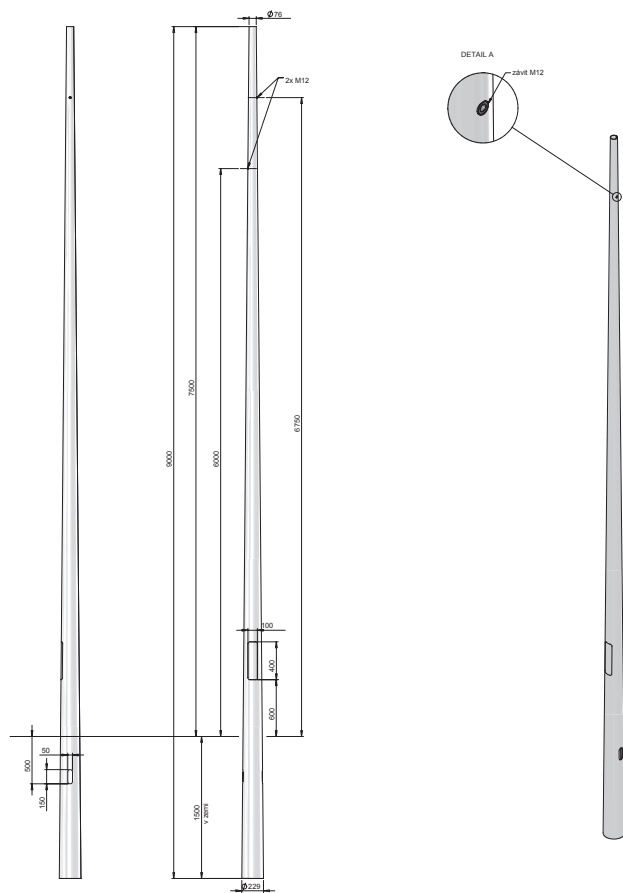

SLOUP VO (2 světlomety) (v_7,5m)

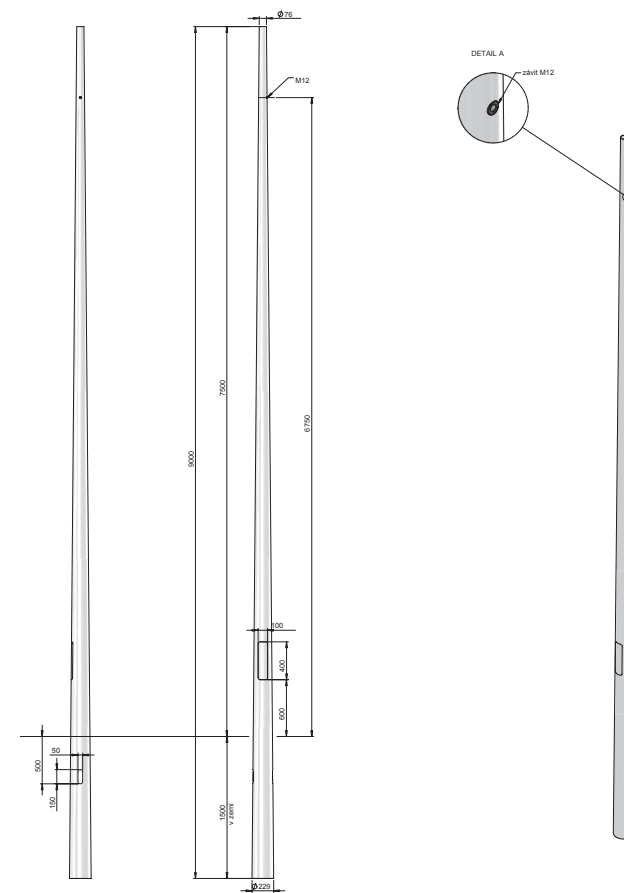

SLOUP VO (1 světlomet) (v_7,5m)