




Vzorový příčný řez v místě sníženého obrubníku

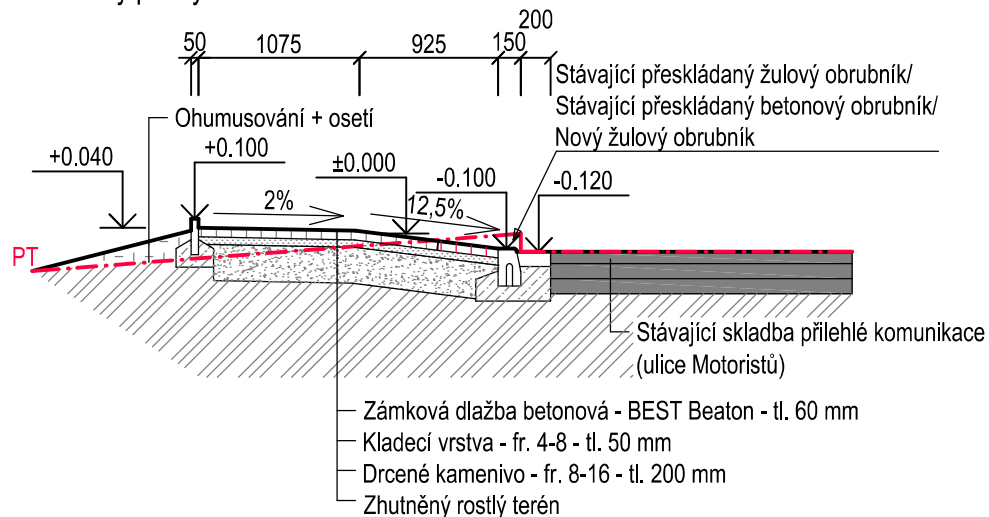

Vzorový příčný řez v místě obrubníku výšky 12 cm

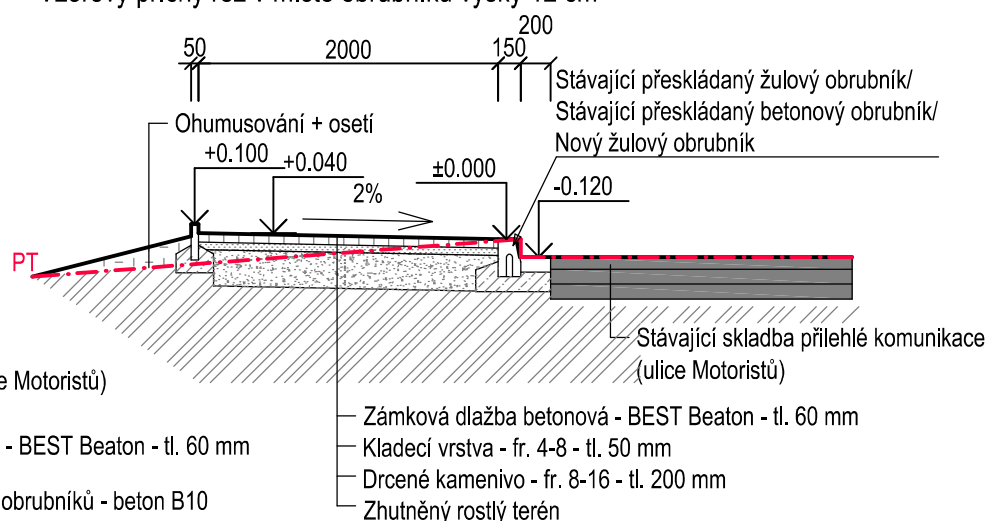

Legenda materiálů

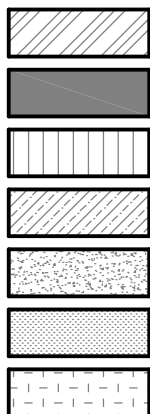

Rostlý terén

Stávající komunikace (ulice Motoristů)

Zámková dlažba betonová - BEST Beaton - tl. 60 mm

Betonové lože pro kladení obrubníků - beton B10

Drcené kamenivo - fr. 8-16 - tl. 200 mm

Kladecí vrstva - fr. 4-8 - tl. 50 mm

Nasypaná zemina - uhumusování + osetí

Dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro provádění stavby

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém BpV (PB = 222,49 - víko stávající uliční vpusti)

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

Vypracoval Ing. Bezdiček L.	Zodp. projektant Ing. Bárta M.	
Kreslil Průcha T.		
Investor Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VI - Svítkov Kostnická 865, 530 06 Pardubice		Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice IČ: 288 10 180. DIČ: CZ 288 10 180 tel. 776 855 581, www.ilb.cz, ilb@ilb.cz
Akce Chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově k.ú. Svítkov, parc. č. 667/1, 667/13, 673/3, 673/17, 673/21		formát A3
		datum 10/2015
		účel DSP + DPS
		objekt č.
		č. kopie
		archivní č.
Obsah výkresu Vzorový příčný řez		Měřítko 1:50
		Č. výkresu C.1.2.3.